LOGIKA
Special protections

CATALOGO TAPPI

Tappi

Tappi in POLIETILENE - PE

Movimentazione, protezione standard

LBST
T. max 50°
pag. 7

LBSTC
T. max 50°
pag. 9

LBSTCL
T. max 50°
pag. 13

LBSTCL2
T. max 50°
pag. 14

LBSTCLB
T. max 50°
pag. 15

LBSTCU
T. max 50°
pag. 16

LBSTFR
T. max 50°
pag. 19

LBSTLL
T. max 50°
pag. 19

LBTXT
T. max 50°
pag. 20

LCAS138
pag. 22

LCBP
T. max 79°
pag. 27

LCBPF
T. max 79°
pag. 28

LCCPT
T. max 79°
pag. 30

LCCPT-NF
T. max 79°
pag. 32

LCCT
T. max 79°
pag. 33

LCCXT
T. max 79°
pag. 33

LCEP
T. max 260°
pag. 34

LCEZP
T. max 79°
pag. 35

LCFTC
T. max 79°
pag. 36

LCK
T. max 79°
pag. 37

LCL
T. max 79°
pag. 38

LCDPN
T. max 102°
pag. 39

LCPD
T. max 50°
pag. 40

LCPDE
T. max 79°
pag. 42

LCPDF
T. max 79°
pag. 42

LCRPO
T. max 102°
pag. 43

LCW
T. max 79°
pag. 44

LCWW
T. max 102°
pag. 45

LPGPN610
pag. 48

LPGPN620
pag. 49

LCMSP
T. max 102°
pag. 50

LCOT
T. max 79°
pag. 50

LCP
T. max 102°
pag. 52

LCPDH
T. max 79°
pag. 52

LCPDI
T. max 79°
pag. 53

LCPDO
T. max 102°
pag. 53

LCPZP
T. max 79°
pag. 54

LCSPT
T. max 79°
pag. 54

LCSTPS-SH
T. max 79°
pag. 55

LCTB
T. max 90°
pag. 55

LCTM
T. max 90°
pag. 56

LCUPP
T. max 79°
pag. 56

LCUT
T. max 102°
pag. 57

LCUTP
T. max 79°
pag. 58

LCWPT
T. max 79°
pag. 58

LCWWX
T. max 79°
pag. 59

Tappi in VINILE - PVC

Movimentazione, protezione standard

LBSTPVC
T. max 79°
pag. 60

LCETV
T. max 177°
pag. 61

LCTP
T. max 177°
pag. 61

LCTV
T. max 177°
pag. 62

LCVTP
T. max 177°
pag. 63

Tappi in FLEX 500

Verniciatura, plasmatura, anodizzazione, Verniciatura a polvere

LCBPFE
T. max 260°
pag. 64

LCECP
T. max 260°
pag. 65

LCHETV
T. max 260°
pag. 65

LCHTP
T. max 260°
pag. 66

LCHVTP
T. max 260°
pag. 66

LCSTC
T. max 260°
pag. 67

Indice

Tappi in SILICONE — Verniciatura e Plasmatura

Serie LCHWP-SH
T. max 315°
pag. 67

Serie LCM2000-61
T. max 315°
pag. 68

Serie LCMT-SH
pag. 68

Serie LCUHCP-SH
T. max 315°
pag. 68

Tappi in NYLON - PA

Serie LCBT
T. max 149°
pag. 69

Serie LCMT
T. max 149°
pag. 69

Tappi in POLIPROPILENE - PP

Serie LCBSP
T. max 121°
pag. 70

Serie LCRP
T. max 121°
pag. 70

Serie LCRPO-M
T. max 121°
pag. 71

Tappi in GOMMA TERMOPLASTICA - TPE

Serie LBSTL
T. max 135°
pag. 72

Serie LBSTCLTPE
T. max 135°
pag. 73

Serie LBSTCTPE
T. max 135°
pag. 74

Serie LCFP-SH
T. max 121°
pag. 74

Tappi in GOMMA

Serie LCSFC
T. max 50°
pag. 75

Serie LCRMCP-SH
T. max 100°
pag. 75

Cappellotti

Cappellotti in POLIETILENE - PE — Movimentazione, protezione standard

LCCD
T. max 79°
pag. 76

LCCD-M
T. max 79°
pag. 77


LCCE
T. max 79°
pag. 77

LCCOF
T. max 79°
pag. 79


LCDC
T. max 102°
pag. 80

LCEC
T. max 79°
pag. 81

LCEPN-310
T. max 90°
pag. 82

LCEZC
T. max 79°
pag. 83

LCFCO
T. max 79°
pag. 83

LCFCR
T. max 79°
pag. 84

LCFI
T. max 79°
pag. 84

LCFPC
T. max 79°
pag. 85

LCGC
T. max 79°
pag. 85

LCHEX
T. max 79°
pag. 86

LCHSF
T. max 79°
pag. 86

LCJ
T. max 79°
pag. 87

LCJS
T. max 79°
pag. 88

LCMJ
T. max 79°
pag. 89

LCMJS
T. max 79°
pag. 89

LCOF
T. max 79°
pag. 90

LCPM
T. max 79°
pag. 91

LCPN
T. max 79°
pag. 92

LCPO
T. max 79°
pag. 93

LCPSR
T. max 79°
pag. 94

LCPZC
T. max 79°
pag. 94

LCRC
T. max 79°
pag. 95

LCRCL
T. max 79°
pag. 96

LCRH
T. max 79°
pag. 97

LCRHW
T. max 79°
pag. 97

LCSC
T. max 79°
pag. 98

Cappellotti in VINILE - PVC — Movimentazione, protezione standard

LCEZ
T. max 177°
pag. 102

LCVC
T. max 177°
pag. 103

LCVCF
T. max 177°
pag. 106

LCVF
T. max 177°
pag. 108

LCVHR
T. max 177°
pag. 108

LCTOPVC
T. max 50°
pag. 109

LCTUV
T. max 177°
pag. 109

Indice

LCVAC
T. max 177°
pag. 110

LCVFT
T. max 177°
pag. 111

LCVIF
T. max 177°
pag. 112

LCVMF
T. max 177°
pag. 112

LCVRF
T. max 177°
pag. 113

LCVRR
T. max 177°
pag. 116

LCVS
T. max 177°
pag. 117

LCVSC
T. max 177°
pag. 118

LCVSR
T. max 177°
pag. 119

LCVTC
T. max 177°
pag. 121

LCWCC
T. max 177°
pag. 122

Cappellotti in FLEX 500 — *Movimentazione, protezione standard, Verniciatura, plasmatura, anodizzazione*

LCHC
T. max 149°
pag. 122

LCHCR
T. max 260°
pag. 123

LCHEZ
T. max 260°
pag. 124

LCHFC
T. max 260°
pag. 125

LCHJS
T. max 260°
pag. 127

LCHVC
T. max 49°
pag. 128

Cappellotti in SILICONE — *Movimentazione, protezione standard, Verniciatura, plasmatura, anodizzazione*

LCSC-SH
T. max 315°
pag. 131

LCSFC
T. max 315°
pag. 133

LCUVCP-SH
T. max 315°
pag. 134

LCZC-SH
T. max 315°
pag. 134

LCWC-SH
T. max 315°
pag. 135

Tronchetti

Tronchetti in SILICONE — *Verniciatura e Plasmatura*

LBTRS
T. max 315°
pag. 136

LCUP
T. max 315°
pag. 137

LCHUP-SH
T. max 315°
pag. 138

LCHUPH-SH
T. max 315°
pag. 139

LCMSP-SH
T. max 315°
pag. 139

LCUTM-SH
T. max 315°
pag. 140

LCUPH-SH
T. max 315°
pag. 141

Tronchetti in NEOPRENE - CR

LCBN-SH
T. max 177°
pag. 142

LCGN-SH
T. max 177°
pag. 143

Indice

Spine

Spine in SILICONE — *Verniciatura, plasmatura, anodizzazione, verniciatura a polvere*

Serie LBSEM
T. max 177°
pag. 144

Serie LBSSF
T. max 315°
pag. 145

Serie LBSSML
T. max 315°
pag. 146


Serie LBSSO
T. max 315°
pag. 147

Serie LCDFPP-SH
T. max 315°
pag. 147

Serie LCHFPP-SH
T. max 315°
pag. 148

Serie LCSFP-SH
T. max 315°
pag. 148

Serie LCSPP-SH
T. max 315°
pag. 149

Serie LCSP-SH
T. max 315°
pag. 150

Serie LCSWP
T. max 315°
pag. 151

Serie LCUDPP-SH
T. max 315°
pag. 151

Serie LCUFP-SH
T. max 315°
pag. 152

Serie LCUWPPLS-SH
T. max 315°
pag. 153

Serie LCUWPP-SH
T. max 315°
pag. 153

Serie LCUW-SH
T. max 315°
pag. 154

Copri Flange

Copri flange in POLIETILENE - PE

Serie LCCC
T. max 79°
pag. 155

Serie LCFF
T. max 79°
pag. 156

Serie LCFN
T. max 79°
pag. 157

LCEPN-305
T. max 79°
pag. 158

LCFLGV
T. max 79°
pag. 159

LCSFP
T. max 79°
pag. 159

Copri flange in VINILE - PVC

Serie LCVAS
T. max 177°
pag. 160

Serie LCVF
T. max 177°
pag. 161

Fascette

Serie LBFAR
pag. 162

Serie LBFAC
pag. 163

Serie LBFI
pag. 164

LBST Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. d	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCEC-4	1/4	6.10	12.19	12.70	7.87
LCEC-M8	M8	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-5	5/16	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-6	3/8	9.14	15.75	12.70	10.92
LCEC-8	1/2	12.19	18.80	12.70	13.72
LCEC-9	9/16	13.97	19.81	11.18	15.49
LCEC-10	5/8	15.24	21.34	12.70	16.76
LCEC-12	3/4	18.29	24.64	12.70	19.56
LCEC-14	7/8	21.59	28.70	12.70	22.86
LCEC-15	-	23.62	30.48	12.70	25.65
LCEC-16	1	24.64	30.99	12.70	26.16
LCEC-18	1-1/8	27.69	33.78	14.22	29.21
LCEC-19	1-3/16	29.97	35.56	14.22	31.24
LCEC-20	1-1/4	31.24	37.34	14.22	33.02
LCEC-22	1-3/8	34.04	40.39	14.22	35.81
LCEC-23	1-7/16	36.07	41.91	14.22	37.08
LCEC-24	1-1/.2	37.08	43.18	14.22	38.86
LCEC-25	1-9/16	38.61	43.94	12.19	40.39
LCEC-26	1-5/8	40.89	48.51	14.22	43.43
LCEC-28	1-3/4	43.43	49.53	14.22	45.47
LCEC-32	2	49.78	56.39	14.22	51.82
LCEC-36	2-1/4	56.13	61.72	15.24	58.17
LCEC-40	2-1/2	62.23	68.07	15.75	64.01
LCEC-44	2-3/4	69.09	75.18	15.24	71.37
LCEC-48	3	75.18	82.04	15.24	77.47
LCEC-64	4	100.08	105.66	0.00	0.00
LCEC-80	5	125.48	130.05	31.75	0.00

CODICE	DIM. d	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCEC-4	1/4	6.10	12.19	12.70	7.87
LCEC-M8	M8	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-5	5/16	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-6	3/8	9.14	15.75	12.70	10.92
LCEC-8	1/2	12.19	18.80	12.70	13.72
LCEC-9	9/16	13.97	19.81	11.18	15.49
LCEC-10	5/8	15.24	21.34	12.70	16.76
LCEC-12	3/4	18.29	24.64	12.70	19.56
LCEC-14	7/8	21.59	28.70	12.70	22.86
LCEC-15	-	23.62	30.48	12.70	25.65
LCEC-16	1	24.64	30.99	12.70	26.16
LCEC-18	1-1/8	27.69	33.78	14.22	29.21
LCEC-19	1-3/16	29.97	35.56	14.22	31.24
LCEC-20	1-1/4	31.24	37.34	14.22	33.02
LCEC-22	1-3/8	34.04	40.39	14.22	35.81
LCEC-23	1-7/16	36.07	41.91	14.22	37.08
LCEC-24	1-1/.2	37.08	43.18	14.22	38.86
LCEC-25	1-9/16	38.61	43.94	12.19	40.39
LCEC-26	1-5/8	40.89	48.51	14.22	43.43
LCEC-28	1-3/4	43.43	49.53	14.22	45.47
LCEC-32	2	49.78	56.39	14.22	51.82
LCEC-36	2-1/4	56.13	61.72	15.24	58.17
LCEC-40	2-1/2	62.23	68.07	15.75	64.01
LCEC-44	2-3/4	69.09	75.18	15.24	71.37
LCEC-48	3	75.18	82.04	15.24	77.47
LCEC-64	4	100.08	105.66	0.00	0.00
LCEC-80	5	125.48	130.05	31.75	0.00

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo conico in polietilene con flangia larga serie LCST

CODICE	DIM. d	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCEC-4	1/4	6.10	12.19	12.70	7.87
LCEC-M8	M8	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-5	5/16	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-6	3/8	9.14	15.75	12.70	10.92
LCEC-8	1/2	12.19	18.80	12.70	13.72
LCEC-9	9/16	13.97	19.81	11.18	15.49
LCEC-10	5/8	15.24	21.34	12.70	16.76
LCEC-12	3/4	18.29	24.64	12.70	19.56
LCEC-14	7/8	21.59	28.70	12.70	22.86
LCEC-15	-	23.62	30.48	12.70	25.65
LCEC-16	1	24.64	30.99	12.70	26.16
LCEC-18	1-1/8	27.69	33.78	14.22	29.21
LCEC-19	1-3/16	29.97	35.56	14.22	31.24
LCEC-20	1-1/4	31.24	37.34	14.22	33.02
LCEC-22	1-3/8	34.04	40.39	14.22	35.81
LCEC-23	1-7/16	36.07	41.91	14.22	37.08
LCEC-24	1-1/.2	37.08	43.18	14.22	38.86
LCEC-25	1-9/16	38.61	43.94	12.19	40.39
LCEC-26	1-5/8	40.89	48.51	14.22	43.43
LCEC-28	1-3/4	43.43	49.53	14.22	45.47
LCEC-32	2	49.78	56.39	14.22	51.82
LCEC-36	2-1/4	56.13	61.72	15.24	58.17
LCEC-40	2-1/2	62.23	68.07	15.75	64.01
LCEC-44	2-3/4	69.09	75.18	15.24	71.37
LCEC-48	3	75.18	82.04	15.24	77.47
LCEC-64	4	100.08	105.66	0.00	0.00
LCEC-80	5	125.48	130.05	31.75	0.00

CODICE	DIM. d	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCEC-4	1/4	6.10	12.19	12.70	7.87
LCEC-M8	M8	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-5	5/16	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-6	3/8	9.14	15.75	12.70	10.92
LCEC-8	1/2	12.19	18.80	12.70	13.72
LCEC-9	9/16	13.97	19.81	11.18	15.49
LCEC-10	5/8	15.24	21.34	12.70	16.76
LCEC-12	3/4	18.29	24.64	12.70	19.56
LCEC-14	7/8	21.59	28.70	12.70	22.86
LCEC-15	-	23.62	30.48	12.70	25.65
LCEC-16	1	24.64	30.99	12.70	26.16
LCEC-18	1-1/8	27.69	33.78	14.22	29.21
LCEC-19	1-3/16	29.97	35.56	14.22	31.24
LCEC-20	1-1/4	31.24	37.34	14.22	33.02
LCEC-22	1-3/8	34.04	40.39	14.22	35.81
LCEC-23	1-7/16	36.07	41.91	14.22	37.08
LCEC-24	1-1/.2	37.08	43.18	14.22	38.86
LCEC-25	1-9/16	38.61	43.94	12.19	40.39
LCEC-26	1-5/8	40.89	48.51	14.22	43.43
LCEC-28	1-3/4	43.43	49.53	14.22	45.47
LCEC-32	2	49.78	56.39	14.22	51.82
LCEC-36	2-1/4	56.13	61.72	15.24	58.17
LCEC-40	2-1/2	62.23	68.07	15.75	64.01
LCEC-44	2-3/4	69.09	75.18	15.24	71.37
LCEC-48	3	75.18	82.04	15.24	77.47
LCEC-64	4	100.08	105.66	0.00	0.00
LCEC-80	5	125.48	130.05	31.75	0.00

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTC Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

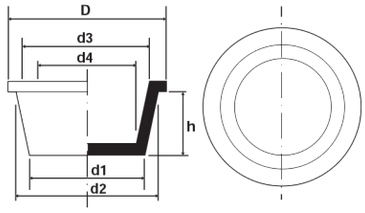

CODICE	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. h	DIM. D
LBSTC2.9	2.9	4.6	3.0	1.3	9.5	7.9
LBSTC4.4	4.4	6.1	4.5	2.8	9.5	9.5
LBSTC4.7	4.7	8.5	5.7	2.5	22.5	11.7
LBSTC5.6	5.6	7.0	5.4	4.0	8.4	10.5
LBSTC6.2	6.2	7.6	5.9	5.0	9.5	11.1
LBSTC7.7	7.7	9.3	7.0	5.5	8.0	12.7
LBSTC7.7B	7.7	9.1	7.7	6.3	9.5	12.7
LBSTC8.4	8.4	10	8.2	6.9	9.5	13.5
LBSTC8.6	8.6	10.3	8.2	7.0	9.8	13.7
LBSTC9	9.0	10.7	8.8	7.5	11.5	13.9
LBSTC9.4	9.4	10.8	9.3	7.7	8.5	14
LBSTC10	10	11.8	10	8.5	9.5	15
LBSTC10.6	10.6	12.2	10	8.6	9.8	15.6
LBSTC10.9	10.9	12.3	10.7	9.1	9.3	15.9
LBSTC11.2	11.2	14	12.1	9.2	18.5	17.5
LBSTC11.3	11.3	12.9	10.9	9.4	8.5	16.3
LBSTC11,3B	11.3	13.2	11.6	9.8	11	17
LBSTC11.5	11.5	13	11.5	10	9.5	16.7
LBSTC12	12	14.8	12	10.5	11	17.5
LBSTC12.1	12.1	13.9	12.3	10.6	11	17.5
LBSTC12.5	12.5	14	12	10.5	8.9	17.5
LBSTC12.8	12.8	15.1	13.2	10.7	23.1	18.5
LBSTC13.6	13.6	15.3	13.7	12.1	11.2	19
LBSTC14.2	14.2	16	14.4	12.7	12.1	19
LBSTC14.7	14.7	17	15.4	13.2	12.7	20.6
LBSTC14.9	14.9	16.4	14.5	13.5	11.5	21
LBSTC15.5	15.5	17.1	15	13.4	8.5	20.6
LBSTC16.1	16.1	17.6	15.5	14.5	8.5	21
LBSTC16.4	16.4	18.3	16.9	14.3	12.3	22.2

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Sottotappo conico serie LBSTC

CODICE	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. h	DIM. D
LBSTC16.6	16.6	18.5	16.5	14.5	13	21.9
LBSTC17.1	17.1	19.4	17.8	15.5	13	22
LBSTC17.2	17.2	20.2	18	15.5	18	24.2
LBSTC17.5	17.5	20.1	18.5	15.9	14.5	24
LBSTC17.7	17.7	19.6	17.3	15.2	12.7	22.2
LBSTC17.8	17.8	20	18.3	16.4	13.4	23.8
LBSTC18.3	18.3	21.4	19.3	16.4	17.5	25.4
LBSTC18.5	18.5	21.4	19.3	17.1	14.3	24.6
LBSTC19	19	21.5	19.7	17.6	14.3	25.8
LBSTC19.4	19.4	22.5	21.3	18	19	26.5
LBSTC20.5	20.5	23.2	21.2	18.5	17.5	27.2
LBSTC21.2	21.2	23.2	21.7	19.3	12.3	27.3
LBSTC21.3	21.3	23.2	21.5	19.2	15.9	27
LBSTC22	22	24.8	23.2	20.4	17	29
LBSTC22B	22	25	23	20.5	15.9	28.5
LBSTC22.5	22.5	25.5	23.3	20	17.8	28.9
LBSTC22.7	22.7	24.9	22.7	20.8	12	17
LBSTC23.4	23.4	26.4	24.4	21.4	17.5	29.3
LBSTC24	24	26,9	25	21.9	18	31
LBSTC24.6	24.6	29.5	27.5	22.5	27.5	34
LBSTC24.7	24.7	27.7	26.1	23.2	19	32
LBSTC25.2	25.2	29.2	27.7	23.7	19	33
LBSTC26.6	26.6	29.7	28.3	24.6	26.3	31.6
LBSTC28	28	30.9	29	26.5	19	35.3
LBSTC29.2	29.2	31.2	30.3	28	12.7	34.7
LBSTC30	30	32.6	30.7	27.5	15.2	36.7
LBSTC30.5	30.5	33.3	31.1	28.4	14.5	37
LBSTC31.1	31.1	34.3	32	29.3	17.5	38.1
LBSTC31.1B	31.1	34.4	32.8	29.8	19	38.1
LBSTC31.6	31.6	34.4	34	29.8	24.1	40.2
LBSTC33.3	33.3	36.3	32.8	31.4	9.5	38.1
LBSTC33.3B	33.3	34.4	35.6	31.7	22.2	41.6
LBSTC33.9	33.9	37.2	36.5	31.9	24.5	42.3
LBSTC33.9B	33.9	38.3	35.8	32	12.3	42.2
LBSTC34.9	34.9	36.4	35.2	33.1	8.2	42.7
LBSTC35.9	35.9	40.2	37.5	33.2	24.5	44.1
LBSTC36.3	36.3	38.3	37	34.6	12	42.3
LBSTC36.9	36.9	40.6	39	35	22.5	44
LBSTC38.6	38.6	40.6	39	37.1	12.7	44.5

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Sottotappo conico serie LBSTC

CODICE	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. h	DIM. D
LBSTC39.6	39.6	42.7	41.1	38.2	18.5	47.6
LBSTC40.8	40.8	44.7	41.8	37.7	24	49
LBSTC41.4	41.4	44.8	43	39.7	19	49.2
LBSTC42.5	42.5	44.8	43	40.7	12.6	50.7
LBSTC43.4	43.4	48.5	47	42	24.5	53.3
LBSTC44.1	44.1	46.7	45.7	42.8	18.4	49.8
LBSTC44.4	44.4	47.7	46.1	42.8	19	51
LBSTC45.2	45.2	49	47	43.7	24.5	53.4
LBSTC45.9	45.9	46.3	45	44.3	9.5	50.8
LBSTC46	46	50	48	44.3	24.8	54
LBSTC47.2	47.2	51.9	48.7	44.5	24	55.8
LBSTC47.5	47.5	50.3	49	45.2	25	54
LBSTC48	48	52.7	50.7	46.3	25.4	57.1
LBSTC48.6	48.6	51.2	48.9	49.7	18.7	55.5
LBSTC49.8	49.8	54	52	47.5	24.3	58
LBSTC51.1	51.1	54.4	52	47.7	25	57
LBSTC51.5	51.5	54.1	52	49.6	18.5	58.3
LBSTC53.5	53.5	57	55.3	51.2	25.1	62.4
LBSTC54	54	58.4	55	50.8	24.5	62.4
LBSTC55	55	61	59	52.2	25	65
LBSTC55.4	55.4	58.8	57.2	53.7	25.1	65
LBSTC57.5	57.5	57.6	56.1	55.2	12.8	63.6
LBSTC59.3	59.3	67.3	64.1	56.7	31.7	70.3
LBSTC59.6	59.6	62.6	61	57	24.6	66.7
LBSTC62	62	66.4	64.3	59	28	71
LBSTC63.3	63.3	69.8	67.8	61.5	25.4	73
LBSTC64.5	64.5	67.3	62.1	65.6	15.8	70.6
LBSTC68.1	68.1	70.9	69.3	66.3	19	74.6
LBSTC70	70	75.8	74	68.1	25.4	79.4
LBSTC74	74	77	73.9	71.5	18.7	82.5
LBSTC74B	74	76.8	73.4	70	24.4	80
LBSTC76.8	76.8	82.2	80.8	74.8	24.4	85.7
LBSTC77.1	77.1	80.7	78.2	74.8	19	85.7
LBSTC80	80	86.1	82	77.5	25.1	89.7
LBSTC84.2	84.2	90.8	88.3	80.2	28	94.5
LBSTC85.3	85.3	88	85.5	82.9	19	92
LBSTC87.5	87.5	93.6	90.5	84.3	34.3	96.7
LBSTC88.1	88.1	93.3	89.9	85.1	28.6	96.5
LBSTC92.1	92.1	97	94	88.3	32	100

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Sottotappo conico serie LBSTC

CODICE	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. h	DIM. D
LBSTC93.5	93.5	100.3	97.8	89.9	26.5	107.5
LBSTC94.5	94.5	100.6	97	91	34.5	103.6
LBSTC96,5	96.5	102	101	94	31	110
LBSTC98	98	102	98.5	94.8	24.7	107.2
LBSTC98.2	98.2	103.3	99	95	28.8	106
LBSTC101	101	107	103	98	28.6	109
LBSTC101.9	101.9	107.5	103	98	28.6	109
LBSTC106.7	106.7	111.7	107.4	107.4	28.6	113.3
LBSTC108	108	114.1	111.6	106.4	35.2	118.5
LBSTC109	109	113	111	106	27	123
LBSTC110	110	115	109	105	28	118.5
LBSTC111.5	111.5	114.3	115	107.5	35	122
LBSTC112.1	112.1	117.6	109.8	107.5	28.6	116.8
LBSTC124	124	128	125	121	23	134
LBSTC129	129	135.1	132	124	36.5	139.5
LBSTC133	133	137	134.2	130.2	22	143
LBSTC139.5	139.5	145.6	140	135	36.5	150
LBSTC146.8	146.8	151	148.6	142.8	33	159.5
LBSTC153.7	153.7	161.5	160	152	29.6	178.9
LBSTC156	156	162,3	158,8	151,8	36.7	167.3
LBSTC202.9	202.9	203.8	198.8	198	32.7	218.7
LBSTC203.5	203.5	208.5	205.9	200.9	24	216
LBSTC216	216	223.6	223	213	29.1	241.5
LBSTC252.2	252.2	257.8	247.8	247.2	33.8	272.5
LBSTC304.2	304.2	308.4	299.4	299.2	33.9	322.6

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTCL Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

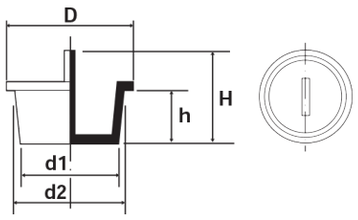

CODICE	DIM. d1	DIM. d2	h	H	D
LBSTCL6.2	6.2	7.7	9.5	20.5	11.1
LBSTCL6.8	6,8	8,5	10,3	15,9	11,9
LBSTCL8.4	8.4	10	9.5	20.5	13.5
LBSTCL9.2	9,2	10,9	9,5	19,1	15,1
LBSTCL9.5	9.5	10.8	9.5	20.5	14
LBSTCL10.2	10,2	11,8	9,5	19,1	15.9
LBSTCL10.9	10.9	12.3	9.3	20.3	15.9
LBSTCL11.4	11,4	13	10,3	14,3	16,7
LBSTCL11.7	11.7	13.7	11	22	17.2
LBSTCL12,7	12,7	14,4	11.9	20,6	18,3
LBSTCL14.2	14.2	16	11.9	22.9	19
LBSTCL14,7	14.2	17	13,5	19,1	20,6
LBSTCL15,5	15,5	17,7	13,5	19,8	21,3
LBSTCL16.4	16.4	18.3	12.3	23.5	22.2
LBSTCL17.8	17.8	20	13.7	24.5	23.8
LBSTCL18,5	18,5	21	15	21,3	25,4
LBSTCL21.3	21.3	23.2	15.9	26.9	27
LBSTCL22,1	22,1	24,7	19,1	25,4	28,5
LBSTCL22.5	22.5	25.5	17.8	29	28.9
LBSTCL24,6	24,6	27,7	19,8	26,2	31,8
LBSTCL24.7	24.7	27.7	19	30	32
LBSTCL26,1	26,1	29,1	19,1	25,4	34
LBSTCL27,8	27,8	31	19,8	25,4	35,8
LBSTCL29,2	29,2	32,7	19,1	25,4	39,4
LBSTCL32,8	32,8	33,2	19,8	25,4	38,1
LBSTCL33,3	33,3	37,2	19,1	25,4	41,2
LBSTCL34,1	34,1	38,8	22,4	25,4	44,5
LBSTCL36,9	36,9	40,7	19,1	25,4	44,5
LBSTCL41	41	44,1	18,3	25,4	48,4
LBSTCL45,9	45,9	49,2	25,4	31,8	54,9
LBSTCL46,2	46,2	46,6	12,7	19,1	51,6
LBSTCL48.2	48.2	52.7	25.4	26.4	57.1
LBSTCL55	55	61	25	26	65
LBSTCL59.3	59.3	67.3	30.7	31.5	70.6
LBSTCL67.4	67.4	70.2	25	26	74.6

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTCL2 Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. d1	DIM. d2	D	H	W	L
LBSTCL2-5						
LBSTCL2-6	6	8	12	9,5	7	15
LBSTCL2-7	7	9,5	13,5	9,5	7	15
LBSTCL2-8	8	10	14	9,5	8	15
LBSTCL2-9.5	9,5	11,5	15,5	9,5	8	15
LBSTCL2-10.5	10,5	12,5	16,5	9,5	8	15
LBSTCL2-11.5	11,5	13,5	17,5	9,5	8	15
LBSTCL2-12.5	12,5	14,5	18,5	10	8	15
LBSTCL2-13.5	13,5	15,5	19,5	10	10	15
LBSTCL2-14.2	14,2	16,2	20,2	10	10	15
LBSTCL2-14.5	14,5	17	21	10	10	15
LBSTCL2-15.5	15,5	18	22	10	10	15
LBSTCL2-17.5	17,5	19,5	23,5	10	10	15
LBSTCL2-18	18	20	23,5	10	10	15
LBSTCL2-19	19	21,5	25,5	10	10	15
LBSTCL2-21	21	23,5	27,5	10	10	15
LBSTCL2-22.5	22,5	25,5	29,5	12	12	15
LBSTCL2-25	25	28	32	12	12	15
LBSTCL2-29	29	31,5	35,5	12	12	15
LBSTCL2-29.5	29,5	32	35,5	12	12	15

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTCLB Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Blu

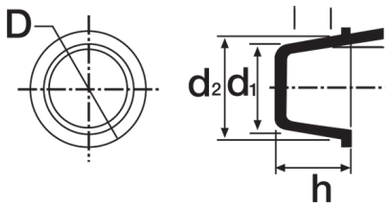

CODICE	DIM. d1	DIM. d2	DIM. h	DIM. D
LBSTCLB7,6	7.6	9,3	9,5	13,5
LBSTCLB8,4	8.4	10,1	9,5	14,3
LBSTCLB10,7	10.7	12,3	9,5	14,3
LBSTCLB13,5	13.5	15,8	12,7	19,1
LBSTCLB14	14	16,1	12,7	19,8
LBSTCLB17,5	17.5	19,9	15,9	23,8
LBSTCLB20,4	20.4	23,2	16,5	26,9
LBSTCLB22,1	22.1	24,8	18,3	28,6
LBSTCLB23,2	23.2	26,4	19,8	29,4
LBSTCLB24,5	24.5	27,7	19,8	31,8
LBSTCLB25,3	25.3	29,1	19,8	33,3
LBSTCLB28,2	28.2	31,2	19,1	38,5
LBSTCLB29,6	29.6	32,4	19,1	35,7
LBSTCLB36,8	36.8	40,6	19,1	44,5
LBSTCLB39,6	39.6	40,6	19,1	47,6
LBSTCLB41,5	41.5	44,5	19,1	49,3
LBSTCLB45,7	45.7	46,4	12,7	51,6
LBSTCLB45,2	45.2	49,5	25,4	53,9
LBSTCLB46,8	46.8	50,8	25,4	53,9
LBSTCLB48,2	48.2	52,7	25,4	57,2
LBSTCLB56,7	56.7	57,4	12,7	63,5

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTCU Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Blu

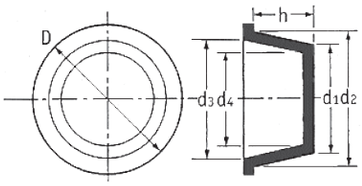

CODICE	DIM. D	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. H
LBSTCU2.9	7,9	2,9	4,6	3	1,3	10.3
LBSTCU3.5	7,9	3,5	4,6	3	1,3	6.4
LBSTCU4.5	9,5	4,5	6,1	4,5	2,8	9.5
LBSTCU5.3	9,5	5,3	6,8	4,9	3,2	9.5
LBSTCU6.1	11,9	6,1	7,7	6,1	4,5	9.5
LBSTCU6.7	11,9	6,7	8,5	7	5,2	9.5
LBSTCU7.6	13,5	7,6	9,3	7,7	5,9	9.5
LBSTCU8.4	12,7	8,4	9,3	7,7	6,8	9.5
LBSTCU8.4B	14,3	8,4	10,1	8,4	7	9.5
LBSTCU9.1	15,1	9,1	10,9	9,3	7.6	9.5
LBSTCU9.9	15,9	9,9	11,7	10,1	8,3	9.5
LBSTCU10.7	15,1	10,7	12,3	10,7	9	8.5
LBSTCU11.4	15,9	11,4	13	11,4	9,8	10.3
LBSTCU12.5	18,3	12,5	13,9	12,3	10,4	12.7
LBSTCU12.1	18,3	12,1	13,8	12,2	10,4	7.9
LBSTCU12.1B	22,2	12,1	13,9	12,3	10,4	12.7
LBSTCU12.7	19,1	12,7	14,4	12,8	11,1	11.1
LBSTCU13.5	19,1	13,5	15,8	14,1	11,9	11.8
LBSTCU14	19,8	14	16,1	14,4	12,3	12.7
LBSTCU15	22,2	15	17,2	15,4	13,2	13.5
LBSTCU15.5	21,4	15.5	17,7	16,1	13,9	12.7
LBSTCU16.3	22,2	16.3	18,5	16,9	14,6	12.7
LBSTCU17.2	22,2	17.2	19,2	17,5	15,6	15.9
LBSTCU17.5	23,8	17.5	19,9	18,4	15,9	15.9
LBSTCU18.4	25,4	18.4	21	19,3	16,8	12.7
LBSTCU18.4B	24,6	18.4	21	19,3	16,8	15
LBSTCU19.1	26,2	19.1	21,5	19,7	17,4	15.9
LBSTCU20.4	27,8	20.4	23,1	21,5	18,4	19.1
LBSTCU20.8	28,6	20.8	23,7	21,6	19,2	14.6
LBSTCU21.7	28,6	21,7	24,7	23	19,5	19,1
LBSTCU22.1	28,6	22,1	24,8	23,4	20,4	15,9

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Sottotappo conico universale serie LBSTCU

CODICE	DIM. D	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. H
LGSTCU22.7	29,4	22,7	26,4	24,8	21,1	19,1
LGSTCU24.9	31,8	24,9	26,5	25	22,3	12,7
LGSTCU24.5	31,8	24,5	27,7	26	22,9	19,1
LGSTCU25.5	33,3	25,5	29,1	27,4	23,8	19,1
LGSTCU28.2	38,5	28,2	31,2	30	26,4	19,1
LGSTCU30	36,5	30	32,6	30,9	28,1	19,1
LGSTCU31.1	38,1	31,1	34,3	32,9	29,5	19,1
LGSTCU31.4	36,5	31,4	34,3	32,9	29	19,1
LGSTCU32.8	38,1	32,8	34,6	33,2	31,2	19.1
LGSTCU32.8B	41,3	32,8	37	35,3	31,2	25.4
LGSTCU33.3	41,3	33,3	37,3	35,6	31,7	19,1
LGSTCU34.1	44,5	34,1	38,5	36,8	32,6	23,8
LGSTCU36.8	44,5	36,8	40,6	39	35,2	19,1
LGSTCU38.6	45,2	38,6	40,7	39	37	19,1
LGSTCU38.7	44,5	38,7	38,7	37,7	36,7	12,7
LGSTCU39.6	47,6	39,6	42,5	41,2	38	19,1
LGSTCU40.8	49,2	40,8	44,5	42,8	39,8	19,1
LGSTCU44.1	51,6	44,1	47,5	46,2	42,6	19,1
LGSTCU45.9	54	45,9	49,7	48,1	44,3	25,4
LGSTCU45.7	51,6	45,7	46,4	44,7	44,1	12,7
LGSTCU46.9	54	46,9	51,3	49,2	45,3	25,4
LGSTCU48.3	57,2	48,3	53	51,2	46,7	25,4
LGSTCU50.3	57,2	50,3	55,1	53,6	48,6	25,4
LGSTCU51,2	58,7	51,2	54,5	52,9	49,7	19,1
LGSTCU52,4	61,9	52,4	57,2	55,3	50,8	26,2
LGSTCU54,8	66,7	54,8	59,8	58,1	52,9	25,4
LGSTCU56,5	63,5	56,5	57,9	56,4	54,6	12,7
LGSTCU54,1	63,5	54,1	61,6	60,2	51,9	25,4
LGSTCU58,4	66,7	58,4	63,1	61,0	56,8	25,4
LBSTCU60,8	66,7	60,8	66,2	64,5	59,2	25,4
LBSTCU61,7	69,9	61,7	67,2	65,5	61,5	19,1
LBSTCU58,7	69,9	58,7	67,3	65,7	57,0	25,4
LBSTCU62,4	73,0	62,4	69,9	68,2	60,8	25,4
LBSTCU65	73,0	65,0	68,3	66,7	63,5	19,1
LBSTCU67,2	76,2	67,2	71,3	69,2	65,5	12,7
LBSTCU69,1	79,4	69,1	76,2	74,9	66,7	25,4
LBSTCU72,4	82,6	72,4	75,7	74,2	70,7	19,1
LBSTCU75,7	85,7	75,7	82,4	80,4	73,7	25,4
LBSTCU76,1	85,7	76,1	80,2	78,7	74,0	12,7

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Sottotappo conico universale serie LBSTCU

CODICE	DIM. D	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. H
LBSTCU78,5	88,9	78,5	85,5	83,4	76,3	25,4
LBSTCU84,3	92,1	84,3	87,6	85,6	82,3	12,7
LBSTCU82,2	100,0	82,2	90,8	88,8	80,2	25,4
LBSTCU88	98,4	88,0	91,4	89,2	86,5	22,4
LBGSTCU90,2	101,6	90,2	95,3	93,4	88,3	25,4
LBSTCU93,4	101,6	93,4	96,5	94,7	91,6	19,1
LBSTCU96,5	104,8	96,5	99,7	97,7	94,4	17,5
LBSTCU99,5	111,1	99,5	103,4	101,1	96,8	19,8
LBSTCU102,4	114,3	102,4	106,4	104,4	100,3	19.1
LBSTCU107,1	123,8	107,1	112,9	111,3	105,0	25.4
LBSTCU110,9	127,0	110,9	117,0	114,3	109,0	25,4
LBSTCU124,7	139,7	124,7	129,3	127,3	122,7	26,2
LBSTCU126,8	143,0	126,8	132,1	192,5	125,0	26,2
LBSTCU138,9	155,7	138,9	142,8	140,7	136,9	25,4
LBSTCU143,3	158,8	143,3	149,2	147,2	140,7	25,4
LBSTCU141	164,1	141,0	150,0	148,0	138,0	25,4
LBSTCU152	167,9	152,0	153,4			32,5
LBSTCU152,7	168,2	152,7	157,0	154,9	150,4	25,4
LBSTCU167,9	182,6	167,9	170,4	168,4	165,9	38,9
LBSTCU174,8	194,8	174,8	178,6	176,5	172,7	13,5
LBSTCU179,1	193,8	179,1	180,9	178,8	177,0	26,2
LBSTCU186,4	201,7	186,4	194,3	192,0	184,4	26,2
LBSTCU194,6	206,3	194,6	199,1	197,1	192,5	26,2
LBSTCU207,2	222,3	207,2	212,1	209,6	204,5	35,7
LBSTCU213,4	228,6	213,4	218,4	215,9	210,8	35,7
LBSTCU220,2	231,9	220,2	221,7	219,1	217,2	38,9
LBSTCU230,1	250,4	230,1	237,7	234,7	225,8	45,2
LBSTCU274,1	294,6	274,1	281,9	277,1	268,0	45,2
LBSTCU282,2	303,8	282,2	291,1	286,3	273,8	51,6
LBSTCU303	331,5	303,0	319,0	313,7	297,2	51,6
LBSTCU324,9	346,5	324,9	338,8	328	318,3	51,6
LBSTCU336,6	358,1	336,6	345,4	340,4	330,2	51,6

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTFR Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Naturale

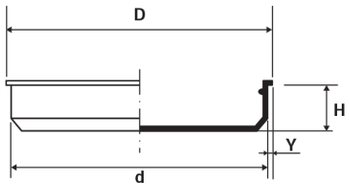

CODICE	DIM. d	DIM. D	DIM. H	DIM. Y
LBSTFR41	41	43	10.5	1
LBSTFR48	48	51	10.5	1.5
LBSTFR55	55	56	10	0.5
LBSTFR59	59	62.5	11	1.75
LBSTFR61	61	62	10.5	05
LBSTFR75	75	76.6	9.5	08
LBSTFR84,5	84.5	86.5	8	1
LBSTFR95	95	96.8	9.7	0.9

LBSTLL Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

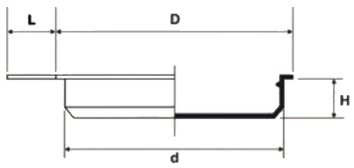

CODICE	DIM. d	DIM. D	DIM. H	DIM. L
LBSTLL24,5	24,5/25	27,8	10,4	13,5
LBSTLL41	41	48	10,2	11
LBSTLL47	47	52,3	10,4	15
LBSTLL49	49	53,2	10,3	17
LBSTLL54	54	60,4	10,8	15
LBSTLL57	57	68	9,8	15
LBSTLL61	61	67,6	11	39,5
LBSTLL78	78	82	10,7	43,5

* le misure sono espresse in Millimetri

LBTXT Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Naturale



CODICE	DIM. A	DIM. H
LBTXT4	4	18.8
LBTXT5	5	18.8
LBTXT6	6	18.5
LBTXT6.35	6.35	18.5
LBTXT7	7	18.5
LBTXT8	8	19.8
LBTXT9.6	9.6	18.8
LBTXT10	10	18.8
LBTXT11	11	19.7
LBTXT11.5	11.5	19.7
LBTXT12	12	19.6
LBTXT12.7	12.7	19.9
LBTXT13	13	19.9
LBTXT13.7	13.7	19.9
LTXT14	14	16.7
LBTXT15	15	20.1
LBTXT15.5	15.5	16.7
LBTXT16	16	16.7
LBTXT17.2	17.2	18
LBTXT18	18	18
LBTXT18.5	18.5	18
LBTXT19	19	18
LBTXT20	20	21.3
LBTXT21.3	21.3	20.8
LBTXT22	22	20.8
LBTXT23.2	23.2	21
LBTXT24	24	21
LBTXT25.4/24.8	25.4	21
LBTXT26	26	25
LBTXT26.9	26.9	25
LBTXT28.5	28.5	25
LBTXT29	29	25
LBTXT30	30	25.6
LBTXT31.8	31.8	19.2
LBTXT33.7	33.7	19.2
LBTXT35	35	25.6

CODICE	DIM. A	DIM. H
LBTXT36.5	36.5	20.6
LBTXT38	38	20.6
LBTXT40	40	25.6
LBTXT41.3	41.3	20
LBTXT42.4	42.4	25
LBTXT44.5	44.5	21.2
LBTXT45.4	45.4	21.2
LBTXT47.5	47.5	25
LBTXT48.3	48.3	30
LBTXT51	51	29.5
LBTXT52	52	30.8
LBTXT54	54	30
LBTXT55	55	30
LBTXT57	57	30
LBTXT60.3	60.3	27.8
LBTXT63.5	63.5	28
LBTXT65	65	28
LBTXT67	67	35.4
LBTXT70	70	35.4
LBTXT73	73	29
LBTXT75	75	29
LBTXT76.2	76.2	29
LBTXT77	77	30.5
LBTXT78	78	30.5
LBTXT80	80	30.5
LBTXT82	82	30.5
LBTXT83	83	30.5
LBTXT85	85	30.5
LBTXT88.9	88.9	35.6
LBTXT90	90	30
LBTXT92.4	92.4	30
LBTXT95	95	39
LBTXT98	98	31
LBTXT100	100	31
LBTXT101.6	101.6	29.5
LBTXT103	103	41

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo per tubi serie LBTXT

CODICE	DIM. A	DIM. H
LBTXT106	106	41
LBTXT108	108	38.6
LBTXT110	110	38.6
LBTXT114.3	114.3	40.3
LBTXT117.5/116.3	117.5	41.5
LBTXT120	120	39
LBTXT121	121	39
LBTXT125	125	39
LBTXT127	127	36.2
LBTXT130	130	40
LBTXT133	133	40
LBTXT136	136	40
LBTXT138	138	32.5
LBTXT139.7	139.7	40
LBTXT141.3	141.3	40
LBTXT146	146	40
LBTXT148	148	39
LBTXT152.4	152.4	39
LBTXT156	156	40
LBTXT159	159	49.5
LBTXT160	160	49.5
LBTXT165	165	40
LBTXT168.3	168.3	39.6
LBTXT170	170	45
LBTXT177.8/176	177.8	42
LBTXT180	180	50.5
LBTXT185	185	40
LBTXT190	190	42
LBTXT193.7	193.7	42
LBTXT200	200	50.7
LBTXT210	210	40
LBTXT219.1	219.1	44.6
LBTXT225	225	40.3
LBTXT232	232	40
LBTXT242	242	50
LBTXT245	245	50
LBTXT250	250	40.3
LBTXT267	267	43
LBTXT273	273	51.6
LBTXT280	280	61
LBTXT310	310	50
LBTXT323.9	323.9	49.5
LBTXT355.6	355.6	56.8
LBTXT366	366	54
LBTXT400	400	65

CODICE	DIM. A	DIM. H
LBTXT406.4	406.4	63.3
LBTXT419	419	58
LBTXT450	450	65
LBTXT457.2	457.2	64.5
LBTXT508	508	67.5
LBTXT558.8	558.8	76
LBTXT609.6	609.6	63.8
LBTXT660.4	660.4	105
LBTXT711.2	711.2	120
LBTXT762	762	120
LBTXT812.8	812.8	120
LBTXT863.6	863.6	170
LBTXT914.4	914.4	150
LBTXT965.2	965.2	120
LBTXT1016	1016	180
LBTXT1066.8	1066.8	185
LBTXT1117.6	1117.6	185
LBTXT1219.2	12.19.2	200
LBTXT1320.8	1320.8	215
LBTXT1371.6	1371.6	200
LBTXT1422.4	1422.4	215
LBTXT1524	1524	220
LBTXT1625.6	1625.6	230
LBTXT1828.8	1828.8	200
LBTXT1930.4	1930.4	200
LBTXT1981.4	1981.4	200
LBTXT2032	2032	200
LBTXT2133.6	2133.6	200
LBTXT2590.6	2590.6	200

* le misure sono espresse in Millimetri

LCAS138 Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 82°



MATERIALE:

A = Polietilene bassa densita
B = Dissipativo elettrostatico
C = Conduttivo

COLORE:

da specificare
Nero
Nero

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCAS138-08A	10.922	12.700	6.223	7.747	0.889
LCAS138-08B	10.922	12.700	6.223	7.747	0.889
LCAS138-08C	10.922	12.700	6.223	7.747	0.889
LCAS138-10A	12.700	12.700	7.747	9.271	0.889
LCAS138-10B	12.700	12.700	7.747	9.271	0.889
LCAS138-10C	12.700	12.700	7.747	9.271	0.889
LCAS138-11A	14.859	12.700	8.763	10.287	0.889
LCAS138-11B	14.859	12.700	8.763	10.287	0.889
LCAS138-11C	14.859	12.700	8.763	10.287	0.889
LCAS138-12A	15.748	12.700	9.347	11.125	0.889
LCAS138-12B	15.748	12.700	9.347	11.125	0.889
LCAS138-12C	15.748	12.700	9.347	11.125	0.889
LCAS138-14A	17.018	15.875	10.490	12.268	1.016
LCAS138-14B	17.018	15.875	10.490	12.268	1.016
LCAS138-14C	17.018	15.875	10.490	12.268	1.016
LCAS138-15A	17.018	15.875	11.227	12.751	1.016
LCAS138-15B	17.018	15.875	11.227	12.751	1.016
LCAS138-15C	17.018	15.875	11.227	12.751	1.016
LCAS138-16A	18.796	12.700	12.192	13.716	1.016
LCAS138-16B	18.796	12.700	12.192	13.716	1.016
LCAS138-16C	18.796	12.700	12.192	13.716	1.016
LCAS138-18A	19.050	15.875	13.462	15.113	1.016
LCAS138-18B	19.050	15.875	13.462	15.113	1.016
LCAS138-18C	19.050	15.875	13.462	15.113	1.016
LCAS138-19A	20.574	15.875	14.478	16.002	1.016
LCAS138-19B	20.574	15.875	14.478	16.002	1.016
LCAS138-19C	20.574	15.875	14.478	16.002	1.016
LCAS138-20A	21.336	12.700	15.367	16.891	1.016
LCAS138-20B	21.336	12.700	15.367	16.891	1.016
LCAS138-20C	21.336	12.700	15.367	16.891	1.016

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo per connettori elettrici serie LCAS138

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCAS138-22A	21.844	15.875	16.637	18.161	1.016
LCAS138-22B	21.844	15.875	16.637	18.161	1.016
LCAS138-22C	21.844	15.875	16.637	18.161	1.016
LCAS138-24A	24.638	12.700	18.288	19.685	1.016
LCAS138-24B	24.638	12.700	18.288	19.685	1.016
LCAS138-24C	24.638	12.700	18.288	19.685	1.016
LCAS138-26A	26.187	15.875	19.939	21.463	1.143
LCAS138-26B	26.187	15.875	19.939	21.463	1.143
LCAS138-26C	26.187	15.875	19.939	21.463	1.143
LCAS138-27A	26.670	12.700	20.574	22.098	1.143
LCAS138-27B	26.670	12.700	20.574	22.098	1.143
LCAS138-27C	26.670	12.700	20.574	22.098	1.143
LCAS138-28A	28.575	12.700	21.590	22.987	1.143
LCAS138-28B	28.575	12.700	21.590	22.987	1.143
LCAS138-28C	28.575	12.700	21.590	22.987	1.143
LCAS138-29A	28.575	15.875	22.682	24.460	1.143
LCAS138-29B	28.575	15.875	22.682	24.460	1.143
LCAS138-29C	28.575	15.875	22.682	24.460	1.143
LCAS138-30A	29.464	15.875	23.114	24.892	1.143
LCAS138-30B	29.464	15.875	23.114	24.892	1.143
LCAS138-30C	29.464	15.875	23.114	24.892	1.143
LCAS138-31A	29.972	12.700	23.622	25.400	1.143
LCAS138-31B	29.972	12.700	23.622	25.400	1.143
LCAS138-31C	29.972	12.700	23.622	25.400	1.143
LCAS138-33A	30.988	12.700	24.714	26.289	1.143
LCAS138-33B	30.988	12.700	24.714	26.289	1.143
LCAS138-33C	30.988	12.700	24.714	26.289	1.143
LCAS138-34A	31.750	15.875	26.111	27.635	1.143
LCAS138-34B	31.750	15.875	26.111	27.635	1.143
LCAS138-34C	31.750	15.875	26.111	27.635	1.143
LCAS138-35A	33.325	12.700	26.975	28.753	1.143
LCAS138-35B	33.325	12.700	26.975	28.753	1.143
LCAS138-35C	33.325	12.700	26.975	28.753	1.143
LCAS138-36A	33.782	14.275	27.762	29.337	1.143
LCAS138-36B	33.782	14.275	27.762	29.337	1.143

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo per connettori elettrici serie LCAS138

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCAS138-36C	33.782	15.875	16.637	29.337	1.143
LCAS138-37A	34.925	15.875	16.637	30.226	1.143
LCAS138-37C	34.925	15.875	16.637	30.226	1.143
LCAS138-38A	35.712	15.875	29.210	30.226	1.270
LCAS138-38B	35.712	15.875	29.210	30.861	1.270
LCAS138-38C	35.712	15.875	29.210	30.861	1.270
LCAS138-39A	36.525	14.275	29.972	31.750	1.270
LCAS138-39B	36.525	14.275	29.972	31.750	1.270
LCAS138-39C	36.525	14.275	29.972	31.750	1.270
LCAS138-40A	36.830	15.875	30.480	32.258	1.270
LCAS138-40B	36.830	15.875	30.480	32.258	1.270
LCAS138-40C	36.830	15.875	30.480	32.258	1.270
LCAS138-41A	37.211	14.275	31.267	33.045	1.270
LCAS138-41B	37.211	14.275	31.267	33.045	1.270
LCAS138-41C	37.211	14.275	31.267	33.045	1.270
LCAS138-42A	38.100	15.748	32.258	34.036	1.270
LCAS138-42B	38.100	15.748	32.258	34.036	1.270
LCAS138-42C	38.100	15.748	32.258	34.036	1.270
LCAS138-43A	39.294	15.875	32.944	34.722	1.270
LCAS138-43B	39.294	15.875	32.944	34.722	1.270
LCAS138-43C	39.294	15.875	32.944	34.722	1.270
LCAS138-44A	39.878	14.275	33.528	35.306	1.270
LCAS138-44B	39.878	14.275	33.528	35.306	1.270
LCAS138-44C	39.878	14.275	33.528	35.306	1.270
LCAS138-45A	40.386	14.275	34.036	35.814	1.270
LCAS138-45B	40.386	14.275	34.036	35.814	1.270
LCAS138-45C	40.386	14.275	34.036	35.814	1.270
LCAS138-46A	40.894	15.875	34.544	36.322	1.270
LCAS138-46B	40.894	15.875	34.544	36.322	1.270
LCAS138-46C	40.894	15.875	34.544	36.322	1.270
LCAS138-47A	41.656	15.748	35.306	37.084	1.270
LCAS138-47B	41.656	15.748	35.306	37.084	1.270
LCAS138-47C	41.656	15.748	35.306	37.084	1.270
LCAS138-48A	42.418	14.224	35.966	37.744	1.270
LCAS138-48B	42.418	14.224	35.966	37.744	1.270

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo per connettori elettrici serie LCAS138

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCAS138-48C	42.418	14.224	35.966	37.744	1.270
LCAS138-50A	43.180	14.275	37.160	38.938	1.270
LCAS138-50B	43.180	14.275	37.160	38.938	1.270
LCAS138-50C	43.180	14.275	37.160	38.938	1.270
LCAS138-49A	43.180	15.875	36.830	38.608	1.270
LCAS138-49B	43.180	15.875	36.830	38.608	1.270
LCAS138-49C	43.180	15.875	36.830	38.608	1.270
LCAS138-51A	45.974	15.748	39.116	40.894	1.270
LCAS138-51B	45.974	15.748	39.116	40.894	1.270
LCAS138-51C	45.974	15.748	39.116	40.894	1.270
LCAS138-52A	46.228	14.275	39.878	41.656	1.270
LCAS138-52B	46.228	14.275	39.878	41.656	1.270
LCAS138-52C	46.228	14.275	39.878	41.656	1.270
LCAS138-53A	46.990	14.275	40.640	42.418	1.397
LCAS138-53B	46.990	14.275	40.640	42.418	1.397
LCAS138-53C	46.990	14.275	40.640	42.418	1.397
LCAS138-55A	47.752	15.748	41.859	43.637	1.397
LCAS138-55B	47.752	15.748	41.859	43.637	1.397
LCAS138-55C	47.752	15.748	41.859	43.637	1.397
LCAS138-57A	49.530	14.275	43.561	45.466	1.397
LCAS138-57B	49.530	14.275	43.561	45.466	1.397
LCAS138-57C	49.530	14.275	43.561	45.466	1.397
LCAS138-60A	51.308	14.275	44.958	46.736	1.397
LCAS138-60B	51.308	14.275	44.958	46.736	1.397
LCAS138-60C	51.308	14.275	44.958	46.736	1.397
LCAS138-63A	53.848	15.748	48.006	50.038	1.397
LCAS138-63B	53.848	15.748	48.006	50.038	1.397
LCAS138-63C	53.848	15.748	48.006	50.038	1.397
LCAS138-65A	56.388	14.224	49.911	51.816	1.397
LCAS138-65B	56.388	14.224	49.911	51.816	1.397
LCAS138-65C	56.388	14.224	49.911	51.816	1.397
LCAS138-71A	59.436	15.748	54.356	56.134	1.397
LCAS138-71B	59.436	15.748	54.356	56.134	1.397
LCAS138-71C	59.436	15.748	54.356	56.134	1.397
LCAS138-74A	61.849	15.240	56.261	58.166	1.397

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo per connettori elettrici serie LCAS138

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCAS138-74B	61.849	15.240	56.261	58.166	1.397
LCAS138-74C	61.849	15.240	56.261	58.166	1.397
LCAS138-75A	63.500	15.240	57.912	59.817	1.397
LCAS138-75B	63.500	15.240	57.912	59.817	1.397
LCAS138-75C	63.500	15.240	57.912	59.817	1.397
LCAS138-77A	66.040	15.748	60.452	62.230	1.524
LCAS138-77B	66.040	15.748	60.452	62.230	1.524
LCAS138-77C	66.040	15.748	60.452	62.230	1.524
LCAS138-81A	67.564	15.240	61.976	64.262	1.524
LCAS138-81B	67.564	15.240	61.976	64.262	1.524
LCAS138-81C	67.564	15.240	61.976	64.262	1.524
LCAS138-87A	73.152	15.748	66.802	68.580	1.524
LCAS138-87B	73.152	15.748	66.802	68.580	1.524
LCAS138-87C	73.152	15.748	66.802	68.580	1.524
LCAS138-90A	75.184	15.240	69.088	71.425	1.524
LCAS138-90B	75.184	15.240	69.088	71.425	1.524
LCAS138-90C	75.184	15.240	69.088	71.425	1.524
LCAS138-96A	79.248	15.748	73.152	74.930	1.524
LCAS138-96B	79.248	15.748	73.152	74.930	1.524
LCAS138-96C	79.248	15.748	73.152	74.930	1.524
LCAS138-98A	81.788	15.240	75.184	77.470	1.524
LCAS138-98B	81.788	15.240	75.184	77.470	1.524
LCAS138-98C	81.788	15.240	75.184	77.470	1.524

* le misure sono espresse in Millimetri

LCBP Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Nero

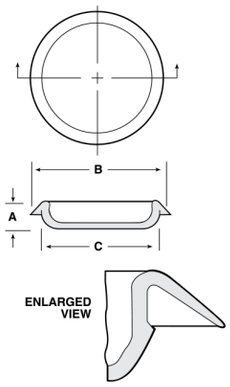

CODICE	DIMENSIONI FORO	SPESSORE METALLO	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCBP-3/8	9.40 – 9.91	.51 – 2.54	7.87	19.05	10.41
LCBP-1/2	.50 – .52	.51 – 1.78	7. 37	21.59	13.97
LCBP-1/2-4	.50 – .52	1.52 – 3.30	8.13	21.59	13.97
LCBP-11/16	17.27 – 17.78	.51 – 2.29	7.11	26.42	18.54
LCBP-3/4	.73 – .76	.51 – 3.56	8.64	29.46	20.07
LCBP-13/16	20.07 – 20.83	.51 – 1.78	7. 37	29.21	21.59
LCBP-7/8	22.10 – 22.86	.51 – 2.54	8.89	31.24	23.62
LCBP-29/32	22.86 – 23.11	.51 – 2.54	8.89	31.75	24.13
LCBP-1	25.15 – 25.91	.51 – 2.54	8.89	34.29	26.67
LCBP-1-1/16	26.42 – 27.18	.51 – 2.54	8.89	35.56	27.94
LCBP-1-3/32	27.69 – 28.45	.51 – 2.54	8.89	37. 34	29.46
LCBP-1-1/8	27.94 – 29.21	.51 – 4.57	10.92	38.86	29.97
LCBP-1-1/4	31.24 – 32.26	.25 – 2.54	8.89	40.64	33.02
LCBP-1-5/16	33.02 – 34.04	.25 – 2.54	8.89	42.42	34.54
LCBP-1-3/8	34.55 – 35.56	.25 – 2.54	8.89	43.94	36.32
LCBP-1-1/2	37.59 – 38.61	.25 – 2.54	8.89	46.99	39.37
LCBP-1-1/2-7	37.59 – 38.61	3.30 – 5.59	12.70	46.48	39.12
LCBP-SI 416-2	44.45	.51 – 2.54	8.89	54.10	45.72
LCBP-1-5/8	40.39 – 41.91	.76 – 2.54	9.14	50.80	42.67
LCBP-1-3/4-5	43.18 – 45.21	.51 – 4.06	10.92	57.15	45.72
LCBP-1-13/16	44.96 – 46.23	.51 – 2.54	8.89	54.86	46.99
LCBP-1-7/8	46.99 – 48.26	.51 – 2.54	8.89	56.90	49.02
LCBP-2	50.04 – 51.31	.51 – 2.54	9.14	59.69	52.07
LCBP-2-1/2-5	61.98 – 64.26	.51 – 3.56	10.92	76.20	64.77
LCBP-SI 419-2	64.50	.51 – 2.54	9.65	76.20	64.77
LCBP-SI 421-2	76.20	.51 – 2.54	10.41	90.42	77.72

* le misure sono espresse in Millimetri

LCBPF Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Nero

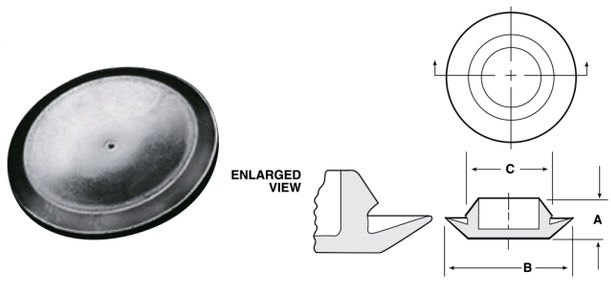

CODICE	DIMENSIONI FORO	SPESSORE METALLO	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCBPF-5mm**	4.57 – 4.90	.51 – 1.02	5.40	9.90	5.40
LCBPF-6mm**	5.84 – 6.10	.51 – 1.52	11.40	12.70	7.40
LCBPF-1/4**	6.10 – 6.35	.51 – 1.78	5.33	12.70	7.11
LCBPF-1/4-4**	6.10 – 6.35	1.78 – 3.30	7.62	12.70	7.11
LCBPF-11/32**	8.64 – 8.89	1.02 – 1.52	5.84	13.97	9.40
LCBPF-3/8	9.40 – 9.65	.51 – 1.27	4.83	19.05	10.41
LCBPF-3/8-3	9.40 – 9.65	1.52 – 2.79	6.10	19.05	10.41
LCBPF-7/16	10.92 – 11.43	.76 – 1.52	5.59	17.53	11.94
LCBPF-1/2	12.45 – 12.95	.76 – 2.03	6.35	21.84	13.72
LCBPF-9/16	13.97 – 14.22	.76 – 2.03	6.35	21.84	15.06
LCBPF-5/8	15.49 – 16.00	1.52 – 2.03	6.60	20.57	17.02
LCBPF-SI-430	15.87	1.52 – 2.03	6.35	26.92	17.15
LCBPF-11/16	17.27 – 17.78	.76 – 2.03	6.35	25.66	18.54
LCBPF-3/4	18.54 – 19.30	1.27 – 2.79	7. 37	25.66	20.07
LCBPF-13/16-6	20.32 – 21.08	4.06 – 4.83	9.40	28.20	21.59
LCBPF-SI-402	20.62	.76 – 2.03	9.40	28.19	21.59
LCBPF-7/8	21.84 – 22.35	.76 – 2.03	6.35	29.47	23.11
LCBPF-7/8-6	21.84 – 22.35	3.30 – 4.57	9.14	29.47	23.11
LCBPF-15/16	23.37 – 24.13	.76 – 2.03	6.35	33.28	24.89
LCBPF-SI-413	25.40	.76 – 2.03	6.35	35.05	26.42
LCBPF-SI-465	27.60	.76 – 2.03	6.35	33.27	29.21
LCBPF-1-5	24.89 – 25.66	2.03 – 5.08	10.16	34.29	26.42
LCBPF-SI-404	28.58	.76 – 2.03	10.92	38.86	29.97
LCBPF-1-1/8-6	27.94 – 29.21	.51 – 4.57	10.92	38.86	29.97
LCBPF-1-3/16	29.47 – 30.48	.76 – 2.03	6.35	39.63	30.99
LCBPF-SI-414	31.75	.76 – 2.03	6.35	41.15	32.77
LCBPF-1-5/16	32.77 – 33.78	.76 – 2.03	6.35	42.67	34.55
LCBPF-SI-415	38.10	.76 – 2.03	6.35	47.75	39.12
LCBPF-SI-416	44.45	.76 – 2.03	6.35	53.85	45.47
LCBPF-2	50.29 – 51.05	.76 – 2.03	7. 36	59.94	51.81

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo conico in polietilene con flangia spessa serie LCBPF

CODICE	DIMENSIONI FORO	SPESSORE METALLO	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCBPF-2-1/8	53.34 – 54.36	76 – 2.03	6.35	63.25	55.12
LCBPF-SI-419	63.50	.76 – 2.03	6.35	76.20	65.02
LCBPF-SI-472	66.67	.76 – 2.03	6.35	79.25	67.95
LCBPF-3	75.44 – 76.71	.76 – 2.03	6.35	85.35	77.73
LCBPF-SI-407	79.37	.76 – 2.03	6.35	89.41	80.77
LCBPF-3-3/8	85.09 – 86.36	.76 – 2.03	7.11	95.25	87.13
LCBPF-3-1/2	88.14 – 89.41	.76 – 2.79	7.11	98.05	90.43
LCBPF-4	100.84 – 102.11	1.27 – 2.54	7.11	111.00	104.91
LCBPF-SI-425	101.60	1.27 – 2.54	7. 37	114.30	103.12
LCBPF-SI-425S	101.60	1.27 – 2.54	12.70	114.30	104.14

* le misure sono espresse in Millimetri

LCCPT Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

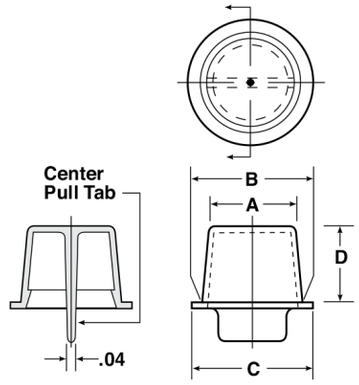

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
CPT-0	5.31	6.83	9.65	8.64
CPT-1	6.07	7.70	11.94	9.65
CPT-1X	6.78	8.51	11.94	10.41
CPT-2	7.59	9.32	12.70	9.65
CPT-2X	8.41	10.08	14.22	9.65
CPT-2XW	8.38	10.06	18.54	9.65
CPT-3	9.19	10.87	14.22	9.65
CPT-3X	9.96	11.66	14.99	10.41
CPT-4	10.72	12.34	15.75	10.41
CPT-4X	11.81	13.31	19.30	10.41
CPT-5	11.99	13.92	17.53	11.94
CPT-5X	12.70	14.43	18.29	11.94
CPT-6	13.54	15.44	19.05	11.94
CPT-6W-LT	13.94	15.19	25.40	8.89
CPT-6X	13.97	16.03	19.05	11.94
CPT-6XW	14.73	15.88	19.81	5.59
CPT-7	14.73	17.48	21.34	13.46
CPT-7X	15.49	17.65	21.34	13.46
CPT-8	16.26	18.47	22.35	11.94
CPT-8X	17.22	19.18	22.35	13.46
CPT-9	17.53	20.02	23.88	14.22
CPT-9LT	17.53	20.02	23.88	14.22
CPT-9Y	18.42	19.56	21.84	5.59
CPT-9X	18.47	20.96	25.40	14.99
CPT-10	19.10	21.56	25.40	14.99
CPT-11	20.40	23.16	26.92	16.76
CPT-12L	22.07	24.71	28.45	18.29
CPT-12	22.07	24.71	28.45	16.76
CPT-12X	23.24	26.42	29.46	18.29
CPT-13	24.56	27.74	31.75	19.81
CPT-13S	26.06	29.11	34.04	19.05
CPT-14	27.76	30.96	35.81	19.81

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo conico in polietilene con flangia spessa serie LCCPT

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCCPT-14S	27.94	30.73	34.04	12.70
LCCPT-14X	29.21	32.36	39.37	12.70
LCCPT-14Y	29.95	32.66	36.58	19.05
LCCPT-15	31.09	34.42	38.10	19.05
LCCPT-15X	31.37	34.54	38.86	19.05
LCCPT-15S	32.82	34.44	38.10	19.81
LCCPT-16	33.32	37.21	41.15	19.05
LCCPT-16X	34.14	38.79	44.45	22.35
LCCPT-16S	34.54	36.07	43.69	13.46
LCCPT-17	36.86	40.67	44.45	19.05
LCCPT-18	39.70	36.96	48.51	18.29
LCCPT-18X	41.48	44.45	49.28	19.81
LCCPT-19	44.07	45.31	49.28	12.70
LCCPT-19X	44.70	46.10	71.37	12.70
LCCPT-20	45.64	49.23	54.86	25.40
LCCPT-210S	46.23	46.61	51.56	12.70
LCCPT-221	52.50	56.97	61.98	26.16
LCCPT-24S	56.64	57.66	63.50	12.70
LCCPT-240	58.42	62.59	67.56	25.40
LCCPT-250	61.59	66.85	73.15	25.40
LCCPT-44S	68.53	72.80	75.44	12.70
LCCPT-500	72.39	75.74	83.31	19.05
LCCPT-501	84.33	87.68	91.95	19.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LCCPT-NF Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Arancione

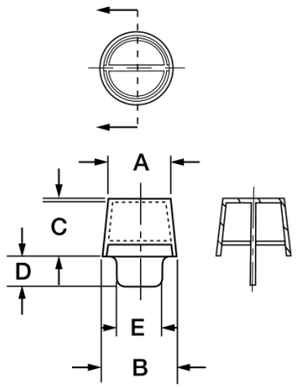

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCCPT-3NF	9.19	11.02	10.41	8.64	6.35
LCCPT-5XNF	12.70	14.55	11.94	8.64	9.65
LCCPT-6XNF	14.00	16.23	12.70	6.35	9.65
LCCPT-8XNF	17.22	19.30	13.46	6.35	12.70
LCCPT-9XNF	18.47	21.11	14.99	6.35	12.70
LCCPT-11NF	20.40	23.32	16.76	6.35	12.70
LCCPT-13NF	24.56	27.86	19.81	6.35	19.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LCCT Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 82°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Blu

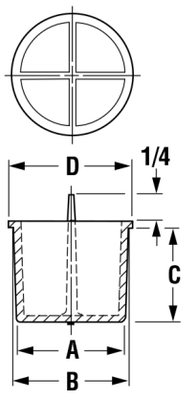

CODICE	TUBO DIAM. ESTERNO	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCCT-4	3/8	8.13	8.38	9.65	9.65
LCCT-8	1/2	10.67	11.18	9.65	12.70
LCCT-12	5/8	13.72	14.22	12.70	16.00
LCCT-16	3/4	16.76	17.53	15.75	19.05
LCCT-20	7/8	19.81	20.57	19.05	22.35
LCCT-24	1-1/8	25.91	26.67	22.35	28.70
LCCT-28	1-3/8	32.00	33.02	25.40	35.05
LCCT-32	1-5/8	38.10	39.12	25.40	41.40
LCCT-36	2-1/8	50.04	51.31	25.40	54.10
LCCT-40	2-5/8	62.23	63.50	25.40	66.80
LCCT-44	3-1/8	74.42	75.95	25.40	79.50
LCCT-48	3-5/8	86.61	87.63	25.40	92.20
LCCT-52	4-1/8	98.81	99.82	25.40	104.90

LCCXT Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Blu







CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCCXT-21	30.53	32.94	47.750	25.40	19.05
LCCXT-23	33.32	37.21	50.800	25.40	16.76
LCCXT-26	38.58	40.69	55.130	25.40	19.05
LCCXT-44F	67.01	70.08	79.250	25.40	17.53

* le misure sono espresse in Millimetri

LCEP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 82°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Giallo

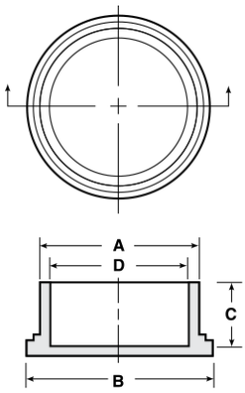

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCEP-8	12.27	17.02	16.00	10.41
LCEP-10	15.11	19.05	16.00	13.46
LCEP-12	18.16	21.84	16.00	16.76
LCEP-14	21.46	26.16	16.00	20.07
LCEP-16	24.46	28.45	16.00	22.61
LCEP-18	27.64	31.75	16.00	26.16
LCEP-20	30.86	35.56	16.00	29.21
LCEP-22	34.04	38.10	16.00	32.26
LCEP-24	37.08	41.66	16.00	35.31
LCEP-25	40.13	45.98	16.00	39.12
LCEP-28	43.64	47.49	16.00	42.67
LCEP-32	50.04	54.10	16.00	48.01
LCEP-36	56.13	59.44	16.00	54.36
LCEP-40	62.23	66.04	16.00	60.45
LCEP-44	68.58	73.15	16.00	66.80
LCEP-48	74.93	79.25	16.00	73.15

* le misure sono espresse in Millimetri

LCEZP Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Arancione

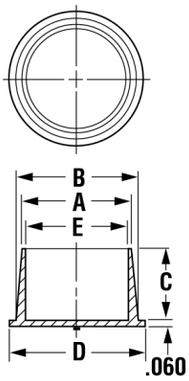

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCEZP-151	8.41	10.08	7.11	13.21	6.88
LCEZP-152	10.72	12.34	7. 37	15.49	9.19
LCEZP-153	13.97	16.26	12.70	19.56	12.45
LCEZP-154	17.55	19.99	12.70	23.11	15.77
LCEZP-155	22.10	24.74	15.75	27.69	20.32
LCEZP-156	27.76	30.96	16.76	34.04	25.98
LCEZP-157	36.83	40.26	19.05	43.69	34.80
LCEZP-162	44.25	46.28	19.05	51.56	42.21
LCEZP-163	56.69	57.45	21.84	62.74	54.66

* le misure sono espresse in Millimetri

LCFTC Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

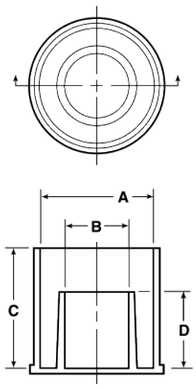

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCFTC-2	9.91	4.32	14.73	10.16
LCFTC-3	11.68	6.10	16.00	10.41
LCFTC-4	14.99	7.62	19.56	13.21
LCFTC-5	16.51	9.40	20.57	13.46
LCFTC-6	18.29	10.41	20.57	13.72
LCFTC-8	23.11	14.48	21.84	13.72
LCFTC-10	26.42	17.02	25.15	16.26
LCFTC-12	33.02	21.08	25.40	16.26
LCFTC-16	39.63	27.18	27.94	16.00
LCFTC-18	50.55	27.69	22.86	16.00
LCFTC-20	52.83	33.53	27.94	15.75
LCFTC-24	59.95	39.63	27.43	15.75
LCFTC-28	70.11	46.48	28.96	17.53
LCFTC-32	76.20	52.33	29.72	16.00

* le misure sono espresse in Millimetri

LCK Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

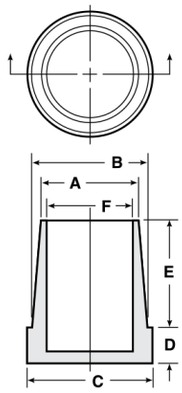

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
LCK-2.5 mm	4.06	4.19	5.59	3.05	6.60	2.64
LCK-3	2.67	3.51	4.83	4.83	7.87	1.78
LCK-3S	0.27	3.51	4.83	1.52	7.87	1.78
LCK-RP-2	2.67	3.56	4.83	3.30	6.35	–
LCK-4	4.06	5.13	6.10	3.56	9.65	3.30
LCK-RP-3	4.19	5.33	6.35	3.30	6.35	–
LCK-5	5.77	6.91	7.87	3.56	9.65	5.08
LCK-6	7. 37	8.64	9.40	4.06	9.65	6.60
LCK-RP-45	7. 37	8.38	9.65	3.30	13.72	–
LCK-RP-5	7. 37	8.76	9.65	3.30	12.70	–
LCK-8	10.44	11.84	12.70	4.06	9.65	9.65
LCK-10	13.46	14.91	15.75	4.83	14.22	12.70
LCK-RP-75	13.97	16.26	17.53	3.30	12.70	–
LCK-11S	13.46	14.73	17.02	9.40	14.22	12.95
LCK-12	16.51	18.09	19.05	4.83	14.22	15.75
LCK-12S	15.47	16.87	18.54	9.65	14.22	14.73
LCK-RP-9	18.64	21.18	23.11	3.30	15.75	–

* le misure sono espresse in Millimetri

LCL Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

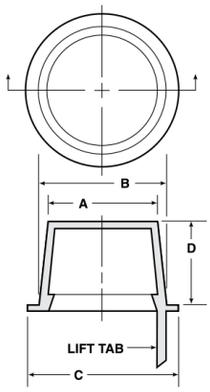

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCL-1	5.99	7.67	11.18	9.65
LCL-1 X	6.78	8.51	11.94	9.65
LCL-2	7.59	9.27	12.70	9.65
LCL-2 X	8.38	10.06	13.46	9.65
LCL-3	9.17	10.85	14.22	9.65
LCL-3 X	9.91	11.58	14.99	9.65
LCL- 4	10.64	12.32	15.75	9.65
LCL-4X	11.35	13.03	16.76	9.65
LCL- 5	11.96	13.89	17.53	11.18
LCL-5X	12.70	14.63	18.29	11.18
LCL- 6	13.51	15.44	19.05	11.18
LCL-6X	13.97	16.03	19.05	11.94
LCL-7	14.73	16.94	20.57	12.70

* le misure sono espresse in Millimetri

LCDPN Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Blu

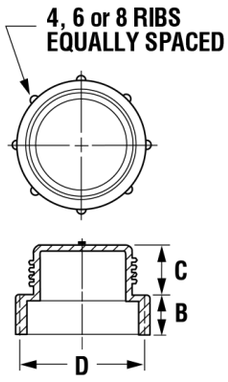

CODICE	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCDPN-3	6.35	7.11	11.18
LCDPN-4	7.87	7.62	14.22
LCDPN-5	7.87	7.62	15.75
LCDPN-6	7.87	8.13	17.53
LCDPN-8	7.87	8.13	22.35
LCDPN-10	7.87	10.16	25.40
LCDPN-12	7.87	10.67	28.45
LCDPN-14	6.35	11.43	31.75
LCDPN-16	6.35	11.43	35.05
LCDPN-20	6.35	11.43	41.15
LCDPN-21S	6.35	11.68	44.45
LCDPN-24	6.35	13.97	50.80
LCDPN-25S	6.35	13.97	53.85

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPD Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD/HD)

COLORE: Rosso

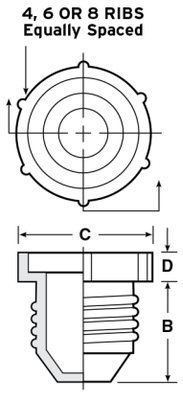

CODICE	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCPD-20 (LDPE)	11.20	11.18	4.57
LCPD-30 (LDPE)	11.70	12.70	4.57
LCPD-30 (HDPE)	11.70	12.70	4.57
LCPD-40 (LDPE)	13.50	15.75	4.83
LCPD-40 (HDPE)	13.50	15.75	4.83
LCPD-50 (LDPE)	13.50	17.27	6.35
LCPD-50 (HDPE)	13.50	17.27	6.35
LCPD-60 (LDPE)	12.70	20.57	6.35
LCPD-60 (HDPE)	12.70	20.57	6.35
LCPD-65 (LDPE)	15.00	20.57	6.35
LCPD-65 (HDPE)	15.00	20.57	6.35
LCPD-80 (LDPE)	19.10	23.88	6.35
LCPD-80 (HDPE)	19.10	23.88	6.35
LCPD-100 (LDPE)	22.10	26.93	6.35
LCPD-100 (HDPE)	22.10	26.93	6.35
LCPD-110 (LDPE)	21.34	28.45	6.35
LCPD-110 (HDPE)	21.34	28.45	6.35
LCPD-HF 16 (LDPE)	21.80	35.81	6.35
LCPD-HF 16 (HDPE)	21.80	35.81	6.35
LCPD-120 (LDPE)	22.61	31.75	6.35
LCPD-121 (LDPE)	28.50	33.28	6.35
LCPD-121 (HDPE)	28.50	33.28	6.35
LCPD-HF 17 (LDPE)	21.80	35.81	6.35
LCPD-HF 17 (HDPE)	21.80	35.81	6.35
LCPD-HF 18 (LDPE)	23.60	38.10	6.35

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo conico in polietilene con flangia spessa serie LCPD

CODICE	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCPD-HF 18 (HDPE)	23.60	38.10	6.35
LCPD-160 (LDPE)	23.60	38.10	6.35
LCPD-160 (HDPE)	23.60	38.10	6.35
LCPD-180 (LDPE)	23.60	44.45	6.35
LCPD-180 (HDPE)	23.60	44.45	6.35
LCPD-HF 24 (LDPE)	23.90	56.39	8.64
LCPD-HF 24 (HDPE)	23.90	56.39	8.64
LCPD-HF 26 (LDPE)	24.60	58.97	8.64
LCPD-HF 26 (HDPE)	24.60	58.97	8.64
LCPD-240 (LDPE)	29.20	58.68	7.87
LCPD-240 (HDPE)	29.20	58.68	7.87
LCPD-HF 28 (LDPE)	26.90	62.74	9.65
LCPD-HF 28 (HDPE)	26.90	62.74	9.65
LCPD-HF 30 (LDPE)	33.30	69.85	9.65
LCPD-HF 30 (HDPE)	33.30	69.85	9.65
LCPD-HF 32 (LDPE)	33.30	78.49	9.65
LCPD-HF 32 (HDPE)	33.30	78.49	9.65

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPDE Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. B	DIM. C
LCPDE-3	8.89	12.70
LCPDE-4	10.16	14.22
LCPDE-5	11.68	16.00
LCPDE-6 (PDF-40)	12.19	17.27
LCPDE-8	13.72	22.10
LCPDE-10	15.75	25.40
LCPDE-12	16.26	31.75
LCPDE-16	18.29	38.10

LCPDF Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

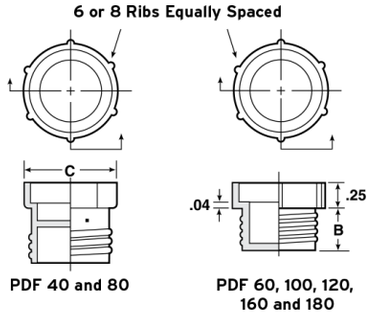

CODICE	DIM. B	DIM. C	Dimensione Tubo		Dim. Filetto tubo in Pollici
			mm	pollici	
LCPDF40	12.19	17.27	n.d.	1/4	9/16 – 18
LCPDF-60	11.18	22.10	9.53	3/8	11/6 – 16
LCPDF-80	12.70	23.88	12.70	1/2	13/16 – 16
LCPDF-100	14.99	29.46	15.88	5/8	1 – 14
LCPDF-120	16.00	33.78	19.05	3/4	1-3/16 – 12
LCPDF-160	19.05	41.40	25.40	1	1-7/16 – 12
LCPDF-180	22.61	47.75	n.d.	1-1/4	1-7/16 –12

* le misure sono espresse in Millimetri

LCRPO Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Dim. Filetto tubo in Pollici
LCRPO-104	8.64	6.60	16.76	7/16 - 20
LCRPO-104-24	8.64	6.60	16.76	7/16 - 24
LCRPO-105	8.64	7.62	18.54	1/2- 20
LCRPO-106	9.14	7.62	20.32	9/16 - 18
LCRPO-108	10.41	7.87	25.91	3/4 - 16
LCRPO-110	13.46	7.87	29.47	7/8 - 14
LCRPO-112	15.49	7.87	36.83	1-1/16 - 12
LCRPO-116	15.49	8.38	44.20	1-5/16 - 12
LCRPO-120	15.49	8.38	55.12	1-5/8 - 12
LCRPO-124	15.74	8.636	61.468	1-7/8 - 12

* le misure sono espresse in Millimetri

LCW Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

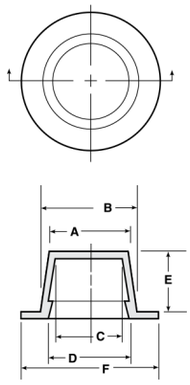

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
LCW-0	4.39	6.10	2.82	4.50	9.65	14.22
LCW-1	6.10	8.00	4.65	6.22	9.14	15.75
LCW-2	7.67	9.53	6.10	7.70	9.65	17.53
LCW-3	9.14	10.80	7.57	9.22	9.65	19.05
LCW-4	10.80	12.19	9.22	10.62	9.65	20.57
LCW-5	11.99	13.72	10.41	12.14	11.18	22.35
LCW-6	13.61	15.62	12.04	14.05	11.18	23.88
LCW-7	14.99	17.02	13.41	15.44	12.70	25.40
LCW-8	16.33	18.44	14.76	16.82	12.70	26.16
LCW-9	17.35	19.94	15.77	18.36	13.46	28.70
LCW-10	19.43	21.97	17.86	20.40	14.22	30.23
LCW-11	20.83	23.62	19.25	22.05	14.99	31.75
LCW-12	22.15	24.82	20.57	23.27	14.99	33.28
LCW-13	24.77	28.04	23.19	26.47	18.29	36.58
LCW-14	29.41	32.39	27.84	30.81	18.29	39.63
LCW-14X	29.85	32.61	28.45	31.22	16.00	42.42
LCW-15	31.57	34.93	30.00	33.35	18.29	42.93
LCW-16	33.33	37.47	31.75	35.89	22.35	45.98
LCW-16X	38.53	40.64	36.37	38.46	12.34	57.30
LCW-17	36.96	41.02	35.38	39.45	18.29	49.28
LCW-18	40.01	42.80	38.43	41.23	17.53	50.80
LCW-19	44.07	48.26	42.50	46.69	18.29	56.39
LCW-20	45.98	49.53	44.40	47.96	17.53	58.68
LCW-21	49.40	53.34	47.83	51.77	17.53	61.98

* le misure sono espresse in Millimetri

LCWW Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo

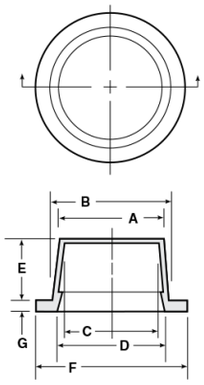

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F	DIM. G
LCWW-00	2.95	4.62	1.35	3.05	9.40	12.70	2.29
LCWW-0	4.39	6.10	2.82	4.50	9.40	14.22	2.29
LCWW-0X	5.84	6.99	3.78	4.83	7.87	14.22	1.52
LCWW-1	5.99	7.52	4.42	5.72	7.87	15.75	2.29
LCWW-2	7.59	9.27	5.97	7.67	7.87	17.27	2.29
LCWW-2X	8.46	9.96	6.83	8.10	7.87	18.29	2.29
LCWW-3	9.32	10.62	7.57	8.99	7.87	19.05	2.29
LCWW-3X	10.08	11.35	8.33	9.73	7.87	19.81	2.29
LCWW-4	10.85	12.07	9.04	10.39	7.87	20.57	2.29
LCWW-WF-9	11.05	12.93	9.27	11.43	11.94	21.08	–
LCWW-WF-9-2	11.68	12.70	10.06	11.28	9.65	19.05	–
LCWW-5	12.22	13.89	10.39	12.52	9.40	22.10	2.29
LCWW-5X	12.70	14.30	11.18	12.70	9.40	22.61	2.29
LCWW-6	13.46	15.62	11.89	13.89	9.40	23.88	2.29
LCWW-WF-11-2	14.22	16.03	12.62	14.71	11.94	24.64	–
LCWW-7	14.99	16.94	13.16	15.37	11.18	25.40	2.29
LCWW-7X	15.49	17.45	13.92	16.13	11.18	26.16	2.29
LCWW-8	15.95	18.42	14.17	16.81	11.18	26.92	2.29
LCWW-8X	16.71	19.05	14.94	17.45	11.18	27.69	2.29
LCWW-9	17.53	19.69	15.75	18.31	11.94	28.45	2.29
LCWW-9X	18.42	20.62	16.84	19.33	12.70	29.46	2.29
LCWW-10	19.18	22.10	17.60	20.52	12.70	29.97	2.29
LCWW-11	20.83	23.62	19.18	21.97	13.46	31.75	2.29
LCWW-11X	20.96	23.60	19.38	22.30	14.22	31.75	2.29
LCWW-WF-21	22.00	24.79	20.42	23.50	16.51	45.97	–
LCWW-12	22.02	24.77	20.45	23.19	14.22	32.51	2.29
LCWW-12X	23.24	26.29	21.34	24.38	16.00	34.04	2.29
LCWW-13	24.99	28.07	23.34	26.42	16.76	36.58	2.29
LCWW-13B	27.79	30.86	26.19	28.75	17.53	39.62	2.29
LCWW-14	28.19	31.32	26.49	29.39	16.76	39.62	2.29
LCWW-14X	29.21	32.61	28.14	30.61	16.76	39.62	2.29

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCWW

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F	DIM. G
LCWW-WF-24-2	29.21	32.61	27.43	30.99	19.05	39.62	–
LCWW-WF-25	29.97	33.38	28.32	32.00	19.05	39.62	–
LCWW-WF-26	31.39	35.10	29.62	33.63	19.05	42.93	–
LCWW-15	31.42	35.10	29.64	32.72	16.76	42.67	2.29
LCWW-16	33.32	37.21	31.72	34.65	20.57	46.74	3.05
LCWW-WF-27-2	33.32	37.24	31.72	36.25	19.81	46.74	–
LCWW-WF-27	33.32	37.21	31.70	35.99	23.62	46.74	–
LCWW-16X	35.97	38.51	34.39	37.13	17.53	44.45	3.05
LCWW-17	36.88	40.72	34.98	38.18	16.00	49.28	3.05
LCWW-WF-28	36.88	40.74	35.00	39.42	19.05	49.28	–
LCWW-18	40.13	43.54	38.48	41.88	16.00	52.32	3.05
LCWW-19	43.94	47.93	41.91	45.21	16.00	58.67	3.05
LCWW-WF-30	43.94	47.96	41.91	46.43	19.05	58.67	–
LCWW-WF-31	45.97	50.17	43.97	48.67	19.05	60.45	–
LCWW-210	46.99	51.31	45.42	48.69	25.40	61.98	3.05
LCWW-WF-32	46.99	51.31	45.42	50.11	28.45	61.98	–
LCWW-1064	48.26	50.55	45.21	47.50	14.48	59.44	–
LCWW-21	48.95	52.02	47.17	48.95	16.00	59.44	3.05
LCWW-WF-34	52.50	56.97	50.93	55.80	28.45	68.33	–
LCWW-WF-34-2	52.63	57.48	51.05	56.34	28.45	68.33	–
LCWW-221	52.81	56.59	51.18	54.15	25.15	66.80	3.05
LCWW-25A	53.98	61.11	52.40	59.54	25.40	68.33	3.05
LCWW-WF-35	54.25	58.72	52.68	57.53	28.45	69.85	–
LCWW-240	58.37	62.59	56.77	60.20	25.40	73.15	3.05
LCWW-WF-36	58.37	62.59	56.77	61.37	28.45	73.15	–
LCWW-33A	58.55	66.55	57.02	65.02	31.75	77.72	3.05
LCWW-WF-38	58.55	66.55	57.02	65.61	25.40	77.72	–
LCWW-250	60.83	66.09	59.26	63.50	28.70	76.20	3.05
LCWW-WF-37	60.83	66.09	59.26	64.92	31.75	76.20	–
LCWW-43A	62.87	69.22	61.09	67.31	23.11	80.26	3.05
LCWW-WF-39	62.87	69.22	61.09	68.00	34.80	80.26	–
LCWW-44	67.01	70.08	65.23	67.59	17.53	81.79	3.05
LCWW-WF-40	67.01	70.08	65.23	68.68	20.57	81.53	–
LCWW-WF-41	68.20	75.06	66.62	74.09	28.45	87.38	–
LCWW-55A	75.95	82.55	74.17	80.01	25.40	95.25	3.05
LCWW-WF-43	75.95	82.55	74.17	81.33	28.45	95.25	–
LCWW-53	76.07	80.01	74.30	78.23	19.05	91.19	3.05
LCWW-57A	78.49	85.60	76.71	84.38	25.40	96.77	3.05

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCWW

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F	DIM. G
LCWW-96A	81.92	90.47	80.14	89.33	28.45	101.60	3.05
LCWW-WF-45	84.43	87.83	82.40	86.31	22.10	98.55	–
LCWW-WF-45-2	85.01	88.54	82.93	86.82	22.10	99.31	–
LCWW-502	96.27	99.57	94.23	97.54	19.05	110.24	3.05
LCWW-1064	101.88	105.03	100.00	103.15	19.05	117.35	3.05
LCWW-1076	117.86	122.30	116.08	119.00	22.35	131.32	3.05
LCWW-1107	167.92	169.75	165.86	168.40	36.32	180.85	3.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LPGPN610 Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. H	DIM. D	DIM. E	DIM. G
LPGPN610 U 1	10	4,4	6,2	10	4,6	2,8	10
LPGPN 610 U 2	11	6,0	7,8	10	6,2	4,4	10
LPGPN 610 U 3	13	7,6	9,4	10	7,8	6,0	10
LPGPN 610 U 4	14	8,4	10,2	10	8,6	6,8	10
LPGPN 610 U 5	14	9,2	11,0	10	9,3	7,5	10
LPGPN 610 U 6	15	9,9	11,7	10	10,1	8,3	10
LPGPN 610 U 7	16	10,6	12,4	10	10,8	9,0	10
LPGPN 610 U 8	17	11,3	13,1	10	11,2	9,5	10
LPGPN 610 U 9	18	12,0	14,1	12	12,5	10,4	12
LPGPN 610 U 10	18	12,5	14,6	12	13,3	11,2	12
LPGPN 610 U 11	19	13,5	15,6	12	14,0	11,9	12
LPGPN 610 U 12	19	14,0	16,1	12	14,5	12,4	12
LPGPN 610 U 13	21	15,0	17,0	13	15,5	13,2	13
LPGPN 610 U 14	22	16,3	18,6	13	17,0	14,7	13
LPGPN 610 U 15	22	17,3	19,4	13	17,6	15,5	13
LPGPN 610 U 16	24	17,5	20,1	15	18,5	15,9	15
LPGPN 610 U 17	25	18,4	21,0	15	19,4	16,8	15
LPGPN 610 U 18	25	19,0	21,6	15	20,0	17,4	15
LPGPN 610 U 19	27	20,4	23,2	16	21,6	18,8	16
LPGPN 610 U 20	28	20,7	23,5	16	21,9	19,1	16
LPGPN 610 U 21	29	22,0	24,8	16	23,0	20,4	16
LPGPN 610 U 22	30	23,2	26,3	18	24,4	21,2	18
LPGPN 610 U 23	32	24,5	27,8	19	26,2	22,9	19
LPGPN 610 U 24	33	25,2	29,2	19	27,7	23,7	19
LPGPN 610 U 241	33	26,4	30,4	19	28,9	24,9	19
LPGPN 610 U 25	35	27,8	31,1	19	29,5	26,2	19
LPGPN 610 U 26	37	29,8	32,6	16	31,1	28,3	16
LPGPN 610 U 27	38	31,4	35,1	21	33,4	29,7	21
LPGPN 610 U 28	41	33,3	37,1	22	35,5	31,7	22

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LPGPN610

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. H	DIM. D	DIM. E	DIM. G
LPGPN 610 U 29	45	36,7	40,5	22	39,0	35,2	22
LPGPN 610 U 291	45	38,4	40,7	13	39,2	36,9	13
LPGPN 610 U 30	48	38,2	43,0	23	41,4	36,6	23
LPGPN 610 U 31	48	39,6	42,9	19	41,3	38,0	19
LPGPN 610 U 32	49	41,4	44,7	19	43,0	39,7	19
LPGPN 610 U 33	51	44,4	47,7	19	46,1	42,8	19
LPGPN 610 U 34	54	45,2	49,6	25	48,0	43,6	25
LPGPN 610 U 35	55	46,6	51,0	25	48,7	45,2	25
LPGPN 610 U 36	62	52,5	56,9	25	55,2	50,8	25
LPGPN 610 U 37	65	54,0	59,3	25	57,8	52,5	25
LPGPN 610 U 38	65	54,2	58,6	25	57,0	52,6	25
LPGPN 610 U 39	67	58,4	62,8	25	61,1	56,7	25
LPGPN 610 U 40	71	60,7	67,1	29	64,3	57,5	29
LPGPN 610 U 41	75	67,1	70,4	19	68,7	65,4	19
LPGPN 610 U 42	83	72,4	75,7	19	74,1	70,8	19
LPGPN 610 U 43	92	84,5	87,8	19	85,7	82,4	19

* le misure sono espresse in Millimetri

LPGPN620 Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. H	DIM. D	DIM. E	DIM. G
LPGPN620 U 1 B	22,0	4,4	6,3	11,0	4,6	2,7	11,2
LPGPN620 U 2 B	23,0	6,0	7,9	11,0	6,1	4,3	11,2
LPGPN620 U 3 B	25,0	7,6	9,5	11,0	7,8	5,9	11,0
LPGPN620 U 4 B	26,0	8,4	10,3	11,0	8,6	6,8	10,0
LPGPN620 U 5 B	26,0	9,2	11,0	11,0	9,3	7,5	10,0
LPGPN620 U 6 B	27,0	9,9	11,7	11,0	10,0	8,3	10,0
LPGPN620 U 7 B	28,0	10,6	12,4	11,0	10,6	8,8	10,0
LPGPN620 U 8 B	29,0	11,3	13,2	11,0	11,6	9,8	10,0
LPGPN620 U 9 B	30,0	12,0	14,2	13,0	12,5	10,4	12,0
LPGPN620 U 10 B	30,0	12,5	14,6	13,0	13,3	11,2	12,0
LPGPN620 U 11 B	31,0	13,8	15,9	13,0	14,1	12,0	12,0
LPGPN620 U 12 B	31,0	14,0	16,4	13,0	14,5	12,2	12,0
LPGPN620 U 13 B	33,0	15,0	17,2	14,0	15,5	13,4	13,0
LPGPN620 U 14 B	34,0	16,5	18,8	14,0	17,1	14,8	13,0
LPGPN620 U 15 B	34,0	17,4	19,6	14,0	17,8	15,6	13,0
LPGPN620 U 16 B	36,0	17,7	20,3	16,0	18,6	16,0	15,0
LPGPN620 U 17 B	37,0	18,6	21,2	16,0	19,5	16,9	15,0
LPGPN620 U 18 B	37,0	19,3	21,9	16,0	20,1	17,6	15,0
LPGPN620 U 19 B	39,0	20,8	23,5	17,0	21,8	18,9	16,0
LPGPN620 U 20 B	40,0	21,2	24,0	17,0	22,1	19,3	16,0
LPGPN620 U 21 B	41,0	22,3	25,2	17,0	23,4	20,4	16,0
LPGPN620 U 22 B	42,0	23,7	27,0	19,0	24,1	20,9	18,0
LPGPN620 U 23 B	44,0	25,0	28,3	20,0	26,4	23,0	19,0
LPGPN620 U 24 B	45,0	26,4	29,5	20,0	27,7	24,7	19,0
LPGPN620 U 25 B	47,0	28,3	31,4	20,0	29,7	26,4	19,0
LPGPN620 U 26 B	49,0	29,8	32,9	20,0	31,2	28,1	19,0
LPGPN620 U 27 B	50,0	32,0	35,5	22,0	33,6	29,8	21,0
LPGPN620 U 28 B	52,0	33,8	37,8	23,0	36,0	31,9	22,0
LPGPN620 U 29 B	54,0	36,4	40,2	22,0	38,4	34,5	21,0
LPGPN620 U 31 B	60,0	39,2	43,1	23,0	41,3	37,2	22,0
LPGPN620 U 32 B	70,0	41,3	44,8	20,0	43,0	39,5	19,0
LPGPN620 U 33 B	64,0	44,4	47,9	20,0	46,1	42,6	18,0
LPGPN620 U 351 B	66,0	50,5	53,1	14,0	51,1	48,8	13,7
LPGPN620 U 36 B	74,3	52,7	56,6	25,0	54,6	51,0	24,7
LPGPN620 U 401 B	85,0	62,5	67,5	20,5	66,0	60,4	20,5

* le misure sono espresse in Millimetri

LCMSP Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Verde

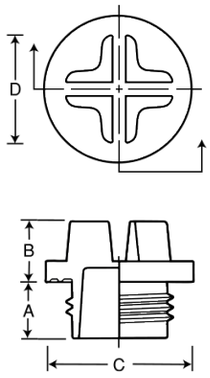

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCMSP-14x1.5	8.30	8.20	21.80	15.00
LCMSP-16x1.5	8.50	9.00	21.80	16.00

LCOT Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Verde

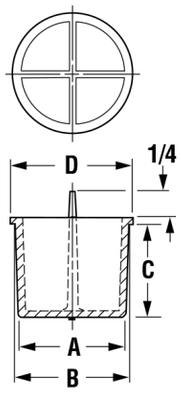

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCOT-4	7.67	7.92	9.65	9.65
LCOT-8	10.01	10.52	9.65	12.70
LCOT-12	13.28	13.79	12.70	16.00
LCOT-16	16.41	17.17	15.75	19.05
LCOT-20	18.80	19.56	19.05	22.35
LCOT-24	25.15	25.91	22.35	28.45
LCOT-28	31.50	32.51	25.40	35.05
LCOT-32	37.52	38.53	25.40	41.15
LCOT-36	49.78	51.05	25.40	54.10
LCOT-40	61.47	62.74	25.40	66.80
LCOT-44	73.46	74.98	25.40	79.50

* le misure sono espresse in Millimetri

LCP Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE-HD)

COLORE: Rosso

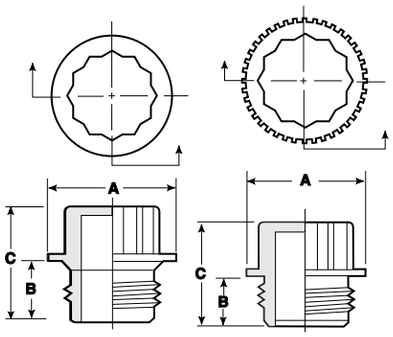

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCP-18	11.18	7.11	6.35
LCP-28	12.70	9.40	6.35
LCP-38	14.22	11.18	6.35
LCP-48	14.99	14.22	6.35
LCP-108	19.05	19.05	6.35
LCP-128	24.64	31.75	9.65
LCP-68H	15.75	15.75	6.35
LCP-88H	18.29	20.57	7.87
LCP-68V	15.75	12.70	–
LCP-68VH	12.70	7.87	–
LCP-18B	14.22	6.85	14.73
LCP-28B	18.80	9.39	17.27
LCP-38B*	21.08	8.38	10.03
LCP-48B	26.42	13.97	23.37
LCP-68B	33.28	16.00	26.42
LCP-48C	26.41	12.70	23.87

LCPDH Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-HD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. B	DIM. C
LCPDH-1 3/16-12	26.92	25.40
LCPDH-1 3/8-12	31.62	25.40
LCPDH-1 3/4-12	41.66	25.40
LCPDH-2-12	47.70	25.40
LCPDH-2 5/16-12	55.63	25.40
LCPDH-3 1/16-12	74.42	25.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPDI Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCPDI-21	5.59	11.20	4.83
LCPDI-31	6.35	12.70	4.83
LCPDI-41	6.86	16.00	4.83
LCPDI-51	7.11	17.50	6.35
LCPDI-66	7.87	20.60	6.35
LCPDI-67	12.70	20.60	6.35
LCPDI-69	7.87	22.10	6.35
LCPDI-81	9.65	22.10	6.35
LCPDI-122	10.92	30.20	6.35

LCPDO Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE-HD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCPDO-104	8.13	16.51	9.65
LCPDO-105	8.13	18.29	9.65
LCPDO-106	9.14	19.81	9.65
LCPDO-108	10.16	24.89	9.65
LCPDO-110	11.43	28.20	9.65
LCPDO-112	15.75	33.27	9.65
LCPDO-116	15.75	39.63	9.65
LCPDO-120	15.75	47.75	9.65

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPZP Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Arancione

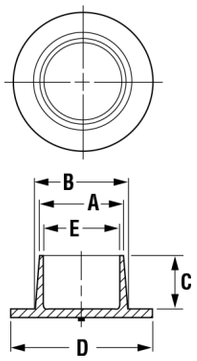

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCPZP-201	13.97	14.99	12.70	19.05	12.45
LCPZP-100	16.71	18.75	12.70	27.69	15.09
LCPZP-101	19.18	22.10	12.70	30.23	17.55
LCPZP-111	23.88	26.52	15.75	41.15	22.35
LCPZP-202	26.42	27.94	15.75	33.27	24.64
LCPZP-104	30.18	33.15	17.53	48.51	28.40
LCPZP-107	37.47	41.55	17.53	57.66	35.69
LCPZP-204	40.64	42.16	19.05	47.75	38.86
LCPZP-205	46.99	48.51	19.05	54.10	45.21

LCSPT Serie

Raccomandato per movimentazione, protezione
Standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	COLORE
LCSPT-6	13.89	16.38	19.81	7.11	BLU
LCSPT-8	16.18	19.23	21.84	6.10	GIALLO
LCSPT-9	17.55	20.29	21.84	6.10	VERDE
LCSPT-9CR*	17.55	20.29	21.84	6.1	ROSSO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCSTPS-SH Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Bianco

CODICE	Dimensioni della filettatura	
	da	a
LCSTPS-1/4	1/4 – 20	1/4 – 28
LCSTPS-5/16	5/16 – 18	5/16 – 24
LCSTPS-3/8	3/8 – 16	3/8 – 24
LCSTPS-1/2	1/2 – 13	1/2 – 20
LCSTPS-2	2 – 56	2 – 64
LCSTPS-3	3 – 48	3 – 56
LCSTPS-4	4 – 40	4 – 48
LCSTPS-6	6 – 32	6 – 40
LCSTPS-8	8 – 32	8 – 36
LCSTPS-10	10 – 24	10 – 32
LCSTPS-12	12 – 24	12 – 28

LCTB Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 90°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo

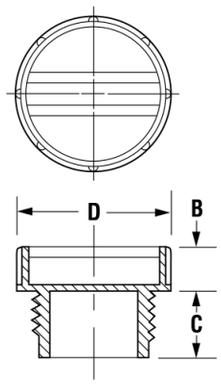

CODICE	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCTB-0125	5.08	8.89	21.08
LCTB-0250	5.08	8.89	21.08
LCTB-0375	6.10	23.88	23.11
LCTB-0500	6.10	11.94	27.94

* le misure sono espresse in Millimetri

LCTM Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 90°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo

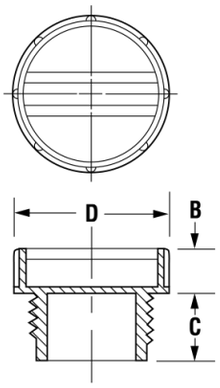

CODICE	DIM. filettatura	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCTM-12	M12 x 1.5	5.08	8.89	21.08
LCTM-14	M14 x 1.5	5.08	8.89	21.08
LCTM-16	M16 x 1.5	6.10	9.91	23.11
LCTM-18	M18 x 1.5	6.10	9.91	23.11
LCTM-20	M20 x 1.5	6.10	11.94	27.94
LCTM-22	M22 x 1.5	6.10	11.94	27.94

LCUPP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCUPP-10-12	8.992	18.999	12.802	34.000
LCUPP-14-16	7.010	22.708	16.510	39.400
LCUPP-18-20	8.001	29.997	19.202	47.000
LCUPP-26-28	9.500	40.005	27.203	57.000

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUT Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo

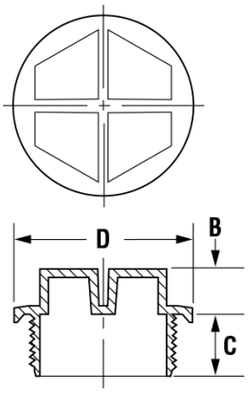

CODICE	DIM. filettatura	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCUT-6	7/16 – 20	9.00	11.00	20.80
LCUT-8	1/2 – 20	10.00	11.00	22.80
LCUT-10	9/16 – 18	10.00	11.00	24.80
LCUT-11	5/8 – 18	12.00	12.00	24.80
LCUT-12	3/4 – 16	13.00	10.00	26.00
LCUT-14	7/8 – 14	12.00	14.00	33.80
LCUT-16	1-1/16 – 12	12.00	14.00	40.80
LCUT-20	1-5/16 – 12	15.00	15.00	42.00
LCUT-24	1-5/8 – 16	15.00	17.00	57.80

LCUTP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Rosso

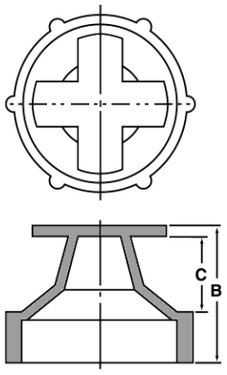

CODICE	DIM. filettatura	DIM. B	DIM. C
LCUTP-40	M10	13.46	6.60
LCUTP-50	M11 - 12	14.22	7.11
LCUTP-60	M14	14.99	7.87
LCUTP-80	M16 - 20	17.02	9.91
LCUTP-100	M22 - 27	18.80	11.68
LCUTP-120	M30	23.11	14.22
LCUTP-160	M36	24.89	14.22

* le misure sono espresse in Millimetri

LCWPT Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Arancione

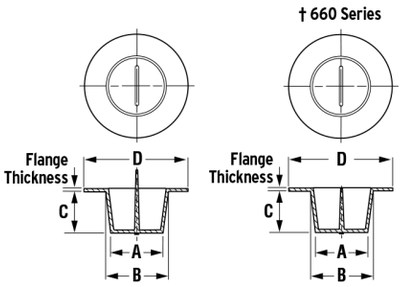

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCWPT-662	12.19	13.72	13.46	31.75
LCWPT-242-WP	14.99	16.43	12.70	26.92
LCWPT-663	18.54	20.07	12.70	38.10
LCWPT-246-WP	19.10	21.56	12.70	33.27
LCWPT-664	24.89	26.42	13.46	47.75
LCWPT-248-WP	23.39	27. 31	19.05	41.15
LCWPT-153-2-WP	27.15	30.18	17.53	43.94
LCWPT-250-WP	30.53	32.94	19.05	47.75
LCWPT-665	31.24	32.77	12.70	50.80
LCWPT-666	37.08	39.37	19.05	60.45
LCWPT-194-WP	38.58	40.69	19.05	57.15
LCWPT-196-3-WP	45.90	49.07	19.05	64.26
LCWPT-667	49.78	52.07	19.05	69.85
LCWPT-668	62.48	64.77	19.05	82.55

* le misure sono espresse in Millimetri

LCWWX Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE-LD)

COLORE: Giallo

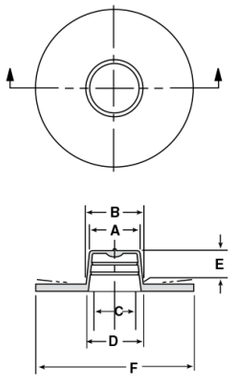

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
WWX-8	15.95	18.42	14.38	16.33	11.18	56.64
WWX-10	19.18	22.10	17.42	20.02	12.70	60.20
WWX-12	22.02	24.77	20.27	22.58	14.22	62.99
WWX-13	24.99	28.07	23.09	25.76	16.76	66.29
WWX-14	28.20	31.83	26.57	29.74	16.76	69.34
WWX-15	31.42	35.10	29.74	32.79	16.76	73.15
WWX-16	33.32	37.21	31.57	34.93	16.76	75.44
WWX-17	36.88	40.72	35.23	38.58	16.76	78.74
WWX-18	40.13	43.54	38.43	41.25	16.76	81.53
WWX-21	48.95	52.27	47.42	50.11	16.76	90.42
WWX-230	53.85	58.17	51.71	56.13	25.40	96.27
WWX-250	60.83	66.09	58.98	64.26	28.70	104.14
WWX-44	67.01	70.08	64.69	67.82	28.70	108.20
WWX-500	72.39	75.69	70.79	74.17	19.05	107.95
WWX-55A	75.95	81.71	74.16	79.50	25.40	104.65
WWX-501	84.33	87.83	82.40	86.36	22.35	123.95
WWX-1063	99.82	103.38	98.04	101.60	19.05	136.65

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTPVC Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero

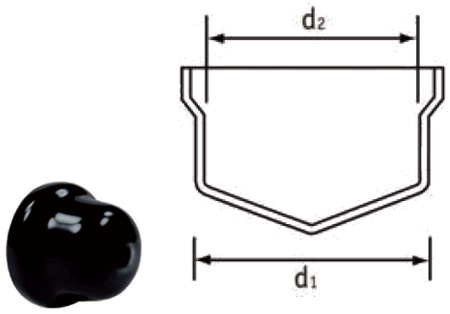

CODICE	DIM. d1	DIM. d2
LBSTPVC 7.2	7.2	4.4
LBSTPVC 9.1	9.1	6.4
LBSTPVC 10.3	10.3	7.5
LBSTPVC 11.8	11.8	9
LBSTPVC 13.5	13.5	10.7
LBSTPVC 15.4	15.4	12.6
LBSTPVC 19.1	19.1	16.3
LBSTPVC 21.6	21.6	18.8
LBSTPVC 25.8	25.8	23
LBSTPVC 30.2	30.2	27.4

* le misure sono espresse in Millimetri

LCETV Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero



CODICE	DIM. filettatura in pollici	DIM. A	DIM. B
LCETV-4	7/16	11.13	11.13
LCETV-5	1/2	12.70	12.70
LCETV-6	9/16	14.30	12.70
LCETV-8	3/4	19.05	15.88
LCETV-10	7/8	22.23	17.48
LCETV-12	1-1/16	26.59	19.05
LCETV-16	1-5/16	32.54	22.23

LCTP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile

COLORE: Vedi tabella colore

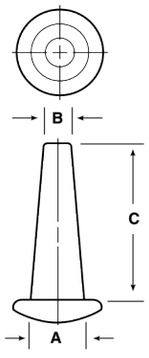

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	COLORE
LCTP-4	3.81	1.78	12.70	ROSSO
LCTP-6	5.08	2.54	12.70	BLU
LCTP-8	6.35	3.56	19.05	VERDE
LCTP-9	7.62	3.56	25.40	MARRONE
LCTP-10	7.87	4.06	19.05	ARANCIONE
LCTP-11	7.87	4.83	25.40	GRIGIO
LCTP-12	8.64	4.83	19.05	ROSSO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCTV Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Rosso

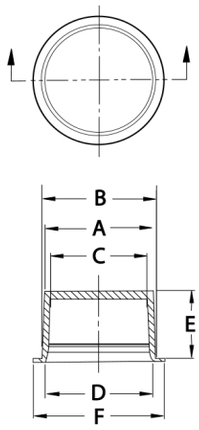

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
LCTV-1	5.94	6.86	4.57	5.03	8.10	9.91
LCTV-2	7.62	9.22	5.54	7.49	8.76	12.70
LCTV-5	11.00	12.65	9.27	11.20	10.29	17.02
LCTV-6	12.60	14.12	11.02	12.55	10.80	18.29
LCTV-6A	14.48	15.72	12.62	13.87	11.86	20.57
LCTV-7	14.66	16.15	12.85	14.48	12.57	20.07
LCTV-248	15.95	19.69	14.48	17.70	18.03	22.86
LCTV-8	17.42	19.15	15.85	17.27	14.94	24.38
LCTV-8P	17.02	18.67	15.04	17.04	11.79	24.89
LCTV-8J	18.72	19.58	16.59	18.06	12.32	25.15
LCTV-9	19.30	20.78	15.75	17.22	16.00	24.38
LCTV-10	20.65	22.45	18.92	21.26	12.65	30.48
LCTV-11	21.39	22.73	19.61	21.59	15.44	27.18
LCTV-11A	23.75	24.89	19.69	20.83	14.48	31.50
LCTV-11P	21.51	23.65	19.41	21.62	16.28	27.43
LCTV-12	25.22	28.09	23.50	26.52	18.92	34.80
LCTV-12P	22.35	24.13	18.29	20.07	16.51	29.46
LCTV-13	26.19	29.57	24.13	27.69	19.30	33.02
LCTV-14	28.47	30.05	26.42	28.65	18.92	37.08
LCTV-14A	30.02	33.10	26.47	29.54	19.30	38.35
LCTV-15	34.19	36.20	30.38	32.39	22.35	41.40
LCTV-16	33.05	34.72	31.01	32.79	18.03	40.13
LCTV-16A	33.63	37.08	30.07	33.53	23.88	42.67
LCTV-19	38.40	40.28	34.59	36.47	19.05	47.50
LCTV-19A	45.03	47.52	42.34	45.06	15.88	53.34
LCTV-20	41.28	43.26	38.46	41.02	17.78	46.99
LCTV-21H	48.41	52.17	45.47	48.84	26.67	62.74

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVTP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Bianco, marrone, arancio, verde, grigio, blu, giallo

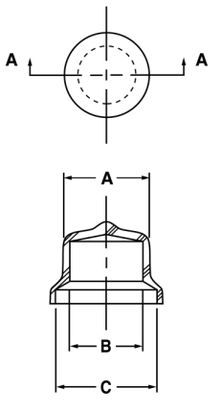

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVTP-05	4.95	3.18	7.62
LCVTP-1	7.37	5.33	10.31
LCVTP-2	10.16	7. 37	11.10
LCVTP-25	11.30	8.64	12.70
LCVTP-3	13.46	9.27	14.10
LCVTP-35	14.48	11.30	15.88
LCVTP-4	16.26	13.21	19.05
LCVTP-5	20.32	17. 32	23.80
LCVTP-55	22.10	18.59	25.40
LCVTP-6	28.04	22.63	30.18
LCVTP-7	32.39	29.13	36.91

* le misure sono espresse in Millimetri

LCBPFE Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 260°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Nero

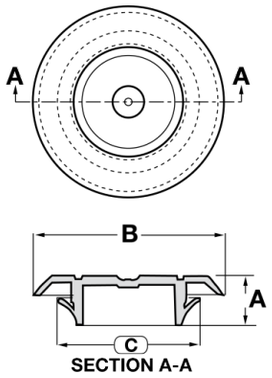

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCBPFE-15MM	7.80	26.00	18.30
LCBPFE-17MM	7.80	28.00	20.30
LCBPFE-19MM	7.70	30.20	22.50
LCBPFE-21MM	7.80	32.00	24.30
LCBPFE-23MM	7.80	34.00	26.40
LCBPFE-25MM	7.50	35.00	28.00
LCBPFE-27MM	7.80	38.00	30.30
LCBPFE-29MM	7.80	40.00	32.30
LCBPFE-31MM	7.80	42.00	34.30
LCBPFE-33MM	7.80	44.00	36.30
LCBPFE-39MM	7.80	48.7	42.0

* le misure sono espresse in Millimetri

LCECP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 260°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Vedere tabella

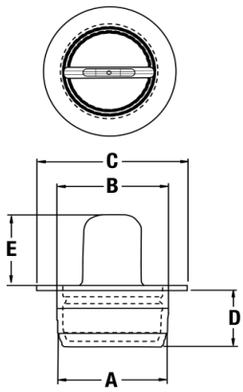

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCECP-3/8	BLU	8.67	8.89	14.73	7.11	10.16
LCECP-M10	VERDE	9.33	9.58	15.00	7.00	10.00
LCECP-7/16	GIALLO	10.08	10.41	16.26	7.11	10.16
LCECP-1/2	NATURALE	11.53	11.68	17.02	7.11	10.16
LCECP-M12	ROSSO	11.20	11.45	17.00	7.00	10.00
LCECP-M14	ARANCIONE	13.20	13.45	19.00	8.00	10.00
LCECP-M16	NERO	15.20	15.45	21.00	8.00	10.00
LCECP-M18	BLU	16.86	17.06	22.40	8.70	10.00
LCECP-M20	ROSSO	19.01	19.25	24.60	8.80	9.70
LCECP-M22	GIALLO	21.18	21.25	26.70	10.00	10.00
LCECP-M24	ARANCIONE	22.58	22.80	28.00	9.70	10.00
LCECP-M27	NERO	25.72	26.10	31.10	11.70	10.00
LCECP-1-1/2	VERDE	36.07	36.58	44.20	12.70	10.16

LCHETV Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 260°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Nero



CODICE	DIM. A	DIM. B
LCHETV-4	11.13	11.13
LCHETV-5	12.70	12.70
LCHETV-6	14.30	12.70
LCHETV-8	19.05	15.88
LCHETV-10	22.23	17.48
LCHETV-12	26.59	19.05
LCHETV-16	32.54	22.23

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHTP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 260°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Nero

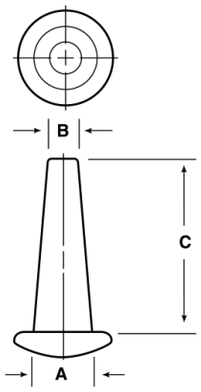

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHTP-4	3.81	1.78	15.88
LCHTP-6	5.08	2.54	12.70
LCHTP-8	6.35	3.56	19.05
LCHTP-9	7.62	3.56	25.40
LCHTP-10	7.87	4.06	19.05
LCHTP-11	7.87	4.83	25.40
LCHTP-12	8.64	4.83	19.05

LCHVTP Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 260°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Nero

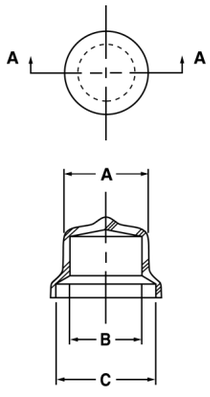

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHVTP-05	4.95	3.18	7.62
LCHVTP-1	7.37	5.33	10.31
LCHVTP-2	10.16	7.37	11.10
LCHVTP-25	11.30	8.64	12.70
LCHVTP-3	13.46	9.27	14.10
LCHVTP-35	14.48	11.30	15.88
LCHVTP-4	16.26	13.21	19.05
LCHVTP-5	20.32	17.32	23.80
LCHVTP-55	22.10	18.59	25.40
LCHVTP-6	28.04	22.63	30.18
LCHVTP-7	32.39	29.13	36.91

* le misure sono espresse in Millimetri

LCSTC Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 260°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Nero

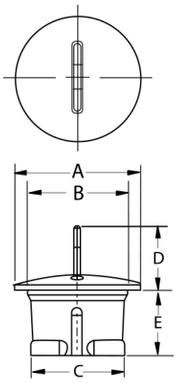

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCSTC-06-PLUG	14.48	10.92	9.65	14.22	11.94
LCSTC-08-PLUG	17.78	14.99	12.95	14.22	15.24
LCSTC-10-PLUG	21.84	18.29	16.26	14.22	15.49
LCSTC-12-PLUG	28.19	22.61	21.08	14.22	14.99
LCSTC-16-PLUG	34.54	28.70	27.18	14.22	25.15

LCHWP-SH Serie

Raccomandato per Verniciatura, anodizzatura
Temperatura fino a 315°

MATERIALE: SILICONE

COLORE: Vedere tabella

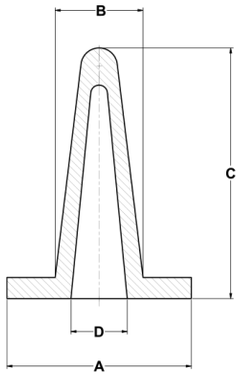

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCHWP-0330	CHIARO	12.50	6.30	23.00	3.30
LCHWP-0450	NERO	16.00	8.50	25.00	4.50
LCHWP-0500	GIALLO	16.51	10.00	28.00	5.00
LCHWP-0800	BLU SCURO	19.00	14.00	36.00	8.00
LCHWP-1150	PURPLE	25.00	17.50	38.00	11.50
LCHWP-1350	ROSSO SCURO	28.00	19.50	51.00	13.50
LCHWP-1480	GRIGIO	25.40	20.80	49.00	14.80
LCHWP-1600	CHIARO	30.99	22.00	53.00	16.00

* le misure sono espresse in Millimetri

LCM2000-61 Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 315°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Nero

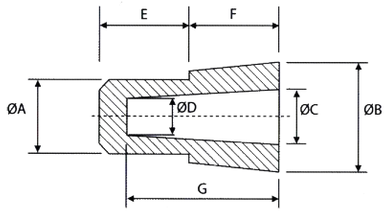

CODICE	COLORE	FILETTATURA	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F	DIM. G
LCM20061-01	ROSA	M6	5.60	9.00	3.00	1.50	6.50	9.50	13.00
LCM20062-01	ROSSO	M8	7.50	11.00	3.70	2.00	7.90	10.10	15.00
LCM20063-01	BLU	M10	9.30	13.50	5.50	3.00	10.00	10.00	16.80
LCM20064-01	GIALLO	M11	10.00	12.40	5.50	3.00	9.00	10.00	16.80
LCM20065-01	VERDE	M12	11.00	13.70	6.00	4.00	12.90	12.10	21.80

LCMT-SH Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Nero



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCSMT100	50.80	2.03	12.70	.64
LCMT100	50.80	2.03	12.70	.64

LCUHCP-SH Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 315°

MATERIALE: FLEX 500

COLORE: Vedere tabella



CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCUHCP-1	ROSSO SCURO	14.73	3.73	48.26
LCUHCP-2	BLU	20.00	10.00	74.00

* le misure sono espresse in Millimetri

LCBT Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 149°

MATERIALE: NYLON - PA

COLORE: Giallo

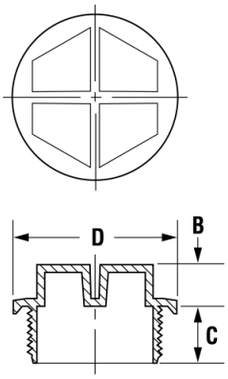

CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCBT-0250	G 1/4	9.91	8.89	19.30
LCBT-0375	G 3/8	10.92	8.89	22.10
LCBT-0500	G 1/2	12.95	11.94	27.18
LCBT-0750	G 3/4	12.95	11.94	32.26
LCBT-1000	G 1	13.97	14.99	39.88
LCBT-1250	G 1-1/4	14.99	14.99	50.29
LCBT-1500	G 1-1/2	14.99	14.99	55.37
LCBT-2000	G 2	14.99	14.99	68.33

LCMT Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 149°

MATERIALE: NYLON - PA

COLORE: Giallo

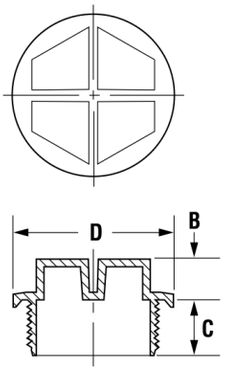

CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCMT-10	M10 x 1	9.91	7.11	14.22
LCMT-12	M12 x 1.5	9.91	9.91	17.27
LCMT-14	M14 x 1.5	9.91	9.91	19.30
LCMT-16	M16 x 1.5	9.91	9.91	22.10
LCMT-18	M18 x 1.5	10.92	9.91	23.88
LCMT-20	M20 x 1.5	13.97	9.91	25.91
LCMT-22	M22 x 1.5	13.97	9.91	27.18
LCMT-24	M24 x 1.5	13.97	12.00	31.50
LCMT-26	M26 x 1.5	13.97	9.91	32.00
LCMT-27	M27 x 2	13.97	12.95	32.26
LCMT-33	M33 x 2	13.97	12.95	40.39

* le misure sono espresse in Millimetri

LCBSP Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 121°

MATERIALE: POLIPROPILENE - PP

COLORE: Giallo





CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCBSP-1/4	G 1/4	9.14	8.38	18.49
LCBSP-3/8	G 3/8	9.14	8.38	22.51
LCBSP-1/2	G 1/2	10.92	11.18	26.49
LCBSP-3/4	G 3/4	10.92	11.18	33.78

LCRP Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 121°

MATERIALE: POLIPROPILENE - PP

COLORE: Rosso



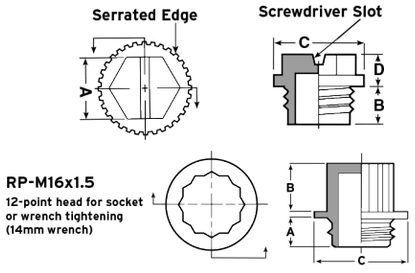

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCRP-7-14	10.92	7.62	15.75	7.11
LCRP-TF 7-1	–	7.62	17.27	4.83
LCRP-8-13	12.57	8.13	17.53	6.60
LCRP-TF 8	–	9.14	18.80	4.83
LCRP-TF 9	–	8.89	20.57	4.83
LCRP-TF 10	–	8.64	18.80	4.32
LCRP-TF 12-2	–	11.18	26.16	4.83
LCRP-TF 12	–	11.18	22.61	4.57
LCRP-TF 14-3	–	12.70	29.97	4.83
LCRP-TF 14	–	12.70	25.91	6.10
LCRP-TF 17-2	–	15.75	37. 34	4.83
LCRP-TF 21-1	–	22.35	39.62	6.35
LCRP-TF 26	–	25.40	50.80	6.35
LCRP-TF 30	–	25.40	57.15	6.35
LCRP-M16x1.5**	7.11	13.21	22.61	–

* le misure sono espresse in Millimetri

LCRPO-M Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 121°

MATERIALE: POLIPROPILENE - PP

COLORE: Verde

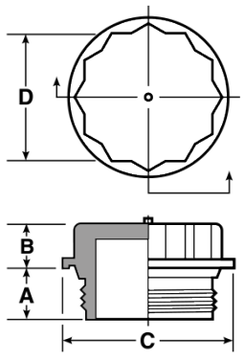

CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCRPO-M10x1.5	10 x 1.5	8.51	8.41	16.51
LCRPO-M12x1.5	12 x 1.5	10.41	8.64	18.54
LCRPO-M12Sx1.5*	12 x 1.5	8.50	8.40	18.50
LCRPO-M13x1.5*	13 x 1.5	8.50	9.30	18.50
LCRPO-M14x1.5	14 x 1.5	10.41	9.65	20.57
LCRPO-M18x1.5	18 x 1.5	10.41	11.18	24.64
LCRPO-M22x1.5	22 x 1.5	10.41	11.18	28.45
LCRPO-M27x2	27 x 2	10.41	11.18	34.54

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTL Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 135°

MATERIALE: GOMMA TERMOPLASTICA - TPE

COLORE: Nero

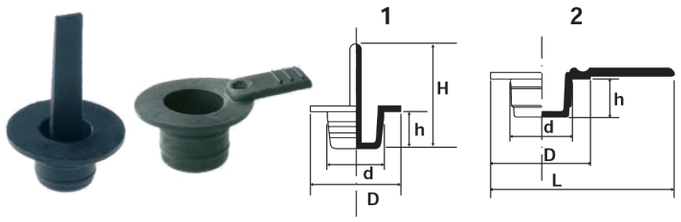

CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. d	DIM. D	DIM. h	DIM. H	DIM. L
LBSTL7.5	M8	7.5	15.5	8	24	–
LBSTL9.5	M10	9.5	17.5	8	30	–
LBSTL11.5	M12	11.5	19.5	8	30	–
LBSTL12.8	M14	12.8	21.5	10	30	–
LBSTL15.2	M16	15.2	23.5	10	32	–
LBSTL17.6	M18	17.6	25.5	10	26	–
LBSTL19.4	M20	19.4	27.5	12	26	–
LBSTL21.4	M22	21.4	29.5	12	26	–
LBSTL23.5	M24	23.5	28.5	12	26	–
LBSTL5.5/2	M6	5.5	15.5	8	–	23.2
LBSTL7.5/2	M8	7.5	15	8	–	25.3
LBSTL9.5/2	M10	9.5	17	8	–	27.3
LBSTL11.5/2	M12	11.5	17	8	–	28.3
LBSTL13/2	M14	13	21	10	–	31
LBSTL15.5/2	M16	15.5	23	10	–	33.3
LBSTL17/2	M18	17	26	10	–	35.5
LBSTL19.4/2	M20	19.4	27.5	12	–	37.1
LBSTL21.4/2	M22	21.4	29.5	12	–	39.4
LBSTL23.5/2	M24	23.5	28.5	12	–	40.8

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTCLTPE Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 135°

MATERIALE: GOMMA TERMOPLASTICA - TPE

COLORE: Naturale



CODICE	DIM. d1	DIM. d2	DIM. D	DIM. H	W	L
LBSTCLTPE5	5.0	7.0	11.0	9,5	7.0	15.0
LBSTCLTPE6	6.0	8.0	12.0	9,5	7.0	15.0
LBSTCLTPE7	7.0	9.5	13.5	9,5	7.0	15.0
LBSTCLTPE8	8.0	10.0	14.0	9,5	8.0	15.0
LBSTCLTPE9.5	9.5	11.5	15.5	9,5	8.0	15.0
LBSTCLTPE10.5	10.5	12.5	16.5	9,5	8.0	15.0
LBSTCLTPE11.5	11.5	13.5	17.5	9,5	8.0	15.0
LBSTCLTPE12.2	12.2	14.0	17.6	11.1	8.2	42.5
LBSTCLTPE12.5	12.5	14.5	18.5	10.0	8.0	15.0
LBSTCLTPE13.5	13.5	15.5	19.5	10.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE14.2	14.2	16.2	20.2	10.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE14.5	14.5	17.0	21.0	10.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE15.5	15.5	18.0	22,0	10.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE17.5	17.5	19.5	23.5	10.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE18	18	20.0	23.5	10.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE19	19	21.5	25.5	11.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE21	21	23.5	27.5	11.0	10.0	15.0
LBSTCLTPE22.5	22.5	25.5	29.5	12.0	12.0	15.0
LBSTCLTPE25	25	28.0	32.0	12.0	12.0	15.0
LBSTCLTPE29	29	31.5	35.5	12.0	12.0	15.0
LBSTCLTPE29.5	29.5	32.0	35.5	12.0	12.0	15.0

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSTCTPE Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 135°

MATERIALE: GOMMA TERMOPLASTICA - TPE

COLORE: Verde



CODICE	DIM. FILETTATURA GAS	DIM. d1	DIM. d2	DIM. D	DIM. H
LBSTCTPE8	1/8"	8	10	14	9.5
LBSTCTPE10.5	1/4"	10.5	12.5	16.5	9.5
LBSTCTPE14.5	3/8"	14.5	16.2	20.2	10
LBSTCTPE19	1/2"	19	21.5	25.5	11
LBSTCTPE22.5	3/4"	22.5	25.5	29.5	12
LBSTCTPE29.5	1"	29.5	32	35.5	12

LCFP-SH Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 121°

MATERIALE: GOMMA TERMOPLASTICA - TPE

COLORE: Nero



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCFP00250	5.84	3.99	25.40
LCFP00312	8.00	5.61	25.40
LCFP00406	9.65	8.00	25.40
LCFP00468	11.94	9.65	25.40
LCFP00562	14.61	12.19	25.40
LCFP00625	16.00	13.61	25.40
LCFP00718	18.00	16.00	25.40
LCFP00787	19.99	18.00	25.40
LCFP00866	22.00	19.00	25.40
LCFP00945	24.00	22.00	25.40
LCFP01024	26.00	24.00	25.40
LCFP01102	28.00	26.00	25.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LCSFC Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 315°

MATERIALE: GOMMA

COLORE: Naturale



CODICE	DIM. A	DIM. B
LCSFC-157-19	3.99	29.97
LCSFC-187-22	4.75	34.98
LCSFC-234-32	5.94	50.80
LCSFC-294-21	7.47	33.78
LCSFC-315-16	8.00	24.74
LCSFC-375-23	9.53	36.09
LCSFC-438-15	11.13	24.13
LCSFC-608-19	15.44	29.97

LCRMCP-SH Serie

Raccomandato per Verniciatura e plasmatura
Temperatura fino a 100°

MATERIALE: GOMMA

COLORE: Nero



CODICE	DIM. TUBO	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCRMCP-312-12	5/16	9.65	10.490	13.34
LCRMCP-375-12	3/8	11.68	11.430	13.64
LCRMCP-500-12	1/2	14.10	13.360	17.22
LCRMCP-625-12	5/8	17.15	17.069	20.22
LCRMCP-750-12	3/4	20.57	19.812	23.37
LCRMCP-875-12	7/8	24.00	23.063	26.95

* le misure sono espresse in Millimetri

LCCD Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso

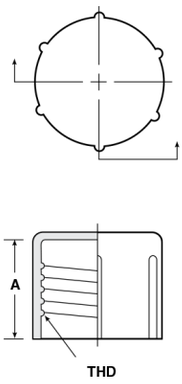

CODICE	DIM. A	Dim. filetto	N° spire
LCCD-2	5,55	1/4-36	4
LCCD-3	11,94	3/8-24	4
LCCD-4	11,94	7/16-20	4
LCCD-41	7,62	7/16-24	4
LCCD-5	11,94	1/2-20	6
LCCD-TC40	7,87	1/2-20	6
LCCD-TC42	22,35	1/2-20	6
LCCD-6	13,46	9/16-18	6
LCCD-TC-6	11,94	5/8-18	6
LCCD-6A	13,46	5/8-18	6
LCCD-TC-63	19,05	5/8-18	6
LCCD-67	10,41	5/8-24	6
LCCD-8	14,48	3/4-16	6
LCCD-TC-8-S	12,70	3/4-16	6
LCCD-TC-8-R	17,27	3/4-16	6
LCCD-TC-82	11,18	3/4-18	6
LCCD-TC-9	19,81	1/4-36	6
LCCD- 10	18,29	3/8-24	6

CODICE	DIM. A	Dim. filetto	N° spire
LCCD-101	19,81	7/8-18	6
LCCD-TC-111	19,81	7/8-18	6
LCCD-TC-100	19,05	7/8-20	6
LCCD-11	19,05	1-4	8
LCCD-TC-120	11,94	1-20	8
LCCD-12	23,88	1-1/16-12	8
LCCD-TC-14	11,94	1-1/16-14	8
LCCD-TC-15	22,35	1-1/8-18	8
LCCD-14	23,88	1-3/16-12	6
LCCD-TC-17	11,94	1-1/4-18	8
LCCD-TC-18	22,35	1-5/16-12	8
LCCD-TC-19	11,94	1-3/8-18	8
LCCD-18	19,05	1-1/2-12	8
LCCD-TC-20	23,11	1-5/8-12	8
LCCD-22	23,88	1-3/4-12	8
LCCD-TC-21	25,40	1-7/8-12	8
LCCD-400	29,47	3-12	12

* le misure sono espresse in Millimetri

LCCD-M Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Verde



CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. A	DIM. B
LCCD-M-12X1.5	M12 x 1.5	13.97	16.76
LCCD-M-14X1.5	M14 x 1.5	13.97	22.10
LCCD-M-16X1.5	M16 x 1.5	14.99	22.10
LCCD-M-18X1.5	M18 x 1.5	15.24	22.86
LCCD-M-20X1.5	M20 x 1.5	15.24	24.64
LCCD-M-22X1.5	M22 x 1.5	15.24	26.67

LCCE Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Vedere tabella

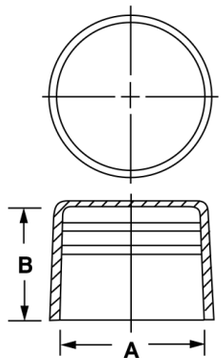

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B
LCCE-309	NERO	13.69	14.99
LCCE-310	NERO	17.09	14.99
LCCE-311	NERO	21.34	19.81
LCCE-312	NERO	26.67	19.81
LCCE-313	NERO	33.40	24.64
LCCE-314	NERO	42.16	25.40
LCCE-315	NERO	48.26	25.40
LCCE-316	NERO	60.33	26.16
LCCE-317	NERO	73.03	39.62
LCCE-318	NERO	88.90	41.40
LCCE-319	NERO	101.60	42.16
LCCE-320	NERO	114.30	43.69

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCCE

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B
LCCE-321	NERO	141.30	45.97
LCCE-322	NERO	168.28	49.28
LCCE-324	NERO	219.08	54.10
LCCE-325	NERO	273.05	59.44
LCCE-326	NERO	323.85	64.26
LCCE-14	NERO	355.60	76.20
LCCE-16	NERO	406.40	76.20
LCCE-18	NERO	457.02	76.20
LCCE-20	NERO	507.80	76.20
LCCE-331	GIALLO	558.80	59.94
LCCE-24	NERO	609.36	76.20
LCCE-333	NERO	660.40	115.06
LCCE-334	NERO	711.20	115.06
LCCE-30	NERO	761.70	114.26
LCCE-336	NERO	812.80	115.06
LCCE-36	NERO	914.40	115.06
LCCE-338	NERO	1016.00	115.06
LCCE-340	NERO	1066.80	115.06
LCCE-342	NERO	1117.60	124.97
LCCE-344	NERO	1219.20	115.06
LCCE-346	NERO	1320.80	150.11
LCCE-348	NERO	1422.40	150.11
LCCE-350	NERO	1524.00	150.11
LCCE-352	NERO	1625.60	150.11

* le misure sono espresse in Millimetri

LCCOF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Nero

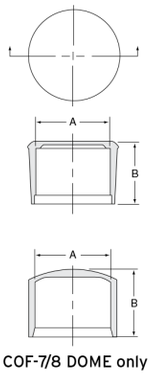

COF-7/8 DOME only

CODICE	DIM. A	DIM. B
LCCOF-1/4	6.35	12.00
LCCOF-3/8	9.53	12.00
LCCOF-1/2	12.70	15.00
LCCOF-5/8	15.88	15.00
LCCOF-3/4	19.05	18.00
LCCOF-7/8	22.23	18.00
LCCOF-7/8-DOME	22.23	21.00
LCCOF-1	25.40	22.00
LCCOF-1-1/8	28.58	22.00
LCCOF-1-1/4	31.75	25.00
LCCOF-1-1/2	38.10	25.00
LCCOF-1-3/4	44.45	28.00

* le misure sono espresse in Millimetri

LCDC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 102°

MATERIALE: Polietilene (PE - HD)

COLORE: Blu

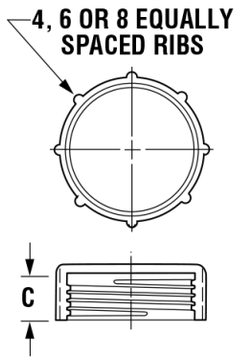

CODICE	DIM. TUBO	DIM. C
LCDC-3	3/16	5.08
LCDC-4	1/4	6.10
LCDC-5	5/16	6.10
LCDC-6	3/8	6.60
LCDC-8	1/2	6.86
LCDC-10	5/8	8.64
LCDC-12	3/4	9.65
LCDC-14	7/8	10.16
LCDC-16	1	10.92
LCDC-20	1-1/4	10.92
LCDC-21S	1-1/4	10.92
LCDC-22	1-1/4	12.70
LCDC-24	1-1/2	12.70
LCDC-25S	1-1/2	12.70

* le misure sono espresse in Millimetri

LCEC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - HD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. Nominale	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCEC-4	1/4	6.10	12.19	12.70	7.87
LCEC-M8	M8	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-5	5/16	7.62	13.97	14.22	9.40
LCEC-6	3/8	9.14	15.75	12.70	10.92
LCEC-8	1/2	12.19	18.80	12.70	13.72
LCEC-9	9/16	13.97	19.81	11.18	15.49
LCEC-10	5/8	15.24	21.34	12.70	16.76
LCEC-12	3/4	18.29	24.64	12.70	19.56
LCEC-14	7/8	21.59	28.70	12.70	22.86
LCEC-15	-	23.62	30.48	12.70	25.65
LCEC-16	1	24.64	30.99	12.70	26.16
LCEC-18	1-1/8	27.69	33.78	14.22	29.21
LCEC-19	1-3/16	29.97	35.56	14.22	31.24
LCEC-20	1-1/4	31.24	37.34	14.22	33.02
LCEC-22	1-3/8	34.04	40.39	14.22	35.81
LCEC-23	1-7/16	36.07	41.91	14.22	37.08
LCEC-24	1-1/.2	37.08	43.18	14.22	38.86
LCEC-25	1-9/16	38.61	43.94	12.19	40.39
LCEC-26	1-5/8	40.89	48.51	14.22	43.43
LCEC-28	1-3/4	43.43	49.53	14.22	45.47
LCEC-32	2	49.78	56.39	14.22	51.82
LCEC-36	2-1/4	56.13	61.72	15.24	58.17
LCEC-40	2-1/2	62.23	68.07	15.75	64.01
LCEC-44	2-3/4	69.09	75.18	15.24	71.37
LCEC-48	3	75.18	82.04	15.24	77.47
LCEC-64	4	100.08	105.66	0.00	0.00
LCEC-80	5	125.48	130.05	31.75	0.00

* le misure sono espresse in Millimetri

LCEPN-310 Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 90°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. C
LCEPN-310-0500A	88.90	14.22
LCEPN-310-0750A	98.55	15.75
LCEPN-310-1A	107.95	17.53
LCEPN-310-1500A	127.00	20.57
LCEPN-310-2A	152.40	22.10
LCEPN-310-3A	190.50	26.92
LCEPN-310-4A	228.60	27.94
LCEPN-310-6A	279.40	28.96
LCEPN-310-10A	406.40	29.97
LCEPN-310-0500B	95.00	17.02
LCEPN-310-1B	123.95	20.57
LCEPN-310-2B	165.10	21.08
LCEPN-310-0500C	95.00	17.02
LCEPN-310-1C	123.95	20.57

* le misure sono espresse in Millimetri

LCEZC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Arancione

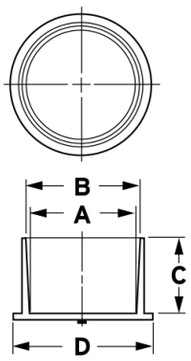

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM.C	DIM. D
LCEZC-2	9.22	9.78	9.30	15.09
LCEZC-4	12.52	13.28	10.64	18.64
LCEZC-6	14.86	16.81	15.88	22.63
LCEZC-8	18.42	21.74	14.86	27.00
LCEZC-12	25.15	26.42	17.53	31.75
LCEZC-16	31.93	33.15	17.48	38.51
LCEZC-24	46.79	48.21	19.13	53.57
LCEZC-26	49.83	50.09	32.64	57.15

LCFCO Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso



FCO-120 thru FCO-200



FCO-40 thru FCO-100

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM.C
LCFCO-40	17.04	19.96	14.99
LCFCO-60	20.12	23.57	17.27
LCFCO-80	23.27	27.28	21.34
LCFCO-100	27.89	32.69	23.88
LCFCO-120	34.42	40.03	26.16
LCFCO-160	40.28	47.22	28.19
LCFCO-200	46.53	54.56	28.19

* le misure sono espresse in Millimetri

LCFCR Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Nero

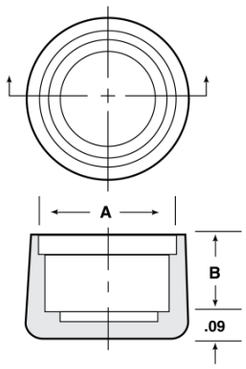

CODICE	DIM. A	DIM. B
LCFCR-12	19.05	12.70
LCFCR-14	22.35	12.70
LCFCR-16	25.40	12.70
LCFCR-18	28.70	15.75
LCFCR-20	31.75	15.75

LCFI Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Blu

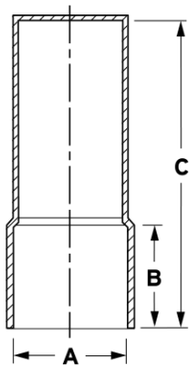

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCFI-945	33.27	35.05	87.63

* le misure sono espresse in Millimetri

LCFPC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Nero



CODICE	Dimensioni del Tubo	DIM. A	DIM. B
LCFPC-32	32	12.700	6.223
LCFPC-34	34	12.700	6.223
LCFPC-36	36	12.700	6.223
LCFPC-38	38	12.700	7.747
LCFPC-40	40	12.700	7.747
LCFPC-42	42	12.700	7.747
LCFPC-44	44	12.700	8.763
LCFPC-48	48	12.700	8.763
LCFPC-52	52	12.700	8.763
LCFPC-56	56	12.700	9.347
LCFPC-60	60	12.700	9.347

LCGC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso, blu, giallo, verde, nero, bianco

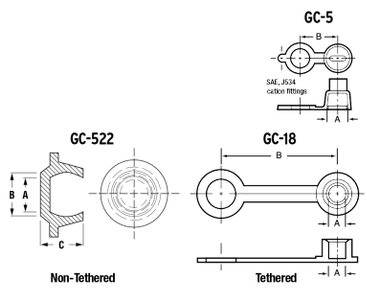

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCGC-5	5.94	11.94	–
LCGC-18	5.77	38.61	–
LCGC-522	6.35	6.35	6.10

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHEX Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Vedere tabella



CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B
LCHEX-250	1/4 - PURPLE	14.61	19.05
LCHEX-500	1/2 - MARRONE	22.71	21.34
LCHEX-625	5/8 - BLU	25.65	22.86
LCHEX-750	3/4 - BIANCO	31.88	24.64
LCHEX-1000	1 - ROSSO	38.48	24.13

LCHSF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Naturale



CODICE	DIMENSIONI FLANGIA	DIM. A	DIM. B
LCHSF-8	1/2	32.51	12.95
LCHSF-12	3/4	42.16	13.97
LCHSF-16	1	48.51	14.73
LCHSF-20	1 - 1/4	54.86	15.49
LCHSF-24	1 - 1/2	64.26	17.78
LCHSF-32	2	80.26	17.78
LCHSF-44	n/a	70.90	12.20

* le misure sono espresse in Millimetri

LCJ Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Blu



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCJ-1/16	16.20	76.20	8.13
LCJ-1/8	9.78	10.29	8.13
LCJ-1/4	13.00	13.72	12.45
LCJ-3/8	16.33	17.15	12.45
LCJ-TT-4	21.20	21.20	16.26
LCJ-3/4	25.53	26.67	16.51
LCJ-1	32.03	33.40	20.57
LCJ-1-1/4	40.74	42.16	21.34
LCJ-1-1/2	40.76	48.26	21.59
LCJ-2	58.75	60.33	22.61
LCJ-2-1/2	70.92	73.03	33.78
LCJ-3	86.64	88.90	35.31
LCJ-4	112.06	115.57	50.80

* le misure sono espresse in Millimetri

LCJS Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Naturale



CODICE	DIM. A	DIM. B
LCJS-6	9.42	11.18
LCJS-7	10.87	11.18
LCJS-8	12.57	11.68
LCJS-9	14.20	12.19
LCJS-10	15.62	12.19
LCJS-11	17.27	12.19
LCJS-12	18.80	14.22
LCJS-13	20.40	16.26
LCJS-TU-9	20.40	14.22
LCJS-14	21.97	17.78
LCJS-TU-10	21.97	16.51
LCJS-16	25.22	16.51
LCJS-17	26.75	21.08
LCJS-TU-12	26.75	19.05
LCJS-19	29.97	19.05
LCJS-TU-16	33.10	19.05
LCJS-23	36.32	19.05
LCJS-TU-20	41.05	20.83
LCJS-TU-21	42.62	20.83
LCJS-TU-24	47.40	24.13
LCJS-TU-32	63.27	27.94

* le misure sono espresse in Millimetri

LCMJ Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCMJ-3/4	28.09	32.92	28.96
LCMJ-1	32.74	38.10	30.48

LCMJS Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Oro



CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. A	DIM. B
LCMJS-18	M18	18.11	14.2
LCMJS-20	M20	20.09	14.2
LCMJS-22	M22	22.09	12.2
LCMJS-27	M27	27.10	17.2

* le misure sono espresse in Millimetri

LCOF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Arancione



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCOF-4	17.15	8.13	12.45
LCOF-6	20.07	9.40	14.48
LCOF-8	23.27	10.92	18.54
LCOF-10	28.14	13.46	21.08
LCOF-12	34.54	14.48	23.62
LCOF-16S	40.89	14.73	25.40
LCOF-16	40.13	14.73	25.40
LCOF-20	47.24	14.73	25.40
LCOF-24	56.64	14.73	25.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPM Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Giallo

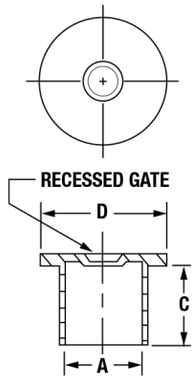

CODICE	DIMENSIONI FILETTATURA	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCPM-10	M10	9.75	8.20	17.50
LCPM-12	M12	11.75	11.95	19.50
LCPM-14	M14	13.72	11.95	21.50
LCPM-16	M16	15.67	11.95	23.50
LCPM-18	M18	17.68	11.95	25.50
LCPM-20	M20	19.66	14.05	27.50
LCPM-22	M22	21.72	14.05	29.50
LCPO-100	M27	26.70	19.05	33.27
LCPO-110	M30	29.85	19.05	36.58
LCPM-33	M33	32.65	17.50	40.50
LCPM-38	M38	37.62	17.50	44.50
LCPM-42	M42	41.68	17.50	49.50
LCPO-160	M48	47.27	24.64	53.85

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPN Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso

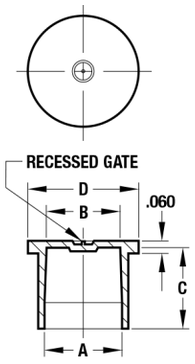

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCPN-2	10.13	9.73	9.65	16.76
LCPN-4	13.54	12.90	13.46	20.57
LCPN-6	16.99	16.36	13.46	23.88
LCPN-8	21.16	20.32	18.29	27.69
LCPN-12	26.54	25.68	19.05	33.27
LCPN-16	33.27	32.18	23.62	39.62
LCPN-20	42.04	40.92	24.64	49.28
LCPN-24	48.08	46.94	24.64	54.86
LCPN-32	60.20	59.00	26.16	66.55

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPO Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Naturale



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCPO-20	10.87	11.94	17.53
LCPO-30	12.45	11.94	19.05
LCPO-40	13.97	12.70	20.57
LCPO-50	17.17	12.70	23.88
LCPO-55	19.84	17.02	25.40
LCPO-60	20.04	17.02	25.40
LCPO-70	20.37	14.22	26.92
LCPO-80	21.95	16.76	28.45
LCPO-90	25.15	16.76	31.75
LCPO-100	26.70	19.05	33.27
LCPO-110	29.85	19.05	36.58
LCPO-120	32.97	19.05	39.62
LCPO-130	36.22	19.05	42.93
LCPO-140	40.94	21.59	47.75
LCPO-150	42.52	21.59	49.28
LCPO-160	47.27	24.64	53.85
LCPO-170	50.42	27.69	57.15
LCPO-180	63.02	30.99	69.85

* le misure sono espresse in Millimetri

LCPSR Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - HD)

COLORE: Vedere tabella in base alle dimensioni

CODICE	Colore	Dimensioni
LCPSR-0625	ROSSO	5/8
LCPSR-0750	GIALLO	3/4
LCPSR-0875	ARANCIONE	7/8
LCPSR-1000	BLU	1

LCPZC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Arancione

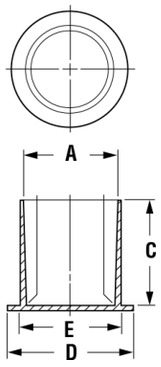

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCPZC-1	9.14	16.76	13.49	10.67
LCPZC-3	10.92	14.22	15.88	12.45
LCPZC-912	14.00	21.08	19.05	15.52
LCPZC-5-1	15.37	11.94	20.65	16.89
LCPZC-5	15.37	19.05	20.65	16.89
LCPZC-6	15.93	11.94	23.88	–
LCPZC-71	19.94	14.73	25.40	21.97
LCPZC-7A	19.81	18.29	25.40	21.34
LCPZC-8A	20.19	16.00	26.59	21.72
LCPZC-9	19.81	23.37	28.58	21.34
LCPZC-10	21.46	21.08	28.98	22.99

* le misure sono espresse in Millimetri

LCRC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCRC-FT-2211	8.00	21.34	12.95
LCRC-6	9.50	11.94	15.24
LCRC-FT-2210	9.58	21.34	14.73
LCRC-7	10.74	14.99	14.48
LCRC-M12	11.99	11.94	17.78
LCRC-8	12.67	13.97	18.54
LCRC-FT-2097	13.59	20.57	17.53
LCRC-9	14.25	12.19	20.07
LCRC-10	15.49	21.34	19.30
LCRC-FT-220	15.52	22.35	19.05
LCRC-11	16.97	21.34	21.08
LCRC-11-7	17.12	11.94	23.37
LCRC-11A	17.22	22.35	21.34
LCRC-M18	17.75	25.40	23.62
LCRC-12	18.67	22.35	22.86
LCRC-12-10	18.75	16.51	24.89
LCRC-13	20.60	14.22	26.42
LCRC-14	21.84	21.34	25.91
LCRC-14-12	21.84	19.05	28.19
LCRC-FT-201	22.00	22.35	26.16
LCRC-16	25.35	16.51	31.24
LCRC-17	26.59	22.61	30.73
LCRC-FT-448-1	26.62	28.45	30.99
LCRC-19	30.12	19.56	36.07
LCRC-21	33.30	22.86	39.12
LCRC-21-11	33.32	16.76	38.86
LCRC-23	36.47	17.78	42.42
LCRC-25	38.86	12.19	43.43
LCRC-26	41.45	24.13	47.24
LCRC-27	42.82	17.78	48.77
LCRC-30	47.83	27.43	53.85
LCRC-40	63.70	33.02	69.85
LCRC-56	88.90	34.04	103.89

* le misure sono espresse in Millimetri

LCRCL Serie



Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCRCL-2 (B-203-2)	7.82	31.50	11.68
LCRCL-3	9.40	31.50	13.21
LCRCL-4	10.90	33.78	14.73
LCRCL-5	12.45	33.78	16.26
LCRCL-6 (B-203-6)	14.02	35.82	17.78
LCRCL-8 (B-203-8)	18.77	39.63	22.35
LCRCL-8L	18.77	67.56	22.35
LCRCL-9	20.09	39.63	23.11
LCRCL-9L	21.08	67.56	25.65
LCRCL-10	21.87	43.18	25.66
LCRCL-10L	21.87	67.56	25.66
LCRCL-11	25.27	45.72	29.21
LCRCL-12	26.64	48.01	30.23
LCRCL-12L	26.64	76.20	30.23
LCRCL-14	28.83	53.85	31.75
LCRCL-14-50†	28.73	78.74	36.58
LCRCL-16	32.99	48.01	36.58
LCRCL-18	37.06	56.90	40.89
LCRCL-20	40.92	48.77	44.71
LCRCL-22 (FL-160)	47.24	49.28	51.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LCRH - LCRHW Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Nero



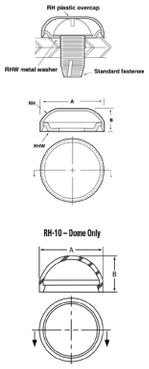

CODICE	DIM. VITE	DIM. A	DIM. B
LCRH-06	4, 6, 8	12.19	3.81
LCRH-08	8, 10, 12	12.70	5.21
LCRH-10	8, 10, 12, 1/4	18.03	5.33
LCRH-10-DOME	8, 10, 12, 1/4	18.03	10.41
LCRH-20	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	30.23	9.40

CODICE	DIM. VITE	DIM. A	DIM. B
Le seguenti rondelle metalliche sono destinate all'uso con RH-06 & RH-08			
LCRHW-061	4		
LCRHW-062	6	–	–
LCRHW-063	8	–	–
LCRHW-081	12	–	–
Le seguenti rondelle metalliche sono destinate all'uso con RH-10 & RH-10 DOME			
LCRHW-102	8	–	–
LCRHW-103	10	–	–
LCRHW-104	12	–	–
LCRHW-105	1/4	–	–
Le seguenti rondelle metalliche sono destinate all'uso con RH-20			
LCRHW-202	10	–	–
LCRHW-203	1/4	–	–
LCRHW-204	5/16	–	–
LCRHW-205	3/8	–	–
LCRHW-206	7/16	–	–
LCRHW-207	1/2	–	–

* le misure sono espresse in Millimetri

LCSC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. A DIAMETRO ESTERNO	DIM. B
LCSC-5/64**	1.98	12.70
LCSC-3/32	2.38	14.99
LCSC-1/8	3.18	14.99
LCSC-211-L	3.18	19.05
LCSC-5/32	3.97	14.22
LCSC-212-S	4.37	15.75
LCSC-3/16-5	4.76	8.89
LCSC-213-S	4.78	11.94
LCSC-3/16-10	4.76	14.99
LCSC-3/16-16	4.76	25.40
LCSC-213-R	5.16	15.75
LCSC-7/32	5.56	19.05
LCSC-1/4-4	6.35	5.59
LCSC-1/4-7	6.35	11.18
LCSC-214-S	6.35	12.70
LCSC-1/4-14	6.35	22.35
LCSC-1/4-16	6.35	25.40
LCSC-274-G	6.76	19.05
LCSC-9/32	7.14	19.05
LCSC-1805	7.92	9.65
LCSC-5/16	7.94	22.35
LCSC-216-T	9.53	11.68
LCSC-155	9.53	19.05
LCSC-3/8	9.53	22.35
LCSC-216-L	9.53	28.45
LCSC-1030	10.72	31.75
LCSC-773	11.11	5.59
LCSC-7/16-8	11.11	12.70
LCSC-159	11.11	15.75
LCSC-7/16-14	11.11	22.35
LCSC-217-L	11.11	38.10
LCSC-7/16-16	11.11	25.40
LCSC-157	11.90	19.05

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCSC

CODICE	DIM. A DIAMETRO ESTERNO	DIM. B
LCSC-161	12.70	11.18
LCSC-1/2-8	12.70	12.70
LCSC-1/2-14	12.70	22.35
LCSC-1/2-24	12.70	38.10
LCSC-176	14.27	10.67
LCSC-9/16-9	14.29	14.22
LCSC-219-S	14.27	15.75
LCSC-9/16-14	14.29	22.35
LCSC-1868	15.87	16.26
LCSC-5/8	15.88	22.35
LCSC-981	15.88	22.35
LCSC-220-H	15.88	23.88
LCSC-220-U	15.88	38.10
LCSC-1834	15.88	63.50
LCSC-221-S	17.48	19.05
LCSC-11/16	17.46	22.35
LCSC-1775	18.80	22.35
LCSC-222-S	19.05	9.65
LCSC-3/4	19.05	22.35
LCSC-3/4-16	18.85	25.40
LCSC-222-H	19.05	23.88
LCSC-222-L	19.05	62.74
LCSC-25/32	19.84	25.40
LCSC-835	20.65	17.53
LCSC-13/16	20.64	22.35
LCSC-201-T	22.23	15.75
LCSC-201-S	22.23	15.75
LCSC-7/8	22.23	22.35
LCSC-201-M	22.23	44.45
LCSC-748	23.00	19.05
LCSC-1202	23.83	22.35
LCSC-15/16	23.81	25.40
LCSC-15/16-23	23.88	36.83
LCSC-1784	25.40	12.70
LCSC-2003	25.40	12.70
LCSC-1364	25.40	15.75
LCSC-138	25.40	19.05
LCSC-1	25.40	25.40
LCSC-138-L	25.40	44.45
LCSC-1-1/16	26.99	25.40
LCSC-224	28.58	22.35

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCSC

CODICE	DIM. A DIAMETRO ESTERNO	DIM. B
LCSC-1-1/8	28.58	25.40
LCSC-1-1/8-21	28.58	33.27
LCSC-1-3/16	30.16	25.40
LCSC-289-S	31.75	12.70
LCSC-1831	31.75	22.10
LCSC-1-1/4	31.75	25.40
LCSC-289-M	31.75	38.10
LCSC-289-L	31.75	44.45
LCSC-1-5/16-12	33.34	19.05
LCSC-1-5/16	33.34	25.40
LCSC-760	35.00	15.75
LCSC-1-3/8	34.92	25.40
LCSC-428	35.00	38.10
LCSC-428-2	35.00	40.39
LCSC-1 1/2	38.10	25.40
LCSC-290-L	38.10	44.45
LCSC-1975	38.10	22.10
LCSC-1-5/8	41.28	25.40
LCSC-291-L	41.28	31.75
LCSC-291-2	43.65	25.40
LCSC-1008	44.45	22.35
LCSC-1-3/4	44.45	25.40
LCSC-291-3	46.84	30.73
LCSC-1-7/8	47.63	25.40
LCSC-1-29/32	48.41	25.40
LCSC-2	50.80	22.35
LCSC-226	50.80	25.40
LCSC-226-L	50.80	38.86
LCSC-1025	53.98	12.70
LCSC-2-1/8	53.98	25.40
LCSC-2-1/4	57.15	22.35
LCSC-1365	57.15	25.40
LCSC-2-3/8	60.33	22.35
LCSC-2-1/2	63.50	22.35
LCSC-2-9/16	65.10	25.40
LCSC-372	66.27	25.40
LCSC-2-5/8	66.68	25.40
LCSC-2-3/4	69.85	25.40
LCSC-3	76.20	25.40
LCSC-3-1/16	77.77	50.80
LCSC-3-1/8	79.38	35.05

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCSC

CODICE	DIM. A DIAMETRO ESTERNO	DIM. B
LCSC-1528	82.55	25.40
LCSC-3-5/16	84.14	25.40
LCSC-1563	87.31	25.40
LCSC-1521	88.90	25.40
LCSC-3-1/2	88.90	35.05
LCSC-2215	89.69	50.80
LCSC-3-5/8	92.08	35.05
LCSC-3-3/4	95.25	35.05
LCSC-4	101.60	35.05
LCSC-1540	101.60	28.70
LCSC-4-1/8	104.78	38.10
LCSC-4-1/2	114.30	36.58
LCSC-1400	122.25	16.26
LCSC-1363	123.83	23.37
LCSC-5-1/8	130.18	41.40
LCSC-5-1/4	133.36	45.72
LCSC-324-3	203.20	58.42

* le misure sono espresse in Millimetri

LCEZ Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero e Rosso

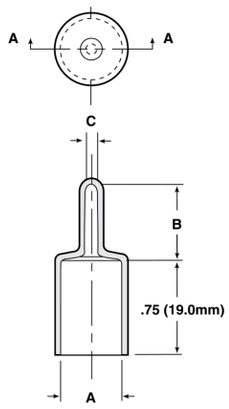

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCEZ-187-12	5.14	12.07	2.36
LCEZ-215-12	5.46	12.07	2.36
LCEZ-240-12	6.09	16.27	3.17
LCEZ-303-12	8.09	16.27	3.17
LCEZ-312-12	8.32	19.05	3.01
LCEZ-365-12	9.27	16.27	3.17
LCEZ-386-12	9.08	16.27	3.17
LCEZ-406-12	10.31	16.27	3.17
LCEZ-427-12	11.24	16.27	3.17
LCEZ-460-12	12.08	12.07	2.54
LCEZ-490-12	12.44	17.44	3.17
LCEZ-521-12	13.23	16.28	3.17
LCEZ-552-12	14.02	17.44	3.17
LCEZ-600-12	15.24	21.02	5.15
LCEZ-615-12	16.02	17.44	3.17
LCEZ-655-12	17.03	22.22	5.15

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCEZ-670-12	17.02	20.32	5.23
LCEZ-677-12	17.19	21.02	5.15
LCEZ-695-12	18.05	21.02	5.15
LCEZ-735-12	19.06	21.02	5.14
LCEZ-760-12	19.03	20.32	5.23
LCEZ-797-12	20.24	21.02	5.15
LCEZ-835-12	21.02	21.41	5.14
LCEZ-860-12	22.24	21.41	5.14
LCEZ-922-12	23.41	22.22	5.14
LCEZ-985-12	1.01	22.22	5.14
LCEZ-1048-12	3.53	1.04	5.14
LCEZ-1110-12	4.19	4.58	5.14
LCEZ-1175-12	29.85	19.05	8.26
LCEZ-1230-12	7.24	4.58	5.14
LCEZ-1355-12	10.41	4.58	6.35
LCEZ-1480-12	13.59	1.04	6.35

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Rosso

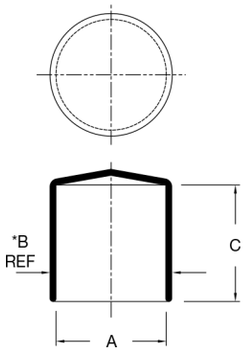

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVC-054-10	0.054	0.09	0.625
LCVC-062-10	0.062	0.12	0.625
LCVC-072-10	0.072	0.13	0.625
LCVC-080-10	0.080	0.14	0.625
LCVC-093-12	0.093	0.15	0.750
LCVC-109-12	.109	.18	.750
LCVC-125-8	0.125	0.20	0.500
LCVC-125-16	0.125	0.20	1.000
LCVC-140-8	0.140	0.21	0.500
LCVC-140-16	0.140	0.21	1.000
LCVC-148-8	0.148	0.24	0.500
LCVC-148-16	0.148	0.24	1.000
LCVC-156-8	0.156	0.24	0.500
LCVC-156-16	0.156	0.24	1.000
LCVC-161-8	0.161	0.24	0.500
LCVC-161-16	0.161	0.24	1.000
LCVC-172-8	0.172	0.25	0.500
LCVC-172-16	0.172	0.25	1.000
LCVC-180-8	0.180	0.26	0.500
LCVC-180-16	0.180	0.26	1.000
LCVC-187-8	0.187	0.27	0.500
LCVC-187-16	0.187	0.27	1.000
LCVC-187-24	0.187	0.27	1.500
LCVC-203-8	0.203	0.29	0.500
LCVC-203-16	0.203	0.29	1.000
LCVC-218-8	0.218	0.31	0.500
LCVC-218-16	0.218	0.31	1.000
LCVC-224-8	0.224	0.31	0.500
LCVC-224-16	0.224	0.31	1.000
LC VC-234-8	0.234	0.32	0.500

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVC-234-16	0.234	0.32	1.000
LCVC-240-8	0.240	0.33	0.500
LCVC-240-16	0.240	0.33	1.000
LCVC-250-8	0.250	0.35	0.500
LCVC-250-16	0.250	0.35	1.000
LCVC-270-10	0.270	0.37	0.625
LCVC-281-8	0.281	0.38	0.500
LCVC-281-16	0.281	0.38	1.000
LCVC-290-8	0.290	0.40	0.500
LCVC-290-16	0.290	0.40	1.000
LCVC-304-8	0.304	0.41	0.500
LCVC-304-16	0.304	0.41	1.000
LCVC-312-8	0.312	0.42	0.500
LCVC-312-16	0.312	0.42	1.000
LCVC-312-24	0.312	0.43	1.500
LCVC-343-8	0.343	0.45	0.500
LCVC-343-16	0.343	0.45	1.000
LCVC-375-8	0.375	0.50	0.500
LCVC-375-16	0.375	0.50	1.000
LCVC-406-8	0.406	0.53	0.500
LCVC-406-16	0.406	0.53	1.000
LCVC-437-8	0.437	0.56	0.500
LCVC-437-16	0.437	0.56	1.000
LCVC-460-8	0.460	0.58	0.500
LCVC-460-16	0.460	0.58	1.000
LCVC-467-8	0.467	0.58	0.500
LCVC-467-16	0.467	0.58	1.000
LCVC-485-16	0.485		1.000
LCVC-490-8	0.490	0.61	0.500
LCVC-490-16	0.490	0.61	1.000

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCVC

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVC-500-8	0.500	0.62	0.500
LCVC-500-16	0.500	0.62	1.000
LCVC-531-8	0.531	0.65	0.500
LCVC-531-16	0.531	0.65	1.000
LCVC-562-8	0.562	0.69	0.500
LCVC-562-16	0.562	0.69	1.000
LCVC-600-8	0.600	0.73	0.500
LCVC-600-16	0.600	0.73	1.000
LCVC-610-8	0.610	-	0.500
LCVC-610-16	0.610	-	1.000
LCVC-625-8	0.625	0.76	0.500
LCVC-625-16	0.625	0.76	1.000
LCVC-625-24	0.625	0.77	1.500
LCVC-640-8	0.640	0.77	0.500
LCVC-640-16	0.640	0.77	1.000
LCVC-665-8	0.665	0.80	0.500
LCVC-665-16	0.665	0.80	1.000
LCVC-687-8	0.687	0.81	0.500
LCVC-687-16	0.687	0.81	1.000
LCVC-690-8	0.690	0.82	0.500
LCVC-690-16	0.690	0.82	1.000
LCVC-725-8	0.725	0.86	0.500
LCVC-725-16	0.725	0.86	1.00
LCVC-750-8	0.750	0.88	0.500
LCVC-750-16	0.750	0.88	1.000
LCVC-812-8	0.812	0.94	0.500
LCVC-812-16	0.812	0.94	1.000
LCVC-812-24	0.812	0.95	1.500
LCVC-825-8	0.825	0.96	0.500
LCVC-825-16	0.825	0.96	1.000
LCVC-843-8	0.843	0.98	0.500
LCVC-843-16	0.843	0.98	1.000
LCVC-870-8	0.870	1.01	0.500
LCVC-870-16	0.870	1.01	1.000
LCVC-875-8	0.875	1.02	0.500
LCVC-875-16	0.875	1.02	1.000
LCVC-875-24	0.875	1.02	1.500
LCVC-937-8	0.937	1.08	0.500

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVC-937-16	0.937	1.08	1.000
LCVC-985-8	0.985	1.13	0.500
LCVC-985-16	0.985	1.13	1.000
LCVC-1000-8	1.000	1.14	0.500
LCVC-1000-16	1.000	1.14	1.000
LCVC-1000-24	1.000	1.14	1.500
LCVC-1062-16	1.062	1.20	1.000
LCVC-1090-16	1.090	1.22	1.000
LCVC-1125-16	1.125	1.27	1.000
LCVC-1187-16	1.187	1.33	1.000
LCVC-1250-16	1.250	1.39	1.000
LCVC-1250-24	1.250	1.39	1.500
LCVC-1312-16	1.312	1.45	1.000
LCVC-1312-24	1.312	1.45	1.500
LCVC-1375-16	1.375	1.52	1.000
LCVC-1375-24	1.375	1.52	1.500
LCVC-1437-16	1.437	1.58	1.000
LCVC-1500-16	1.500	1.64	1.000
LCVC-1500-24	1.500	1.64	1.500
LCVC-1593-16	1.593	1.72	1.00
LCVC-1625-16	1.625	1.77	1.000
LCVC-1687-16	1.687	1.83	1.000
LCVC-1750-16	1.750	1.89	1.000
LCVC-1812-16	1.812	1.95	1.000
LCVC-1875-16	1.875	2.02	1.000
LCVC-1937-16	1.937	2.07	1.000
LCVC-2000-16	2.000	2.14	1.000
LCVC-2000-24	2.000	2.14	1.500
LCVC-2125-16	2.125	2.27	1.000
LCVC-2156-16	2.156	2.3	1.000
LCVC-2250-16	2.250	2.40	1.000
LCVC-2250-24	2.250	2.40	1.500
LCVC-2375-16	2.375	2.52	1.000
LCVC-2375-24	2.375	2.52	1.500
LCVC-2460-16	2.460	2.61	1.000
LCVC-2500-16	2.500	2.65	1.000
LCVC-2500-24	2.500	2.65	1.500
LCVC-2625-16	2.625	2.77	1.000

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - Tappo in vinile serie LCVC

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVC-2625-24	2.625	2.77	1.500
LCVC-2687-16	2.687	2.84	1.000
LCVC-2750-16	2.750	2.91	1.000
LCVC-2750-24	2.750	2.91	1.500
LCVC-2875-16	2.875	3.03	1.000
LCVC-3000-16	3.000	3.16	1.000
LCVC-3000-24	3.000	3.16	1.500
LCVC-3125-16	3.125	3.28	1.000
LCVC-3125-24	3.125	3.28	1.500
LCVC-3250-18	3.255	3.41	1.125
LCVC-3375-18	3.375	3.53	1.125
LCVC-3500-18	3.500	3.66	1.125
LCVC-3500-24	3.500	3.66	1.500
LCVC-3625-18	3.625	3.78	1.125
LCVC-3750-18	3.750	3.91	1.125
LCVC-3875-18	3.875	4.03	1.125
LCVC-4000-20	4.000	4.16	1.250
LCVC-4125-20	4.125	4.28	1.250
LCVC-4187-20	4.187	4.34	1.250
LCVC-4250-20	4.250	4.41	1.250
LCVC-4375-20	4.375	4.53	1.250
LCVC-4500-20	4.500	4.66	1.250
LCVC-4750-20	4.750	4.91	1.250
LCVC-4813-32	4.813	5.00	2.00
LCVC-4875-32	4.875	5.05	2.00
LCVC-5000-22	5.000	5.18	1.375
LCVC-5187-22	5.187	5.36	1.375
LCVC-5375-22	5.375	5.55	1.375
LCVC-5500-22	5.500	5.68	1.375
LCVC-5500-16	5.500	-	-
LCVC-5625-32	5.625	5.80	2.00
LCVC-5750-22	5.750	5.93	1.375
LCVC-6000-24	6.000	6.18	1.500
LCVC-6125-32	6.125	6.30	2.00
LCVC-6250-24	6.250	6.43	1.500
LCVC-6500-24	6.500	6.68	1.500
LCVC-6750-24	6.750	6.93	1.500
LCVC-6875-32	6.875	7.05	2.00

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVC-7000-24	7.000	7.18	1.500
LCVC-7250-24	7.250	7.43	1.500
LCVC-7375-32	7.375	7.55	2.00
LCVC-7500-24	7.500	7.68	1.500
LCVC-7750-28	7.750	7.93	1.750
LCVC-8000-28	8.000	8.18	1.750
LCVC-8500-28	8.500	8.68	1.750
LCVC-8750-28	8.750	8.93	1.750
LCVC-9000-28	9.000	9.20	1.750
LCVC-9250-28	9.250	9.45	1.750
LCVC-9375-28	9.375	9.57	1.750
LCVC-9875-28	9.877	10.07	1.750
LCVC-10000-32	10.000	10.20	2.000
LCVC-10312-32	10.312	10.51	2.000
LCVC-10750-32	10.750	10.95	2.000
LCVC-11000-32	11.000	11.20	2.000
LCVC-11375-32	11.375	11.57	2.000
LCVC-11750-32	11.750	11.95	2.000
LCVC-12000-32	12.000	12.20	2.000
LCVC-12250-32	12.250	12.45	2.000
LCVC-12500-32	12.500	12.70	2.000
LCVC-12625-32	12.625	12.82	2.000
LCVC-12875-32	12.875	13.07	2.000
LCVC-13250-32	13.250	13.47	2.000
LCVC-13500-32	13.500	13.72	2.000
LCVC-13600-32	13.600	13.82	2.000
LCVC-14000-32	14.000	14.22	2.000
LCVC-14250-32	14.250	14.47	2.00
LCVC-14500-32	14.500	14.72	2.00
LCVC-15000-32	15.000	15.22	2.000
LCVC-15625-32	15.620	15.84	2.000
LCVC-15875-32	15.875	16.11	2.000
LCVC-16000-32	16.000	16.24	2.000
LCVC-16500-32	16.500	16.74	2.000
LCVC-17375-40	17.375	17.61	2.500
LCVC-18000-40	18.000	18.24	2.500
LCVC-19000-40	19.000	19.24	2.500
LCVC-20000-40	20.000	20.24	2.500

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVCF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Verde

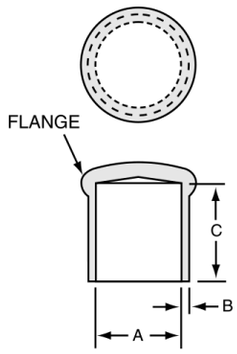

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVCF-125-8	3.17	0.89	12.70
LCVCF-1251-6	3.17	0.89	25.40
LCVCF-140-8	3.56	1.02	12.70
LCVCF-140-16	3.56	1.02	25.40
LCVCF-156-8	3.96	1.02	12.70
LCVCF-156-16	3.96	1.02	25.40
LCVCF-172-8	4.37	1.02	12.70
LCVCF-1721-6	4.37	1.02	25.40
LCVCF-187-8	4.75	1.02	12.70
LCVCF-187-16	4.75	1.02	25.40
LCVCF-187-24	4.75	1.02	38.10
LCVCF-203-8	5.16	1.14	12.70
LCVCF-203-16	5.16	1.14	25.40
LCVCF-218-8	5.54	1.14	12.70
LCVCF-218-16	5.54	1.14	25.40
LCVCF-224-8	5.69	1.14	12.70
LCVCF-224-16	5.69	1.14	25.40
LCVCF-234-8	5.94	1.14	12.70
LCVCF-234-16	5.94	1.14	25.40
LCVCF-250-8	6.35	1.27	12.70
LCVCF-250-16	6.35	1.27	25.40
LCVCF-281-8	7.14	1.27	12.70
LCVCF-281-16	7.14	1.27	25.40
LCVCF-304-8	7.72	1.40	12.70
LCVCF-304-16	7.72	1.40	25.40
LCVCF-312-8	7.92	1.40	12.70
LCVCF-312-16	7.92	1.40	25.40
LCVCF-312-24	7.92	1.40	38.10
LCVCF-343-8	8.71	1.40	12.70
LCVCF-343-16	8.71	1.40	25.40

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVCF-375-8	9.52	1.52	12.70
LCVCF-375-16	9.52	1.52	25.40
LCVCF-406-8	10.31	1.52	12.70
LCVCF-406-16	10.31	1.52	25.40
LCVCF-437-8	11.10	1.52	12.70
LCVCF-437-16	11.10	1.52	25.40
LCVCF-467-8	11.86	1.52	12.70
LCVCF-467-16	11.86	1.52	25.40
LCVCF-500-8	12.70	1.52	12.70
LCVCF-500-16	12.70	1.52	25.40
LCVCF-531-8	13.49	1.52	12.70
LCVCF-531-16	13.49	1.52	25.40
LCVCF-562-8	14.27	1.65	12.70
LCVCF-562-16	14.27	1.65	25.40
LCVCF-600-8	15.24	1.65	12.70
LCVCF-600-16	15.24	1.65	25.40
LCVCF-625-8	15.88	1.65	12.70
LCVCF-625-16	15.88	1.65	25.40
LCVCF-625-24	15.88	1.65	38.10
LCVC-F640-8	16.26	1.65	12.70
LCVCF-640-16	16.26	1.65	25.40
LCVCF-665-8	16.89	1.65	12.70
LCVCF-665-16	16.89	1.65	25.40
LCVCF-687-8	17.45	1.65	12.70
LCVCF-687-16	17.45	1.65	25.40
LCVCF-750-8	19.05	1.65	12.70
LCVCF-7501-6	19.05	1.65	25.40
LCVCF-812-8	20.62	1.65	12.70
LCVCF-812-16	20.62	1.65	25.40
LCVCF-812-24	20.62	1.65	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCVCF

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVCF-843-8	21.41	1.78	12.70
LCVCF-843-16	21.41	1.78	25.40
LCVCF-875-8	22.22	1.78	12.70
LCVCF-875-16	22.22	1.78	25.40
LCVCF-875-24	22.22	1.78	38.10
LCVCF-937-8	23.80	1.78	12.70
LCVCF-937-16	23.80	1.78	25.40
LCVCF-985-8	25.02	1.78	12.70
LCVCF-985-16	25.02	1.78	25.40
LCVCF-100-08	25.40	1.78	12.70
LCVCF-100-016	25.40	1.78	25.40
LCVCF-100-024	25.40	1.78	38.10
LCVCF-106-216	26.97	1.78	25.40
LCVCF-112-516	28.57	1.78	25.40
LCVCF-118-716	30.15	1.78	25.40
LCVCF-125-016	31.75	1.78	25.40
LCVCF-125-024	31.75	1.78	38.10
LCVCF-131-216	33.32	1.78	25.40
LCVCF-131-224	33.32	1.78	38.10
LCVCF-137-516	34.92	1.78	25.40
LCVCF-137-524	34.92	1.78	38.10
LCVCF-150-016	38.10	1.78	25.40
LCVCF-150-024	38.10	1.78	38.10
LCVCF-162-516	41.27	1.78	25.40
LCVCF-168-716	42.85	1.78	25.40
LCVCF-175-016	44.45	1.78	25.40
LCVCF-1875-16	47.63	1.78	25.40
LCVCF-200-016	50.80	1.78	25.40
LCVCF-200-024	50.80	1.78	38.10
LCVCF-212-516	53.97	1.78	25.40

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVCF-225-016	57.15	1.78	25.40
LCVCF-225-024	57.15	1.78	25.40
LCVCF-237-516	60.32	1.78	25.40
LCVCF-237-524	60.32	1.78	38.10
LCVCF-250-016	63.50	1.78	25.40
LCVCF-250-024	63.50	1.78	38.10
LCVCF-262-516	66.67	1.78	25.40
LCVCF-262-524	66.67	1.78	38.10
LCVCF-275-016	69.85	1.78	25.40
LCVCF-275-024	69.85	1.78	38.10
LCVCF-300-016	76.20	1.78	25.40
LCVCF-300-024	76.20	1.78	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVF-680	17.27	33.27	1.40
LCVF-930	23.62	39.37	1.40
LCVF-1000	25.40	41.15	1.40
LCVF-1310	33.27	49.02	1.40
LCVF-1500	38.10	55.75	1.40
LCVF-2000	50.80	68.45	1.40
LCVF-2180	55.37	72.64	1.40
LCVF-2500	63.50	80.77	1.40
LCVF-2930	74.42	90.42	1.40
LCVF-3000	76.20	91.44	1.40

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVF-3500	88.90	105.54	1.40
LCVF-4000	101.60	119.13	1.40
LCVF-4250	107.95	125.48	1.40
LCVF-4500	114.30	131.83	1.40
LCVF-4750	120.65	138.18	1.40
LCVF-5000	127.00	144.53	1.40
LCVF-5250	133.35	150.88	1.40
LCVF-5500	139.70	157.23	1.40
LCVF-6000	152.40	169.93	1.40
LCVF-6500	165.10	182.63	1.40

LCVHR Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero



CODICE	DIM. A	DIM. B
LCVHR-625-8	15.87	12.70
LCVHR-750-12	19.05	19.05
LCVHR-875-12	22.22	19.05
LCVHR-950-12	24.13	19.05
LCVHR-950-24	24.13	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

LBTOPVC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 50°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Giallo

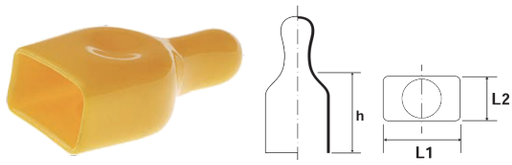

CODICE	DIM. ESTERNO TUBO	DIM. L1	DIM. L2	DIM. h
LBTOPVC14	4/5	14	8	15
LBTOPVC17	6	17	10	20
LBTOPVC20	8	20	12	25
LBTOPVC24	10	24	14	30

LCTUV Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. FILETTATURA	DIM. A	DIM. B
LCTUV-3	3/8	9.32	11.18
LCTUV-4	7/16	10.87	11.68
LCTUV-5	1/2	12.50	11.68
LCTUV-6	9/16	14.07	12.19
LCTUV-6X	5/8	15.65	12.19
LCTUV-7	11/16	17.22	12.19
LCTUV-8	3/4	18.82	14.22
LCTUV-9	13/16	20.40	14.22
LCTUV-10	7/8	21.97	16.51
LCTUV-11	1	25.15	16.51
LCTUV-12	1-1/16	26.75	19.05
LCTUV-13	1-3/16	29.92	19.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVAC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero

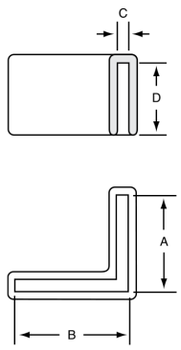

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCVAC-750x750-8	19.05	19.05	3.17	12.70
LCVAC-1000x1000-8	25.40	25.40	3.17	12.70
LCVAC-1125x1875-8	28.57	47.62	3.17	12.70
LCVAC-1250x1250-8	31.75	31.75	3.17	12.70
LCVAC-1500x1500-8	38.10	38.10	3.17	12.70
LCVAC-1875x1125-8	47.63	28.58	3.17	12.70
LCVAC-2000x2000-8	50.80	50.80	3.17	12.70

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVFT Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Rosso con impugnatura nera



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVFT-187-12	4.75	19.05	31.19
LCVFT-218-12	5.54	19.05	31.85
LCVFT-240-12	6.10	19.05	32.26
LCVFT-250-12	6.35	19.05	32.46
LCVFT-312-8	7.92	12.70	31.62
LCVFT-320-10	8.13	15.88	33.66
LCVFT-365-12	9.27	19.05	41.28
LCVFT-375-8	9.53	12.70	36.20
LCVFT-386-12	9.80	19.05	41.28
LCVFT-406-8	10.31	12.70	29.21
LCVFT-420-10	10.67	15.88	34.67
LCVFT-427-12	10.85	19.05	41.28
LCVFT-437-8	11.10	12.70	31.88
LCVFT-450-6	11.43	9.53	32.39
LCVFT-460-12	11.68	19.05	41.28
LCVFT-470-8	11.94	12.70	32.51
LCVFT-490-12	12.45	19.05	41.28
LCVFT-500-8	12.70	12.70	36.20
LCVFT-521-12	13.23	19.05	44.45
LCVFT-530-10	13.46	15.88	28.58
LCVFT-552-12	14.02	19.05	44.45
LCVFT-562-12	14.27	19.05	46.05
LCVFT-595-10	15.11	15.88	38.74
LCVFT-615-12	15.62	19.05	46.05
LCVFT-625-12	15.88	19.05	46.05
LCVFT-656-12	16.66	19.05	46.05
LCVFT-677-12	17.20	19.05	46.05
LCVFT-687-12	17.45	19.05	46.05
LCVFT-695-12	17.65	19.05	46.05
LCVFT-703-12	17.86	19.05	46.05
LCVFT-717-16	18.21	25.40	54.10

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVIF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Verde

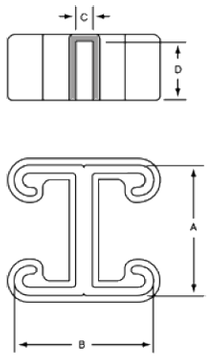

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCVIF-1625x1625x14-12	41.27	41.27	2.03	19.05
LCVIF-1625x1750x12-12	41.27	44.45	2.03	19.05
LCVIF-1625x2750x12-12	41.27	69.85	2.03	19.05
LCVIF-1625x3250x12-12	41.27	82.55	2.03	19.05

LCVMF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Verde



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
VMF-1250x750x14-12	31.75	19.05	2.03	19.05
VMF-1250x1250x14-12	31.75	31.75	2.03	19.05
VMF-1625x812x14-12	41.27	20.62	2.03	19.05
VMF-1625x875x12-12	41.27	22.22	2.03	19.05
VMF-1625x1375x12-12	41.27	34.92	2.03	19.05
VMF-1625x1625x12-12	41.27	41.27	2.03	19.05
VMF-1625x2437x12-12	41.27	61.72	2.03	19.05
VMF-1625x3250x12-12	41.27	82.55	2.03	19.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVRF Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero

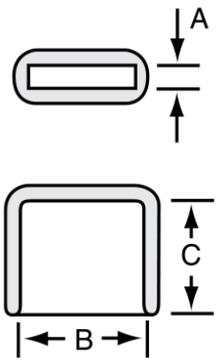

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVRF-040x250-8	1.01	6.35	12.70
LCVRF-040X990-16	1.01	25.15	25.40
LCVRF-062x250-16	1.57	6.35	25.40
LCVRF-062x375-16	1.57	9.52	25.40
LCVRF-062x500-16	1.57	12.70	25.40
LCVRF-062X650-16	1.57	16.51	25.40
LCVRF-062x875-16	1.57	22.23	25.40
LCVRF-062x1125-16	1.57	28.58	25.40
LCVRF-062x1170-16	1.57	29.71	25.40
LCVRF-062x3000-16	1.57	76.20	25.40
LCVRF-062x3500-16	1.57	88.90	25.40
LCVRF-080x375-16	2.03	9.52	25.40
LCVRF-090x800-16	2.28	20.32	25.40
LCVRF-090x1000-16	2.28	25.40	25.40
LCVRF-100x1145-16	2.54	29.08	25.40
LCVRF-125x250-16	3.17	6.35	25.40
LCVRF-125x468-16	3.17	11.89	25.40
LCVRF-125x500-16	3.17	12.70	25.40
LCVRF-125x750-16	3.17	19.05	25.40
LCVRF-125x875-16	3.17	22.22	25.40
LCVRF-125x1000-16	3.17	25.40	25.40
LCVRF-125x1250-16	3.17	31.75	25.40
LCVRF-125x1500-16	3.17	38.10	25.40
LCVRF-125x2000-16	3.17	50.80	25.40
LCVRF-187x500-16	4.74	12.70	25.40
LCVRF-187x625-16	4.74	15.87	25.40
LCVRF-187x687-16	4.74	17.44	25.40
LCVRF-187x1000-16	4.74	25.40	25.40
LCVRF-187X1250-16	4.74	31.75	25.40
LCVRF-187x1500-16	4.74	38.10	25.40
LCVRF-187x1937-16	4.74	49.19	25.40
LCVRF-235x795-8**	5.97	20.19	12.70

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCVRF

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVRF-250x500-16	6.35	12.70	25.40
LCVRF-250x562-16	6.35	14.27	25.40
LCVRF-250x625-16	6.35	15.87	25.40
LCVRF-250x750-16	6.35	19.05	25.40
LCVRF-250x875-16	6.35	22.22	25.40
LCVRF-250x1000-16	6.35	25.40	25.40
LCVRF-250x1125-16	6.35	28.58	25.40
LCVRF-250x1250-16	6.35	31.75	25.40
LCVRF-250x1312-16	6.35	33.32	25.40
LCVRF-250x1500-16	6.35	38.10	25.40
LCVRF-250x1750-16	6.35	44.45	25.40
LCVRF-250x2000-16	6.35	50.80	25.40
LCVRF-290x344-8	7.37	48.74	12.70
LCVRF-290x344-16	7.37	8.74	25.40
LCVRF-312x1250-16	7.92	31.75	25.40
LCVRF-312x1500-16	7.92	38.10	25.40
LCVRF-350x2900-16	8.89	73.66	25.40
LCVRF-375x625-16	9.52	15.87	25.40
LCVRF-375x1000-16	9.52	25.40	25.40
LCVRF-375x1125-16	9.52	28.12	25.40
LCVRF-375x1250-16	9.52	31.75	25.40
LCVRF-375x1500-16	9.52	38.10	25.40
LCVRF-375x7875-16	9.52	200.03	25.40
LCVRF-500x625-16	12.70	15.87	25.40
LCVRF-500x750-16	12.70	19.05	25.40
LCVRF-500x1250-16	12.70	31.75	25.40
LCVRF-500x1500-16	12.70	38.10	25.40
LCVRF-500x2000-16	12.70	50.80	25.40
LCVRF-500x3375-16	12.70	85.72	25.40
LCVRF-625x1750-16	15.87	44.45	25.40
LCVRF-625x2000-16	15.87	50.80	25.40
LCVRF-625x6500-16	15.87	165.10	25.40
LCVRF-750x1000-16	19.05	25.40	25.40
LCVRF-750x1125-16	19.05	28.57	25.40
LCVRF-750x1500-16	19.05	38.10	25.40
LCVRF-750x2500-16	19.05	63.50	25.40
LCVRF-750x3125-20	19.05	79.38	31.80
LCVRF-750x4000-20	19.05	101.60	31.80
LCVRF-825x1900-16	20.19	48.26	25.40

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCVRF

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVRF-960x3350-16	24.38	85.09	25.40
LCVRF-1000x1500-16	25.40	38.10	25.40
LCVRF-1000x2000-16	25.40	50.80	25.40
LCVRF-1062x2500-16	26.97	63.50	25.40
LCVRF-1500-2400-16	38.10	60.96	25.40
LCVRF-1500x2750-16	38.10	69.85	25.40
LCVRF-1500x3000-16**	38.10	76.20	25.40
LCVRF-1500x3125-16	38.10	79.38	25.40
LCVRF-2000x3000-16	50.80	76.20	25.40
LCVRF-2000x3500-16	50.80	88.90	25.40
LCVRF-2000x4000-16	50.80	101.60	25.40
LCVRF-2000x6000-24	50.80	152.40	38.10
LCVRF-2500x3000-16	63.50	76.20	25.40
LCVRF-3000x4000-24**	76.20	101.60	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVRR Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero

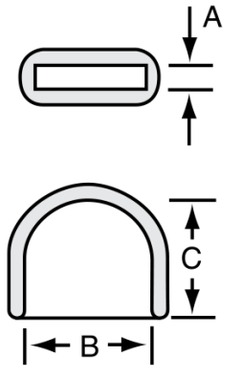

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVRR-062x312-16	1.57	7.92	25.40
LCVRR-062x375-16	1.57	9.52	25.40
LCVRR-062X437-16	1.57	11.09	25.40
LCVRR-062x468-16	1.57	11.88	25.40
LCVRR-062x500-16	1.57	12.70	25.40
LCVRR-062x625-16	1.57	15.87	25.40
LCVRR-062x750-16	1.57	19.05	25.40
LCVRR-062x875-16	1.57	22.22	25.40
LCVRR-062x1000-16	1.57	25.40	25.40
LCVRR-062x1188-16	1.57	30.17	25.40
LCVRR-090x875-16	2.28	22.22	25.40
LCVRR-125X375-16	3.17	9.52	25.40
LCVRR-125x500-16	3.17	12.70	25.40
LCVRR-125x625-16	3.17	15.87	25.40
LCVRR-125x750-16	3.17	19.05	25.40
LCVRR-125x875-16	3.17	22.22	25.40
LCVRR-125x1000-16	3.17	25.40	25.40
LCVRR-125x1250-16	3.17	31.75	25.40
LCVRR-160X1250-16	4.06	31.75	25.40
LCVRR-187x375-16	4.74	9.52	25.40
LCVRR-187x625-16	4.74	15.87	25.40
LCVRR-187x1000-16	4.74	25.40	25.40
LCVRR-187x1500-16	4.74	38.10	25.40
LCVRR-187x2000-16	4.74	50.80	25.40
LCVRR-250x375-16	6.35	9.52	25.40
LCVRR-250x500-16	6.35	12.70	25.40
LCVRR-250x750-16	6.35	19.12	25.40
LCVRR-250x1000-16	6.35	25.40	25.40
LCVRR-250x1250-16	6.35	31.75	25.40
LCVRR-312x625-16	7.92	15.87	25.40
LCVRR-312x1781-16	7.92	45.23	25.40
LCVRR-375-500-16	9.52	12.70	25.40
LCVRR-375x875-16	9.52	22.22	25.40
LCVRR-500x1000-16	12.70	25.40	25.40
LCVRR-500x1500-16	12.70	38.10	25.40
LCVRR-1170X1340-16	29.72	34.04	25.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVS Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Verde

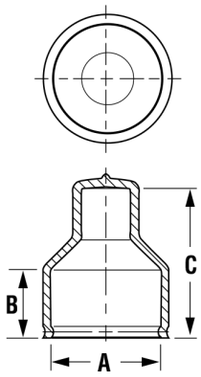

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVS-875	21.77	15.24	32.00
LCVS-1063	26.44	16.26	35.05
LCVS-1313	33.20	17.78	40.89
LCVS-1625	40.41	19.30	41.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVSC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero





CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVSC-250-8	6.35	1.65	12.70
LCVSC-250-16	6.35	1.65	25.40
LCVSC-312-8	7.92	1.52	12.70
LCVSC-312-16	7.92	1.52	25.40
LCVSC-375-8	9.53	1.52	12.70
LCVSC-375-16	9.53	1.52	25.40
LCVSC-437-8	11.10	1.52	12.70
LCVSC-437-16	11.10	1.52	25.40
LCVSC-500-8	12.70	1.65	12.70
LCVSC-500-16	12.70	1.65	25.40
LCVSC-625-8	15.87	1.65	12.70
LCVSC-625-16	15.87	1.65	25.40
LCVSC-750-8	19.05	1.65	12.70
LCVSC-750-16	19.05	1.65	25.40
LCVSC-875-14	22.22	1.65	22.22
LCVSC-1000-8	25.40	1.65	12.70
LCVSC-1000-16	25.40	1.65	25.40
LCVSC-1250-8	31.75	1.65	12.70
LCVSC-1250-16	31.75	1.65	25.40
LCVSC-1500-8	38.10	1.65	12.70
LCVSC-1500-16	38.10	1.65	25.40
LCVSC-1625-8**	41.28	1.78	12.70
LCVSC-1625-16**	41.28	1.78	25.40
LCVSC-1750-8	44.45	1.65	12.70
LCVSC-1750-16	44.45	1.65	25.40
LCVSC-1875-8	47.62	1.65	12.70
LCVSC-1875-16	47.62	1.65	25.40
LCVSC-2000-8	50.80	1.65	12.70
LCVSC-2000-16	50.80	1.65	25.40
LCVSC-2500-16	63.50	1.65	25.40
LCVSC-3000-16	76.20	1.65	25.40
LCVSC-3500-16	88.90	1.65	25.40
LCVSC-4000-16	101.60	1.65	25.40
LCVSC-8000-24	203.20	2.16	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVSR Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVSR-1000	22.10	25.40	9.53
LCVSR-1150	26.67	29.21	12.83
LCVSR-1250	29.21	31.75	12.83
LCVSR-1500	36.83	39.37	10.92
LCVSR-1650	41.91	45.72	12.83
LCVSR-1750	43.18	45.72	11.43
LCVSR-2000	49.53	52.07	11.43
LCVSR-2150	52.07	54.61	12.70
LCVSR-2250	54.61	57.91	11.43
LCVSR-2500	60.96	66.55	11.43
LCVSR-2750	67.31	71.12	11.43
LCVSR-3000	72.39	77.47	11.43
LCVSR-3250	80.01	83.82	11.43
LCVSR-3500	86.36	91.44	11.43
LCVSR-3750	92.71	97.79	12.70
LCVSR-4000	99.06	103.63	12.70
LCVSR-4250	105.41	109.73	13.97
LCVSR-4500	111.76	116.84	13.97
LCVSR-4750	118.11	123.19	12.70
LCVSR-5000	124.46	129.54	15.24
LCVSR-5250	130.81	135.89	15.24
LCVSR-5500	137.16	142.75	15.24
LCVSR-5750	144.78	148.59	15.24
LCVSR-6000	149.86	156.97	15.24
LCVSR-6250	156.97	162.56	15.24
LCVSR-6500	163.83	168.91	15.24
LCVSR-6750	170.18	175.26	15.24
LCVSR-7000	176.53	181.61	15.24
LCVSR-7250	182.88	187.96	15.24
LCVSR-7500	189.23	194.31	15.24
LCVSR-7750	195.58	200.66	15.24
LCVSR-8000	201.93	207.01	15.24
LCVSR-8250	209.55	214.63	15.24
LCVSR-8500	214.63	220.98	15.24
LCVSR-8750	218.44	223.52	15.24
LCVSR-9000	223.52	228.60	15.75
LCVSR-9500	237.49	242.57	15.24

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCVSR

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVSR-9750	246.38	255.27	15.24
LCVSR-10000	251.46	255.27	15.24
LCVSR-10250	256.54	261.62	15.24
LCVSR-10500	264.16	270.51	15.24
LCVSR-11000	276.86	280.67	15.24
LCVSR-11420	281.94	290.07	12.70
LCVSR-12000	299.72	304.80	16.51
LCVSR-12250	308.61	313.69	16.51
LCVSR-13500	342.90	349.25	16.51
LCVSR-14500	368.30	374.65	16.51

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVTC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Nero

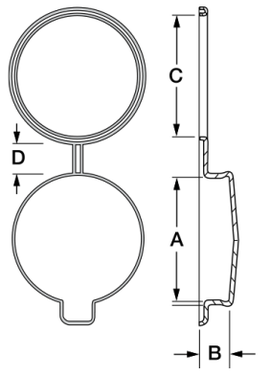

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCVTC-437-8	11.10	12.70	11.88	12.70
LCVTC-500-8	12.70	12.70	11.76	12.70
LCVTC-562-8	14.27	12.70	15.06	12.70
LCVTC-625-8	15.87	12.70	14.93	12.70
LCVTC-725-8	18.41	12.70	18.08	12.70
LCVTC-750-8	19.05	12.70	19.83	12.70
LCVTC-812-8	20.62	12.70	21.41	12.70
LCVTC-812-16	20.62	25.40	21.40	12.70
LCVTC-850-8	21.58	12.70	20.64	12.70
LCVTC-875-8	22.22	12.70	21.28	12.70
LCVTC-875-16	22.22	25.40	21.28	12.70
LCVTC-937-8	23.80	12.70	24.59	12.70
LCVTC-937-16	23.80	25.40	24.58	19.05
LCVTC-1000-16	25.40	25.40	26.05	19.05
LCVTC-1062-8	26.96	12.70	28.56	19.05
LCVTC-1103-16	28.01	25.40	28.67	19.05
LCVTC-1125-8	28.58	12.70	30.18	19.05
LCVTC-1125-16	28.56	25.40	30.16	19.05
LCVTC-1250-8	31.75	12.70	33.35	19.05
LCVTC-1250-16	31.74	25.40	33.34	19.05
LCVTC-1312-16	33.31	25.40	33.46	19.05
LCVTC-1375-8	34.91	12.70	36.51	19.05
LCVTC-1437-8	36.49	12.70	38.09	19.05
LCVTC-1500-16	38.09	25.40	38.75	19.05
LCVTC-1687-8	42.83	12.70	44.43	19.05
LCVTC-1750-12	44.43	19.05	42.99	19.05
LCVTC-1875-12	47.61	19.05	49.21	19.05
LCVTC-2000-12	50.78	19.05	52.38	19.05
LCVTC-2125-12	53.98	19.05	52.53	19.05
LCVTC-2375-12	60.30	19.05	61.90	19.05
LCVTC-2625-12	66.65	19.05	68.25	19.05
LCVTC-2750-12	69.82	19.05	71.42	19.05
LCVTC-2875-12	73.00	19.05	74.60	19.05
LCVTC-3125-12	79.34	19.05	80.94	19.05
LCVTC-3625-12	92.04	19.05	93.64	19.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVTC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Vedere tabella





CODICE	COLORE IN BASE ALLO SPESSORE	DIM. A	DIM. B
LCWCC-0187	3/16 - VERDE	4.75	38.10
LCWCC-0250	1/4 - NERO	6.35	50.80
LCWCC-0375	3/8 - ROSSO	9.53	63.50
LCWCC-0500	1/2 - GIALLO	12.70	63.50
LCWCC-0750	3/4 - BLU	19.05	63.50

LCHC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 149°

MATERIALE: Flex 500

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B
LCHC-4	8.13	14.96
LCHC-6	11.30	19.46
LCHC-7	16.76	20.83
LCHC-8	14.49	22.35
LCHC-10	17.78	26.82
LCHC-12	20.90	30.05
LCHC-16	27.64	35.66

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHCR Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 260°

MATERIALE: Flex 500

COLORE: Nero



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHCR-320-20	7.04	8.13	32.51
LCHCR-450-32	10.46	11.43	51.56
LCHCR-580-32	13.72	14.73	52.32
LCHCR-510-18	11.94	12.95	31.24
LCHCR-700-32	16.76	17.78	54.10
LCHCR-375-8	10.26	13.21	12.70
LCHCR-375-14	10.26	13.21	21.84
LCHCR-820-32	19.81	20.83	54.10
LCHCR-1060-44	25.78	26.92	71.37
LCHCR-1330-44	32.64	33.78	69.85
LCHCR-1510-44	37.69	38.35	69.85
LCHCR-1630-48	39.63	41.40	77.72

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHEZ Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 260°

MATERIALE: Flex 500

COLORE: Nero

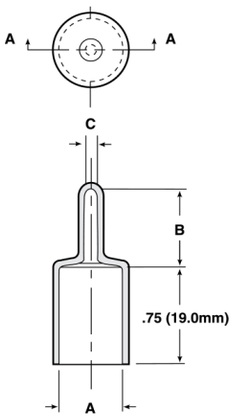

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHEZ-187-12	4,74	12,70	2,36
LCHEZ-215-12	5,46	12,70	2,36
LCHEZ-240-12	6,09	15,87	3,17
LCHEZ-303-12	7,69	15,87	3,17
LCHEZ-365-12	9,27	15,87	3,17
LCHEZ-386-12	9,80	15,87	3,17
LCHEZ-406-12	10,31	15,87	3,17
LCHEZ-427-12	10,84	15,87	3,17
LCHEZ-460-12	11,68	12,70	2,54
LCHEZ-490-12	12,44	17,44	3,17
LCHEZ-521-12	13,23	15,88	3,17
LCHEZ-552-12	14,02	17,44	3,17
LCHEZ-600-12	15,24	20,62	4,75
LCHEZ-615-12	15,62	17,44	3,17
LCHEZ-655-12	16,63	22,22	4,75

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHEZ-677-12	17,19	20,62	4,75
LCHEZ-695-12	17,65	20,62	4,75
LCHEZ-735-12	18,66	20,62	4,74
LCHEZ-760-12	19,30	20,32	4,83
LCHEZ-797-12	20,24	20,62	4,75
LCHEZ-835-12	21,20	21,41	4,74
LCHEZ-860-12	21,84	21,41	4,74
LCHEZ-922-12	23,41	22,22	4,74
LCHEZ-985-12	25,01	22,22	4,74
LCHEZ-1048-12	27,53	25,40	4,74
LCHEZ-1110-12	28,19	28,58	4,74
LCHEZ-1175-12	29,85	19,05	8,26
LCHEZ-1230-12	31,24	28,58	4,74
LCHEZ-1355-12	34,41	28,58	6,35
LCHEZ-1480-12	37,59	25,40	6,35

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHFC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 260°

MATERIALE: Flex 500

COLORE: Nero



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCHFC-180-8	4.57	12.70	12.70	1.57
LCHFC-180-16	4.57	12.70	25.40	1.57
LCHFC-207-8	5.25	15.88	12.70	3.18
LCHFC-207-16	5.25	15.88	25.40	3.18
LCHFC-240-8	6.09	15.88	12.70	3.18
LCHFC-240-16	6.09	15.88	25.40	3.18
LCHFC-302-8	7.67	15.88	12.70	3.18
LCHFC-302-16	7.67	15.88	25.40	3.18
LCHFC-365-8	9.27	15.88	12.70	3.18
LCHFC-365-12	9.27	15.88	19.05	3.18
LCHFC-365-16	9.27	15.88	25.40	3.18
LCHFC-396-8	10.05	15.88	12.70	3.18
LCHFC-396-16	10.05	15.88	25.40	3.18
LCHFC-410-8	10.41	17.45	12.70	3.18
LCHFC-410-16	10.41	17.45	25.40	3.18
LCHFC-427-8	10.84	15.88	12.70	3.18
LCHFC-427-16	10.84	15.88	25.40	3.18
LCHFC-470-8	11.93	15.88	12.70	3.18
LCHFC-470-16	11.93	15.88	25.40	3.18
LCHFC-490-8	12.44	15.88	12.70	3.18
LCHFC-490-16	12.44	15.88	25.40	3.18
LCHFC-521-8	13.23	15.88	12.70	3.18
LCHFC-521-16	13.23	15.88	25.40	3.18
LCHFC-552-8	14.02	17.45	12.70	3.18
LCHFC-552-12	14.02	17.45	19.05	3.18
LCHFC-552-16	14.02	17.45	25.40	3.18
LCHFC-590-8	14.98	15.88	12.70	3.18
LCHFC-590-16	14.98	15.88	25.40	3.18
LCHFC-615-8	15.62	17.45	12.70	3.18
LCHFC-615-16	15.62	17.45	25.40	3.18
LCHFC-677-8	17.19	17.45	12.70	3.18
LCHFC-677-16	17.19	17.45	25.40	3.18
LCHFC-735-8	18.66	20.63	12.70	4.75
LCHFC-735-12	18.66	20.63	19.05	4.75
LCHFC-735-16	18.66	20.63	25.40	4.75
LCHFC-797-8	20.24	20.63	12.70	4.75
LCHFC-797-16	20.24	20.63	25.40	4.75

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCHFC

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCHFC-865-8	21.97	21.41	12.70	4.75
LCHFC-865-16	21.97	21.41	25.40	4.75
LCHFC-990-8	25.14	22.23	12.70	4.75
LCHFC-990-16	25.14	22.23	25.40	4.75
LCHFC-1230-16	31.24	28.58	25.40	4.75
LCHFC-1230-24	31.24	28.58	38.10	4.75
LCHFC-1605-16	40.76	31.75	25.40	6.35
LCHFC-1605-24	40.76	31.75	38.10	6.35

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHJS Serie



Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 260°



MATERIALE: Flex 500

COLORE: Nero

CODICE	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCHJS-582L	14.15	15.34	33.78
LCHJS-625L	15.47	15.27	31.50

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHVC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 49°

MATERIALE: Flex 500

COLORE: Nero



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHVC-054-10	1.37	2.29	15.88
LCHVC-062-10	1.57	3.05	15.88
LCHVC-072-10	1.83	3.35	15.88
LCHVC-080-10	2.03	3.56	15.88
LCHVC-093-12	2.36	3.81	19.05
LCHVC-109-12	2.77	4.57	19.05
LCHVC-125-8	3.18	5.08	12.70
LCHVC-125-16	3.18	5.08	25.40
LCHVC-140-8	3.56	5.33	12.70
LCHVC-140-16	3.56	5.33	25.40
LCHVC-148-8	3.76	6.30	12.70
LCHVC-148-16	3.76	6.30	25.40
LCHVC-156-8	3.96	6.10	12.70
LCHVC-156-16	3.96	6.10	25.40
LCHVC-172-8	4.37	6.35	12.70
LCHVC-172-16	4.37	6.35	25.40
LCHVC-180-8	4.57	6.60	12.70
LCHVC-180-16	4.57	6.60	25.40
LCHVC-187-8	4.75	6.86	12.70
LCHVC-187-16	4.75	6.86	25.40
LCHVC-187-24	4.75	6.86	38.10
LCHVC-203-8	5.16	7.37	12.70
LCHVC-203-16	5.16	7.37	25.40
LCHVC-218-8	5.54	7.87	12.70
LCHVC-218-16	5.54	7.87	25.40
LCHVC-224-8	5.69	7.87	12.70
LCHVC-224-16	5.69	7.87	25.40
LCHVC-234-8	5.94	8.13	12.70
LCHVC-234-16	5.94	8.13	25.40
LCHVC-250-8	6.35	8.89	12.70
LCHVC-250-16	6.35	8.89	25.40

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHVC-281-8	7.14	9.65	12.70
LCHVC-281-16	7.14	9.65	25.40
LCHVC-290-8	7.37	10.16	12.70
LCHVC-290-16	7.37	10.16	25.40
LCHVC-304-8	7.72	10.41	12.70
LCHVC-304-16	7.72	10.41	25.40
LCHVC-312-8	7.93	10.67	12.70
LCHVC-312-16	7.93	10.67	25.40
LCHVC-312-24	7.93	10.92	38.10
LCHVC-343-8	8.71	11.43	12.70
LCHVC-343-16	8.71	11.43	25.40
LCHVC-375-8	9.53	12.70	12.70
LCHVC-375-16	9.53	12.70	25.40
LCHVC-406-8	10.31	13.46	12.70
LCHVC-406-16	10.31	13.46	25.40
LCHVC-437-8	11.10	14.22	12.70
LCHVC-437-16	11.10	14.22	25.40
LCHVC-460-8	11.68	14.73	12.70
LCHVC-460-16	11.68	14.73	25.40
LCHVC-467-8	11.86	14.73	12.70
LCHVC-467-16	11.86	14.73	25.40
LCHVC-490-8	12.45	15.49	12.70
LCHVC-490-16	12.45	15.49	25.40
LCHVC-500-8	12.70	15.75	12.70
LCHVC-500-16	12.70	15.75	25.40
LCHVC-531-8	13.49	16.51	12.70
LCHVC-531-16	13.49	16.51	25.40
LCHVC-562-8	14.28	17.53	12.70
LCHVC-562-16	14.28	17.53	25.40
LCHVC-600-8	15.24	18.54	12.70
LCHVC-600-16	15.24	18.54	25.40
LCHVC-625-8	15.88	19.30	12.70
LCHVC-625-16	15.88	19.30	25.40
LCHVC-625-24	15.88	19.56	38.10
LCHVC-640-8	16.26	19.56	12.70
LCHVC-640-16	16.26	19.56	25.40
LCHVC-665-8	16.89	20.32	12.70

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCHVC

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHVC-665-16	16.89	20.32	25.40
LCHVC-687-8	17.45	20.57	12.70
LCHVC-687-16	17.45	20.57	25.40
LCHVC-690-8	17.53	20.83	12.70
LCHVC-690-16	17.53	20.83	25.40
LCHVC-725-8	18.42	21.84	12.70
LCHVC-725-16	18.42	21.84	25.40
LCHVC-750-8	19.05	22.35	12.70
LCHVC-750-16	19.05	22.35	25.40
LCHVC-812-8	20.63	23.88	12.70
LCHVC-812-16	20.63	23.88	25.40
LCHVC-812-24	20.63	24.13	38.10
LCHVC-843-8	21.41	24.89	12.70
LCHVC-843-16	21.41	24.89	25.40
LCHVC-870-8	22.10	25.65	12.70
LCHVC-870-16	22.10	25.65	25.40
LCHVC-875-8	22.23	25.91	12.70
LCHVC-875-16	22.23	25.91	25.40
LCHVC-875-24	22.23	25.91	38.10
LCHVC-937-8	23.80	27.43	12.70
LCHVC-937-16	23.80	27.43	25.40
LCHVC-985-8	25.02	28.70	12.70
LCHVC-985-16	25.02	28.70	25.40
LCHVC-1000-8	25.40	28.96	12.70
LCHVC-1000-16	25.40	28.96	25.40
LCHVC-1000-24	25.40	28.96	38.10
LCHVC-1062-16	26.97	30.48	25.40
LCHVC-1090-16	27.69	30.99	25.40
LCHVC-1125-16	28.57	32.26	25.40
LCHVC-1187-16	30.14	33.78	25.40
LCHVC-1250-16	31.75	35.31	25.40
LCHVC-1250-24	31.75	35.31	38.10
LCHVC-1312-16	33.32	36.83	25.40
LCHVC-1312-24	33.32	36.83	38.10
LCHVC-1375-16	34.92	38.61	25.40
LCHVC-1375-24	34.92	38.61	38.10
LCHVC-1437-16	36.50	40.06	25.40

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHVC-1500-16	38.10	41.66	25.40
LCHVC-1500-24	38.10	41.66	38.10
LCHVC-1593-16	40.46	43.76	25.40
LCHVC-1625-16	41.27	44.96	25.40
LCHVC-1687-16	42.84	46.48	25.40
LCHVC-1750-16	44.45	48.01	25.40
LCHVC-1812-16	46.02	49.58	25.40
LCHVC-1875-16	47.62	51.31	25.40
LCHVC-1937-16	49.20	52.76	25.40
LCHVC-2000-16	50.80	54.36	25.40
LCHVC-2000-24	50.80	54.36	38.10
LCHVC-2125-16	53.98	57.79	25.40
LCHVC-2156-16	54.76	58.57	25.40
LCHVC-2250-16	57.15	60.96	25.40
LCHVC-2250-24	57.15	60.96	38.10
LCHVC-2375-16	59.56	64.14	25.40
LCHVC-2375-24	59.56	64.14	38.10
LCHVC-2460-16	62.48	66.29	25.40
LCHVC-2500-16	63.50	67.31	25.40
LCHVC-2500-24	63.50	67.31	38.10
LCHVC-2625-16	66.67	70.49	25.40
LCHVC-2625-24	66.67	70.49	38.10
LCHVC-2687-16	68.25	72.31	25.40
LCHVC-2750-16	69.85	73.91	25.40
LCHVC-2750-24	69.85	73.91	38.10
LCHVC-2875-16	73.03	77.09	25.40
LCHVC-3000-16	76.20	80.26	25.40
LCHVC-3000-24	76.20	80.26	38.10
LCHVC-3125-16	79.37	83.44	25.40
LCHVC-3125-24	79.37	83.44	38.10
LCHVC-3250-18	82.55	86.61	28.58
LCHVC-3375-18	85.73	89.79	28.58
LCHVC-3500-18	88.90	92.96	28.58
LCHVC-3500-24	88.90	92.96	38.10
LCHVC-3625-18	92.08	96.14	28.58
LCHVC-3750-18	92.25	99.31	28.58
LCHVC-3875-18	98.43	102.49	28.58

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCHVC

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHVC-4000-20	101.60	105.66	31.75
LCHVC-4125-20	104.78	108.84	31.75
LCHVC-4187-20	106.35	110.41	31.75
LCHVC-4250-20	107.95	112.01	31.75
LCHVC-4375-20	111.13	115.19	31.75
LCHVC-4500-20	114.30	118.36	31.75
LCHVC-4750-20	120.65	124.71	31.75
LCHVC-5000-22	127.00	131.57	34.93
LCHVC-5187-22	131.75	136.32	34.93
LCHVC-5375-22	136.53	141.10	34.93
LCHVC-5500-22	139.70	144.27	34.93
LCHVC-5750-22	146.05	150.62	34.93
LCHVC-6000-24	152.40	156.97	38.10
LCHVC-6250-24	158.75	163.32	38.10
LCHVC-6500-24	165.10	169.67	38.10
LCHVC-6750-24	171.45	176.02	38.10
LCHVC-7000-24	177.80	182.37	38.10
LCHVC-7250-24	184.15	188.72	38.10
LCHVC-7500-24	190.50	195.07	38.10
LCHVC-7750-28	196.85	201.42	44.45
LCHVC-8000-28	203.20	207.77	44.45
LCHVC-8500-28	215.90	220.47	44.45
LCHVC-8750-28	222.25	226.82	44.45
LCHVC-9000-28	228.60	233.68	44.45
LCHVC-9250-28	234.95	240.03	44.45
LCHVC-9375-28	238.13	243.21	44.45
LCHVC-9500-28	241.30	246.38	44.45
LCHVC-9625-28	244.48	249.56	44.45
LCHVC-9875-28	250.83	255.91	44.45
LCHVC-10000-32	254.00	259.08	50.80
LCHVC-10312-32	261.92	267.00	50.80
LCHVC-10750-32	273.05	278.13	50.80
LCHVC-11000-32	279.40	284.48	50.80
LCHVC-11375-32	288.93	294.01	50.80
LCHVC-11750-32	298.45	303.53	50.80
LCHVC-12000-32	304.80	309.88	50.80
LCHVC-12250-32	311.15	316.23	50.80

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCHVC-12500-32	317.50	322.58	50.80
LCHVC-12625-32	320.68	325.76	50.80
LCHVC-12875-32	327.03	332.11	50.80
LCHVC-13250-32	336.55	342.14	50.80
LCHVC-13500-32	342.90	348.49	50.80
LCHVC-13600-32	345.44	351.03	50.80
LCHVC-14000-32	355.60	361.19	50.80
LCHVC-14250-32	361.95	367.54	50.80
LCHVC-14500-32	368.30	373.89	50.80
LCHVC-15000-32	381.00	386.59	50.80
LCHVC-15625-32	396.88	402.46	50.80
LCHVC-15875-32	403.23	409.32	50.80
LCHVC-16000-32	406.40	412.50	50.80
LCHVC-16500-32	419.10	425.20	50.80
LCHVC-17375-40	441.33	447.42	63.50
LCHVC-18000-40	457.20	463.30	63.50
LCHVC-19000-40	482.60	488.70	63.50
LCHVC-20000-40	508.00	514.10	63.50
LCHVC-21000-40	533.40	539.50	63.50
LCHVC-24000-48	609.60	615.70	76.20

* le misure sono espresse in Millimetri

LCSC-SH Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella

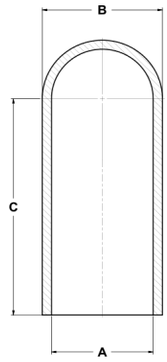

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCSC37-0500	CHIARO	.94	2.54	12.70
LCSC62	BLU SCURO	1.57	4.75	25.40
LCSC70	CHIARO	1.78	4.32	25.40
LCSC93	ROSA	2.36	4.95	19.05
LCSC93-0500	GRIGIO SCURO	2.36	4.95	12.70
LCSC93-1000	BIANCO	2.36	4.95	25.40
LCSC100-0500	BLU SCURO	2.54	5.08	12.70
LCSC100	VERDE CHIARO	2.54	5.08	25.40
LCSC109-0500	GIALLO	2.77	5.46	12.70
LCSC109	GRIGIO	2.77	5.46	19.05
LCSC109-1000	BIANCO	2.77	5.46	25.40
LCSC125-0500	BLU CHIARO	3.18	6.35	12.70
LCSC125	NERO	3.18	6.35	25.40
LCSC140-0500	CHIARO	3.56	6.73	12.70
LCSC140	BIANCO	3.56	6.73	25.40
LCSC148-0500	BLU SCURO	3.76	6.10	12.70
LCSC148-0750	GRIGIO SCURO	3.76	6.10	19.05
LCSC148	ROSA	3.76	6.10	25.40
LCSC156-0500	VERDE CHIARO	3.96	7.11	12.70
LCSC156	GALLO	3.96	7.11	25.40
LCSC156-1250	CHIARO	3.96	7.11	31.75
LCSC164-1000	NERO	4.17	7.42	25.40
LCSC172-0500	GRIGIO	4.37	7.62	12.70
LCSC172	BLU CHIARO	4.37	7.62	25.40
LCSC172-1500	CHIARO	4.37	7.62	38.10
LCSC180	NERO	4.57	7.11	25.40
LCSC187-0500	BIANCO	4.75	8.00	12.70
LCSC187-0750	BLU CHIARO	4.75	8.00	19.05
LCSC187	CHIARO	4.75	8.00	25.40
LCSC218	GIALLO	5.54	8.59	25.40
LCSC223-0500	BLU SCURO	5.66	8.76	12.70
LCSC223-1000	NERO	5.66	8.76	25.40
LCSC223	ROSA	5.66	8.76	38.10
LCSC234-0500	BIANCO	5.94	9.14	12.70
LCSC234	VERDE CHIARO	5.94	9.14	25.40
LCSC234-1500	GIALLO	5.94	9.14	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCSC-SH

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCSC250-0500	CHIARO	6.34	9.65	12.70
LCSC250	GRIGIO	6.35	9.65	25.40
LCSC281-0500	GIALLO	7.14	10.16	12.70
LCSC281	BLU CHIARO	7.14	10.16	25.40
LCSC295-0500	NERO	7.49	10.67	12.70
LCSC295-1000	VERDE CHIARO	7.49	10.67	25.40
LCSC295	CHIARO	7.49	10.67	38.10
LCSC312	BIANCO	7.92	11.18	25.40
LCSC312-1500	ROSA	7.92	11.18	38.10
LCSC340	NERO	8.64	11.68	25.40
LCSC355	VERDE CHIARO	9.02	12.32	38.10
LCSC375-0500	ROSA	9.53	12.83	12.70
LCSC375-0750	BLU SCURO	9.53	12.83	19.05
LCSC375	GIALLO	9.53	12.83	25.40
LCSC375-1500	GRIGIO	9.53	12.83	38.10
LCSC406	BLU CHIARO	10.31	13.49	25.40
LCSC437	NERO	11.10	14.35	25.40
LCSC456-1000	ROSA	11.58	14.76	25.40
LCSC456	CHIARO	11.58	14.76	38.10
LCSC468	BIANCO	11.89	15.06	25.40
LCSC480-1000	VERDE CHIARO	12.19	15.37	25.40
LCSC480	ROSA	12.19	15.37	38.10
LCSC500	VERDE CHIARO	12.70	15.88	38.10
LCSC535	GIALLO	13.59	16.13	38.10
LCSC535-3000	GRIGIO	13.59	16.13	76.20
LCSC562	BLU CHIARO	14.27	17.42	38.10
LCSC600	NERO	15.24	18.39	38.10
LCSC625	CHIARO	15.88	19.05	38.10
LCSC625-2500	BIANCO	15.88	19.05	63.50
LCSC687	ROSA	17.45	20.62	38.10
LCSC730	VERDE CHIARO	18.54	21.72	38.10
LCSC750	GIALLO	19.05	22.23	38.10
LCSC750-3500	GRIGIO	19.05	22.23	88.90
LCSC780	BLU CHIARO	19.81	22.99	38.10
LCSC812	NERO	20.62	23.80	38.10
LCSC875	CHIARO	20.62	23.80	38.10
LCSC937	BIANCO	23.80	26.97	38.10
LCSC970	ROSA	24.64	27.81	38.10
LCSC1000	VERDE CHIARO	25.40	28.58	38.10
LCSC1000-2000	GIALLO	25.40	28.58	50.80
LCSC1062	GRIGIO	26.97	30.15	50.80
LCSC1125	BLU CHIARO	28.58	31.75	38.10
LCSC1187	NERO	30.15	33.32	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCSC-SH

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCSC1250	CHIARO	31.75	35.10	38.10
LCSC1350	BIANCO	34.29	37.69	44.45
LCSC1500	ROSA	38.10	41.28	25.40
LCSC1500-1750	VERDE CHIARO	38.10	41.28	44.45
LCSC1750	GIALLO	44.45	47.63	50.80
LCSC1875	GRIGIO	47.63	50.80	50.80
LCSC2000	BLU CHIARO	50.80	53.98	50.80

LCSFC Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Naturale

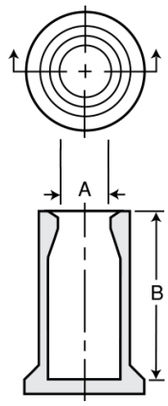

CODICE	DIM. A	DIM. B
LCSFC-187-22	4.75	34.98
LCSFC-294-21	7.47	33.78
LCSFC-315-16	8.00	24.74
LCSFC-375-23	9.52	36.09
LCSFC-438-15	11.94	24.38
LCSFC-608-19	15.44	29.97

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUVCP-SH Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella

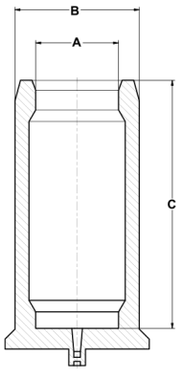

CODICE	Colore	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCUVCP234	GIALLO	5.94	11.43	25.40
LCUVCP355	VERDE	9.02	14.35	38.10
LCUVCP500	BLU	12.70	19.05	38.10
LCUVCP1000	ROSSO SCURO	25.40	31.75	38.10

LCZC-SH Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	Colore	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCZC-S	BLU	5.89	4.90	9.25	9.95
LCZC-L	ROSSO SCURO	5.89	4.90	9.25	59.26
LCZC-S-N	VERDE	5.89	4.90	9.25	29.95
LCZC-L-N	VERDE	5.89	4.90	9.25	59.26

* le misure sono espresse in Millimetri

LCWC-SH Serie

Raccomandato per Movimentazione, protezione standard, verniciatura, plasmatura, anodizzazione

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	Colore	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCWC125-0500	CHIARO	12.70	3.18	6.60	25.40
LCWC156-0500	CHIARO	12.70	3.96	8.13	25.40
LCWC172-0500	CHIARO	12.70	4.37	9.78	25.40
LCWC027-012	VERDE CHIARO	12.00	2.69	6.20	25.40
LCWC037-012	ROSA	12.00	3.70	6.70	25.40
LCWC046-015	CHIARO	15.00	4.60	8.20	25.40
LCWC056-015	ROSSO	15.00	5.59	8.71	25.40
LCWC075-018	NERO	18.00	7.50	10.70	25.40
LCWC095-018	GIALLO	20.83	9.50	12.70	38.10
LCWC115-025	CHIARO	25.12	11.50	16.69	38.10
LCWC155-031	FUCXIA	31.00	15.50	20.70	38.10
LCWC195-038	GRIGIO	38.00	19.50	24.69	38.10

* le misure sono espresse in Millimetri

LBTRS Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Naturale



CODICE	DIM. D	DIM. d	DIM. H
LBTRS1.6	1,6	0.4	15.9
LBTRS2	2	0.5	19.1
LBTRS3.2	3.2	0.8	15.9
LBTRS3.2B	3.2	1.6	15.9
LBTRS4.8	4.8	1.6	15.9
LBTRS4.8B	4.8	1.6	19.1
LBTRS5.5	5.5	1.2	38.1
LBTRS6.4	6.4	3.2	19.1
LBTRS6.4B	6.4	3.2	25.4
LBTRS8.7	8.7	4.8	15.9
LBTRS8.7B	8.7	4.8	25.4
LBTRS9.5	9.5	6.4	12.7
LBTRS9.5B	9.5	6.4	19.1
LBTRS11.1	11.1	8.7	17.5
LBTRS11.1B	11.1	6.4	25.4
LBTRS11.9	11.9	8.7	20.6
LBTRS14.3	14.3	7.9	28.6
LBTRS14.3B	14.3	7.9	25.4
LBTRS15.1	15.1	10.3	25.4
LBTRS15.9	15.9	11.1	22.2
LBTRS16.7	16.7	12.7	25.4
LBTRS17.5	17.5	11.1	25.4
LBTRS19.1	19.1	14.3	14.3
LBTRS19.1B	19.1	14.3	25.4
LBTRS19.8	19.8	15.9	25.4

CODICE	DIM. D	DIM. d	DIM. H
LBTRS20.3	20.3	15.9	15.9
LBTRS23.5	23.5	19.1	19.1
LBTRS23.8	23.8	18.3	25.4
LBTRS25.4	25.4	19.8	25.4
LBTRS27	27	23	25
LBTRS27.9	27.9	23.8	25.4
LBTRS31.8	31.8	26.2	25.4
LBTRS33.4	33.4	27	25.4
LBTRS36.5	36.5	30.2	25.4
LBTRS38.9	38.9	31.8	25.4
LBTRS41.3	41.3	33.3	25.4
LBTRS42.9	42.9	35.7	25.4
LBTRS44.5	44.5	37.3	25.4
LBTRS46	46	38.1	25.4
LBTRS50	50	41.3	25.4
LBTRS52.4	52.4	44.5	25.4
LBTRS56	56	47.6	25.4
LBTRS62.7	62.7	50	25.4
LBTRS63.5	63.5	54	25.4
LBTRS68.3	68.3	57.9	25.4
LBTRS75	75	61.9	34.9
LBTRS88.9	88.9	76.2	38.1
LBTRS101.6	101.6	82.6	38.1
LBTRS127	127	88.9	50.8

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUP Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Colore
LCUP99-04	0.79	3.18	15.88	NATURALE
LCUP100-04	1.60	3.18	15.88	VERDE CHIARO
LCUP101-04	1.60	4.78	15.88	ROSA
LCUP102-04	3.18	6.35	19.05	NERO
LCUP103-04	4.78	8.74	15.88	ROSSO SCURO
LCUP104-04	6.35	9.53	19.05	GIALLO
LCUP105-04	6.35	9.53	12.70	BIANCO
LCUP000-04	8.74	12.70	20.65	NATURALE
LCUP00-04	10.31	15.09	25.40	VIOLA
LCUP108-04	11.13	15.88	22.23	VERDE CHIARO
LCUP0-04	12.70	16.66	25.40	ROSA
LCUP1-04	14.30	19.05	25.40	NERO
LCUP2-04	15.88	19.84	25.40	ROSSO
LCUP3-04	18.26	23.83	25.40	GIALLO
LCUP4-04	19.05	25.40	25.40	NATURALE
LCUP5-04	23.01	27.00	25.40	VERDE CHIARO
LCUP6-04	26.19	31.75	25.40	VERDE SCURO
LCUP7-04	30.18	36.53	25.40	BLU CHIARO
LCUP8-04	33.35	41.28	25.40	NATURALE
LCUP9-04	37.31	44.45	25.40	ROSSO
LCUP10-04	41.28	50.01	25.40	NATUALE
LCUP11-04	47.63	55.96	25.40	BLU SCURO
LCUP12-04	53.98	63.50	25.40	ROSSO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHUP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	Colore
LCHUP5-04	23.01	27.00	25.40	10.31	19.05	VERDE CHIARO
LCHUP5.5-04	24.36	28.17	25.40	11.94	17.78	ROSA
LCHUP6-04	26.19	31.75	25.40	13.49	19.05	VERDE SCURO
LCHUP6.5-04	28.58	34.14	25.40	15.24	19.05	GIALLO
LCHUP7-04	30.15	36.50	25.40	13.49	19.05	BLU SCURO
LCHUP7.5-04	30.15	38.10	25.40	17.27	19.05	BIANCO
LCHUP8-04	33.35	41.28	25.40	20.65	19.05	BLU CHIARO
LCHUP8.5-04	35.71	42.88	25.40	22.86	19.05	ROSA
LCHUP9-04	37.31	44.45	25.40	24.61	19.05	ROSSO
LCHUP9.5-04	38.10	46.05	25.40	25.40	19.05	VERDE SCURO
LCHUP10-04	41.28	50.01	25.40	28.58	19.05	CHIARO
LCHUP10.5-04	44.45	52.83	25.40	30.48	19.05	GIALLO
LCHUP11-04	47.63	55.96	25.40	34.93	19.05	BLU SCURO
LCHUP11.5-04	50.80	62.71	25.40	31.75	15.88	VERDE SCURO
LCHUP12-04	54.00	63.50	25.40	34.93	15.88	ROSSO
LCHUP13-04	57.94	68.25	25.40	38.89	15.88	BLU CHIARO
LCHUP13.5-04	61.90	75.01	34.93	42.85	25.40	VIOLA
LCHUP13.7-04	68.00	81.99	38.10	42.60	25.40	VERDE CHIARO
LCHUP14-04	76.20	88.90	38.10	50.80	25.40	BIANCO
LCHUP15-04	82.55	101.60	38.10	57.15	25.40	ROSSO SCURO
LCHUP16-04	88.90	127.00	50.80	63.50	38.10	CHIARO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHUPH-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	Colore
LCHUP5-H	23.01	27.00	25.40	44.45	VERDE CHIARO
LCHUP6-H	26.19	31.75	25.40	44.45	VERDE SCURO
LCHUP7-H	30.15	36.50	25.40	44.45	BLU SCURO
LCHUP10-H	41.28	50.01	25.40	44.45	CHIARO
LCHUP11-H	47.63	55.96	25.40	44.45	BLU SCURO

LCMSP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Colore
LCMSP101L	1.57	.750	19.05	VERDE SCURO
LCMSP102L	3.18	6.35	25.40	GIALLO
LCMSP103L	4.75	8.71	25.40	CHIARO
LCMSP104L	6.35	11.10	25.40	ROSSO
LCMSP105L	8.03	14.15	25.40	BIANCO
LCMSP106L	11.10	17.45	25.40	ROSA
LCMSP107L	14.27	19.05	25.40	CHIARO
LCMSP108L	15.88	20.32	25.40	CHIARO
LCMSP109L	19.05	23.50	25.40	CHIARO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUTM-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	Colore
LCUTM-1/4-20	5.54	5.08	11.43	6.60	GIALLO
LCUTM-5/16-18	7.06	5.08	12.70	8.13	VERDE CHIARO
LCUTM-3/8-16	8.53	6.35	15.24	9.78	BIANCO
LCUTM-1/2-13	9.96	8.89	19.05	11.18	CHIARO
LCUTM-7/16-14	11.46	8.89	19.05	12.95	ROSA
LCUTM-M6*1	5.28	5.00	14.00	6.30	CHIARO
LCUTM-M8*1.25	7.19 3	5.00	12.24	8.41	BLU SCURO
LCUTM-M10*1.5	9.09	7.01	16.00	10.39	ROSA
LCUTM-M12*1.75	10.82	8.79	20.12	12.42	ROSSO SCURO
LCUTM-M16*2	14.81	11.00	23.01	16.61	VERDE CHIARO
LCUTM-M20*2.5	18.39	13.00	28.50	20.60	GIALLO

Tronchetti Serie lunga LCUTM-SH

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	Colore
LCUTM-1/4-20LS	5.54	7.09	23.42	6.60	GIALLO
LCUTM-1/4-36LS	5.54	6.86	23.42	6.60	BLU SCURO
LCUTM-5/16-18LS	7.06	7.09	22.71	8.13	VERDE CHIARO
LCUTM-5/16-40LS	7.06	7.09	22.71	8.13	ROSSO SCURO
LCUTM-3/8-16LS	8.53	8.36	25.25	9.78	BIANCO
LCUTM-3/8-36LS	8.53	8.36	25.25	9.78	GIALLO
LCUTM-M3*0.5LS	2.72	5.33	20.83	3.51	ROSSO
LCUTM-M4*0.7LS	3.59	5.84	21.84	4.09	ROSA
LCUTM-M5*0.8LS	4.52	5.59	20.83	5.26	FUCXIA
LCUTM-M6*1LS	5.28	7.49	24.49	6.30	CHIARO
LCUTM-M8*1.25LS	7.19	7.49	22.76	8.41	BLU SCURO
LCUTM-M10*1.5LS	9.09	7.01	24.00	10.39	ROSA
LCUTM-M24*2LS	22.76	16.00	37.85	24.05	GRIGIO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUPH-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	Colore
LCUP99-H	.79	3.18	15.88	25.40	CHIARO
LCUP100-H	1.60	3.18	15.88	25.40	VERDE CHIARO
LCUP101-H	1.60	4.78	15.88	28.70	ROSA
LCUP102-H	3.18	6.35	19.05	31.75	NERO
LCUP103-H	4.78	8.74	15.88	28.70	ROSSO SCURO
LCUP104-H	6.35	9.53	19.05	31.75	GIALLO
LCUP105-H	6.35	9.53	12.70	25.40	BIANCO
LCUP00-H	10.31	15.09	25.40	44.45	VIOLA
LCUP108-H	11.13	15.88	22.23	41.28	VERDE CHIARO
LCUP0-H	12.70	16.66	25.40	44.45	ROSA
LCUP2-H	15.88	19.84	25.40	44.45	ROSSO
LCUP3-H	18.26	23.83	25.40	44.45	GIALLO
LCUP4-H	19.05	25.40	25.40	44.45	CHIARO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCBN-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Colore
LCBN99	0.79	3.18	15.88	NERO
LCBN100	1.59	3.18	15.88	NERO
LCBN101	1.59	4.76	15.88	NERO
LCBN102	3.18	6.35	19.05	NERO
LCBN103	4.76	8.73	15.88	NERO
LCBN104	6.35	9.53	19.05	NERO
LCBN105	6.35	9.53	12.70	NERO
LCBN106	8.73	11.18	17.46	NERO
LCBN000	8.73	12.70	20.64	NERO
LCBN107	8.13	14.29	25.40	NERO
LCBN00	10.32	15.08	25.40	NERO
LCBN108	11.11	15.88	25.40	NERO
LCBN109	12.70	16.67	25.40	NERO
LCBN110	14.29	19.05	25.40	NERO
LCBN111	15.88	19.84	25.40	NERO
LCBN112	18.26	23.81	25.40	NERO
LCBN114	19.05	25.40	25.40	NERO
LCBN116	23.02	27.00	25.40	NERO
LCBN118	26.19	31.75	25.40	NERO
LCBN120	30.18	36.53	25.40	NERO
LCBN122	34.21	42.16	25.40	NERO
LCBN124	37.31	44.45	25.40	NERO
LCBN126	41.28	50.01	25.40	NERO
LCBN128	47.63	55.96	25.40	NERO
LCBN129	50.80	62.71	25.40	NERO
LCBN130	53.98	64.14	25.40	NERO
LCBN132	57.94	68.28	25.40	NERO
LCBN133	61.93	75.01	37.31	NERO
LCBN134	76.20	88.90	38.10	NERO
LCBN136	82.55	102.62	38.10	NERO
LCBN138	88.90	128.78	50.80	NERO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCGN-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura



Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Verde

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCGN99	.7 9	3.18	15.88
LCGN100	1.59	3.18	15.88
LCGN101	1.59	4.76	15.88
LCGN102	3.18	6.35	19.05
LCGN103	4.76	8.73	15.88
LCGN104	6.35	9.53	19.05
LCGN105	6.35	9.53	12.70
LCGN106	8.73	11.18	17.46
LCGN000	8.73	12.70	20.64
LCGN107	8.13	14.29	25.40
LCGN00	10.32	15.08	25.40
LCGN108	11.11	15.88	20.64
LCGN109	12.70	16.67	25.40
LCGN110	14.29	19.05	25.40
LCGN111	15.88	19.84	25.40
LCGN112	18.26	23.81	25.40
LCGN114	19.05	25.40	25.40
LCGN116	23.02	27.00	25.40
LCGN118	26.1 9	31.75	25.40
LCGN120	30.18	36.53	25.40
LCGN122	34.21	42.16	25.40
LCGN124	37.31	44.45	25.40
LCGN126	41.28	50.01	25.40
LCGN128	47.63	55.96	25.40
LCGN129	50.80	62.71	25.40
LCGN130	53.98	64.14	25.40
LCGN132	57.94	68.28	25.40
LCGN133	61.93	75.01	37.31
LCGN134	76.20	88.90	38.10
LCGN136	82.55	102.62	38.10
LCGN138	88.90	128.78	50.80

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSEM Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Verde



CODICE	DIM. D	DIM. d1	DIM. h
LBSEM4	4	4	25.4
LBSEM6	8	6	25.4
LBSEM8	10	8	25.4
LBSEM10	12	10	25.4
LBSEM12	14	12	25.4
LBSEM14	16	14	25.4
LBSEM16	18	16	25.4
LBSEM18	20	18	25.4
LBSEM20	22.5	20	25.4
LBSEM22.5	24	22.5	25.4
LBSEM24	26	24	25.4
LBSEM26	28	26	25.4
LBSEM25.4	28.6	25.4	25.4
LBSEM28.6	31.8	28.6	25.4

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSSF Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella

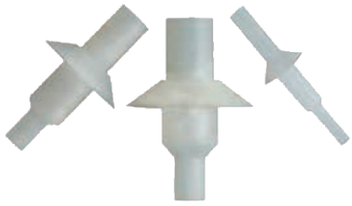



CODICE	DIM. d1	DIM. D	DIM. h2	DIM. h1	Colore
LBSSF2.7	2.7	10	2.7	10	Viola
LBSSF3.6	3.6	10	3.5	10	Verde
LBSSF4.2	4.2	12.7	2.7	10	Rosa
LBSSF4.5	4.5	10	2.7	10	Naturale
LBSSF4.9	4.9	14.3	2.7	10	Giallo
LBSSF5.4	5.4	15	4.2	10	Bianco
LBSSF5.7	5.7	15.9	2.7	10	Verde
LBSSF7.2	7.2	17.5	4.2	10	Naturale
LBSSF7.2	7.2	15	4.2	10	Grigio
LBSSF8.7	8.7	20.6	4.2	10	Grigio
LBSSF9.5	9.5	20	5.3	10	Giallo
LBSSF10.2	10.2	23.4	5.3	10	Bianco
LBSSF10.9	10.9	20	5.3	10	Rosa
LBSSF11.7	11.7	26.9	6.3	8	Viola

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSSML Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella

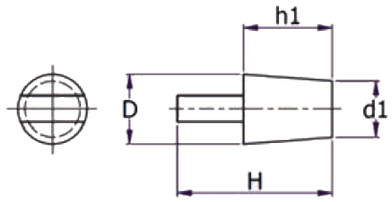

CODICE	DIM. d1	DIM. D	DIM. h1	DIM. H	Colore
LBSSML1.6	1.6	4.8	15.9	25.4	Rosa
LBSSML3.2	3.2	6.4	19.1	31.8	Nero
LBSSML4.8	4.8	8.7	15.9	28.7	Rosso
LBSSML6.4	6.4	9.5	19.0	31.8	Giallo
LBSSML6.4	6.4	9.5	12.8	25.4	Bianco
LBSSML10.3	10.3	15.1	25.4	44.5	Viola
LBSSML11.1	11.1	15.9	22.5	41.0	Verde
LBSSML12.7	12.7	16.7	22.2	41.3	Rosa
LBSSML15.9	15.9	19.8	25.4	44.4	Verde
LBSSML18.3	18.3	23.8	25.4	44.4	Giallo
LBSSML19.0	19.0	25.4	25.4	44.4	Grigio
LBSSML23.0	23.0	27.0	25.4	44.4	Verde
LBSSML26.2	26.2	31.8	25.4	44.4	Verde
LBSSML30.2	30.2	36.5	25.4	44.4	Blu
LBSSML41.3	41.3	50.0	25.4	44.4	Naturale
LBSSML47.6	47.6	56.0	25.4	44.4	Blu

* le misure sono espresse in Millimetri

LBSSO Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. d1	DIM. d2	DIM. d3	DIM. d4	DIM. D	DIM. h1	Colore
LBSSO10	4.0	6.0	8.0	10.0	-	11.0	Rosa
LBSSO14	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	19.5	Nero
LBSSO16	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	19.5	Rosso

LCDFPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	Colore
LCDFPP-M6	5.00	7.80	6.81	32.99	VERDE SCURO
LCDFPP-M8	6.71	9.50	7.90	34.01	ROSSO SCURO
LCDFPP-M10	8.51	11.30	8.99	35.00	VERDE SCURO
LCDFPP-M12	10.31	13.00	11.61	45.01	FUCXIA
LCDFPP-M16	13.49	16.99	14.00	50.01	BIANCO
LCDFPP-M20	16.99	21.01	18.01	57.99	BLU SCURO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCHFPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	Colore
LCHFPP-SH-M6	5.00	6.78	23.62	4.45	52.10	BLU
LCHFPP-SH-M10	8.51	11.18	25.4	7.11	63.10	ROSSO SCURO
LCHFPP-SH-M12	10.59	13.00	28.58	8.38	76.60	VERDE
LCHFPP-SH-M20	17.15	20.32	31.75	12.95	85.60	GIALLO

LCSFP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	Colore
LCSFP-M8	7.39	11.99	4.50	42.01	11.99	BLU
LCSFP-M10	8.71	14.71	7.01	46.99	13.00	ROSSO SCURO
LCSFP-M12	10.69	15.80	8.00	51.00	14.00	VERDE
LCSFP-M14	13.69	18.01	10.59	64.01	15.01	GIALLO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCSPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	Colore
LCSPP06	1.57	1.17	8.56	9.53	CHIARO
LCSPP07	1.70	1.19	15.49	15.88	ROSA
LCSPP08	1.85	1.17	14.99	15.54	VERDE CHIARO
LCSPP09	2.31	1.32	15.88	15.88	GIALLO
LCSPP10	2.36	1.27	17.78	17.78	GRIGIO
LCSPP11	2.64	1.57	15.88	13.34	BLU CHIARO
LCSPP11A	3.18	1.57	15.88	15.88	BIANCO
LCSPP14	3.30	2.36	25.40	25.40	CHIARO
LCSPP15	3.30	2.36	17.78	16.51	ROSA
LCSPP17	3.61	2.16	14.17	15.88	VERDE CHIARO
LCSPP18	3.91	2.11	15.88	16.05	GIALLO
LCSPP20	3.96	1.57	19.05	15.88	GRIGIO
LCSPP22	4.11	2.44	14.76	15.88	BLU CHIARO
LCSPP23	4.95	2.79	15.88	15.88	BIANCO
LCSPP30	5.54	3.30	25.40	25.40	CHIARO
LCSPP33	5.72	3.18	25.40	25.40	ROSA
LCSPP37	6.53	3.30	25.40	25.40	VERDE CHIARO
LCSPP40	6.99	3.18	23.37	23.80	GIALLO
LCSPP40LS	6.99	3.71	50.80	50.80	BIANCO
LCSPP42	8.03	3.86	23.11	25.40	GRIGIO
LCSPP42A	8.46	6.38	27.94	19.23	BLU CHIARO
LCSPP43	8.51	3.89	25.40	25.40	BIANCO
LCSPP50	8.89	4.90	23.50	22.38	CHIARO
LCSPP55	9.75	3.91	25.40	25.40	ROSA
LCSPP55LS	9.75	5.18	50.80	50.80	BLU SCURO
LCSPP60	10.36	4.85	25.40	25.63	VERDE CHIARO
LCSPP66	11.28	6.48	25.15	25.40	GIALLO
LCSPP67	11.30	6.48	25.40	25.40	GRIGIO
LCSPP70	11.99	6.17	25.40	25.40	BLU CHIARO
LCSPP73	12.60	6.35	25.40	25.40	BIANCO
LCSPP73LS	12.60	6.68	50.80	50.80	VERDE CHIARO
LCSPP77	12.95	6.50	24.28	25.40	CHIARO
LCSPP80	13.46	6.35	25.40	25.40	ROSA
LCSPP85	14.50	7.70	25.43	25.40	VERDE CHIARO
LCSPP89	15.54	6.35	25.40	25.40	GIALLO

* le misure sono espresse in Millimetri

SEGUE - serie LCSPP-SH

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	Colore
LCSPP89LS	15.54	8.26	50.80	50.80	CHIARO
LCSPP90	16.26	9.53	25.40	25.40	GRIGIO
LCSPP95	17.96	9.53	33.68	31.75	BLU CHIARO
LCSPP95LS	17.96	9.53	50.80	50.80	VERDE SCURO
LCSPP97	18.49	9.53	27.94	28.58	BIANCO
LCSPP100	19.56	9.53	23.55	25.40	CHIARO
LCSPP100LS	19.56	10.36	50.80	50.80	GIALLO
LCSPP105	20.50	10.87	31.75	31.75	ROSA
LCSPP110	22.56	9.45	25.40	25.40	VERDE CHIARO
LCSPP120	25.91	9.53	24.64	25.40	GIALLO
LCSPP140	35.05	18.59	38.10	38.10	GRIGIO

LCSP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	Colore
LCSP-3	7.00	3.00	2.36	7.00	13.00	BLU CHIARO
LCSP-4	8.00	5.00	2.84	7.00	14.00	VERDE CHIARO
LCSP-5	8.99	6.00	3.93	8.99	16.02	FUCXIA
LCSP-6	10.16	6.42	4.77	10.16	17.62	NERO
LCSP-8	12.42	8.23	5.94	9.75	17.32	BIANCO

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUWPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Naturale



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCSWP-130-250-140	6.35	3.30	3.56
LCSWP-140-250-180	6.35	3.56	4.57
LCSWP-130-312-150	7.92	3.30	3.81
LCSWP-140-312-180	7.92	3.56	4.57
LCSWP-155-312-230	7.92	3.94	5.84
LCSWP-200-312-230	7.92	5.08	5.84
LCSWP-130-375-150	9.53	3.30	3.81
LCSWP-140-375-200	9.53	3.56	5.08
LCSWP-180-375-180	9.53	4.57	4.57
LCSWP-238-375-250	9.53	6.05	6.35
LCSWP-238-500-250	12.70	6.05	6.35
LCSWP-275-500-375	12.70	6.99	9.53

LCUDPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
LCUDPP-0500	FUCXIA	15.88	9.53	12.70	15.88	9.53	12.70
LCUDPP-0625	ROSSO SCURO	19.05	12.70	15.88	19.05	12.70	15.88
LCUDPP-0750	VERDE	19.05	15.88	19.05	19.05	15.88	19.05
LCUDPP-1000	ROSSO SCURO	25.40	22.23	25.40	25.40	22.23	25.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUFP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Colore
LCUFP00250	5.84	3.99	25.40	Chiaro
LCUFP00312	8.00	5.61	25.40	Nero
LCUFP00406	9.65	8.00	25.40	Giallo
LCUFP00468	11.94	9.65	25.40	Chiaro
LCUFP00562	14.61	12.19	25.40	Blu chiaro
LCUFP00625	16.00	13.61	25.40	Viola
LCUFP00718	18.00	16.00	25.40	Rosso mattone
LCUFP00787	19.99	18.00	25.40	Verde chiaro
LCUFP00866	22.00	19.00	25.40	Grigio
LCUFP00945	24.00	22.00	25.40	Chiaro
LCUFP01024	26.00	24.00	25.40	Nero
LCUFP01102	28.00	26.00	25.40	Grigio scuro
LCUFP01134	29.13	27.00	25.40	Viola
LCUFP01178	30.00	27.99	25.40	Blu chiaro
LCUFP01216	31.01	27.99	25.40	Rosso mattone
LCUFP01234	31.90	30.00	25.40	Giallo

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUWPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
LCUWPP-M4LS	BLU	10.01	3.56	22.23	25.40	13.21	4.83
LCUWPP-500LS	VERDE	12.70	4.24	28.58	34.93	15.24	5.72
LCUWPP-562LS	NERO	14.70	4.90	38.10	31.75	16.51	5.72
LCUWPP-M6LS	ROSSO SCURO	15.01	5.36	38.10	44.45	15.49	6.35

LCUWPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella

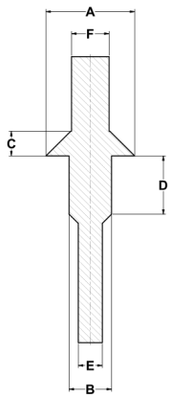

CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
LCUWPP-M3	BLU SCURO	10.00	2.67	2.72	9.91	1.52	2.29
LCUWPP-M4	GRIGIO SCURO	10.00	3.56	2.72	9.91	2.03	3.05
LCUWPP-M5	CHIARO	10.00	4.47	2.72	9.91	2.54	3.81
LCUWPP-M6	BIANCO	15.01	5.36	4.19	9.91	3.05	4.57
LCUWPP-M8	GRIGIO	15.01	7.19	4.19	9.91	4.09	6.10
LCUWPP-M10	GIALLO	19.99	9.53	5.33	9.91	5.44	8.13
LCUWPP-M12	ROSA	19.99	10.87	5.33	9.91	6.20	9.14
LCUWPP-500	ROSA	12.70	4.24	2.72	9.91	2.41	3.56
LCUWPP-562	GIALLO	14.27	4.90	2.72	9.91	2.79	4.06
LCUWPP-625	VERDE	15.88	5.72	2.72	9.91	3.25	4.83
LCUWPP-688	CHIARO	17.48	7.21	4.19	9.91	4.11	6.10
LCUWPP-812	GRIGIO	20.62	8.69	4.19	9.91	4.95	7.37
LCUWPP-922	BIANCO	23.42	10.16	5.33	9.91	5.79	8.64
LCUWPP-1060	BLU SCURO	26.92	11.66	5.33	9.91	6.65	9.91

* le misure sono espresse in Millimetri

LCUWPP-SH Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 315°

MATERIALE: Silicone

COLORE: Vedere tabella



CODICE	COLORE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F
LCUW-M3	VERDE SCURO	7.00	2.79	3.71	5.59	5.00	7.39
LCUW-M4	ROSA	8.99	3.61	4.70	7.19	5.00	9.40
LCUW-M5	CHIARO	10.00	4.50	5.69	8.99	5.00	11.40
LCUW-M6	ROSSO	12.50	5.31	6.71	10.59	5.00	13.41
LCUW-M8	NERO	16.99	7.11	8.71	14.20	5.00	17.40
LCUW-M10	GIALLO	21.00	9.60	10.69	19.20	5.00	21.41
LCUW-M12	CHIARO	24.00	10.90	12.70	21.79	5.00	25.40
LCUW380	GIALLO	6.35	2.44	3.25	8.84	5.00	12.80
LCUW400	NERO	7.92	3.40	3.99	12.45	4.90	12.75
LCUW405	CHIARO	8.10	3.15	6.40	9.78	5.51	12.98
LCUW410	ROSA	9.65	3.48	4.06	11.53	4.98	12.88
LCUW412	ROSSO	9.53	5.03	6.96	12.50	5.03	12.70
LCUW415	VERDE CHIARO	12.75	3.23	4.72	9.68	5.13	12.62
LCUW420	BLU SCURO	12.83	6.20	6.53	12.93	4.90	13.11
LCUW440	GIALLO	15.88	3.23	6.50	9.09	4.85	12.85

* le misure sono espresse in Millimetri

LCCC Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCCC-1	39.24	8.64	.79
LCCC-1-1/4	47.54	8.64	.79
LCCC-1-1/2	53.89	8.64	.79
LCCC-1-3/4	60.24	8.64	.79
LCCC-2	66.59	8.64	.79
LCCC-2-1/4	73.30	8.64	.79
LCCC-2-1/2	79.65	8.64	.79
LCCC-2-3/4	86.00	8.64	.88
LCCC-3	92.35	8.64	.88
LCCC-3-1/4	98.70	8.64	.88
LCCC-3-1/2	105.18	8.64	.88
LCCC-3-3/4	111.53	8.64	1.01
LCCC-4	117.88	8.64	1.01
LCCC-4-1/2	130.58	8.64	1.01
LCCC-5	143.28	8.64	1.01
LCCC-5-1/4	149.63	8.64	1.01
LCCC-5-1/2	155.98	8.64	1.14
LCCC-6	169.06	8.64	1.14
LCCC-6-1/4	175.41	8.64	1.14
LCCC-6-1/2	181.76	8.64	1.14
LCCC-7	194.46	8.64	1.14
LCCC-9	245.26	8.64	1.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LCFF Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Giallo

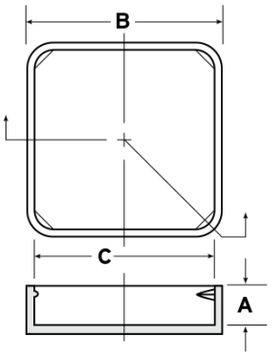

CODICE	FORMA	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCFF-26	QUADRATO	9.39	42.67	41.14
LCFF-28	QUADRATO	9.14	46.73	45.21
LCFF-32	QUADRATO	8.63	53.59	52.07
LCFF-35	QUADRATO	9.39	57.91	56.38
LCFF-38	QUADRATO	10.41	63.24	60.96
LCFF-41	QUADRATO	11.17	67.31	65.78
LCFF-48	QUADRATO	10.66	78.48	76.96
LCFF-39	TRIANGOLO	11.17	–	–
LCFF-64	ESAGONO	10.92	–	–
LCFF-72	ESAGONO	10.92	–	–

* le misure sono espresse in Millimetri

LCFN Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Giallo

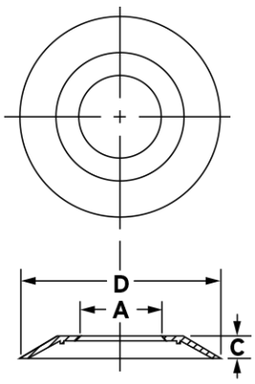

CODICE	USI COMUNI	DIM. A	DIM. C	DIM. D
LCFN-179-1	TUBO DA 1/4	13.49	5.08	53.85
LCFN-179-7	TUBO DA 1/4	15.88	5.08	53.85
LCFN-179-3	TUBO DA 1/2	20.62	5.08	53.85
LCFN-180	TUBO DA 3/4	25.40	11.18	73.15
LCFN-182	TUBO DA 3/4	25.40	7.87	82.55
LCFN-184	TUBO DA 3/4	25.40	8.13	95.25
LCFN-186	TUBO DA 3/4	25.40	9.65	60.45
LCFN-177	TUBO DA 3/4	26.04	7.11	63.50
LCFN-182-3	TUBO DA 1	33.32	7.87	82.55
LCFN-182-6	TUBO DA 1	38.89	7.87	82.55
LCFN-182-2	TUBO DA 1 - 1/4	41.28	7.87	82.55
LCFN-182-7	TUBO DA 1 - 1/2	48.01	7.87	82.55
LCFN-187-2	TUBO DA 2	58.72	7.87	88.90
LCFN-187	TUBO DA 2	50.80	7.87	88.90

* le misure sono espresse in Millimetri

LCEPN-305 Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. C	DIM. D
LCEPN-305-0375	13.97	20.07	86.11
LCEPN-305-0500	19.05	20.07	89.92
LCEPN-305-0750	23.88	20.07	100.08
LCEPN-305-1	29.97	20.07	109.98
LCEPN-305-1250	39.12	20.07	135.89
LCEPN-305-1500	44.96	20.07	146.05
LCEPN-305-2	55.88	20.07	160.02
LCEPN-305-2500	71.88	20.07	180.09
LCEPN-305-3	85.09	24.89	196.09
LCEPN-305-4	108.97	24.89	215.90
LCEPN-305-5	134.11	24.89	246.13
LCEPN-305-6	161.04	35.05	279.91
LCEPN-305-8	210.06	35.05	336.04
LCEPN-305-10	261.87	39.88	389.89
LCEPN-305-12	318.01	48.01	450.09
LCEPN-305-16	409.96	61.98	579.88

* le misure sono espresse in Millimetri

LCFLGV Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Arancione

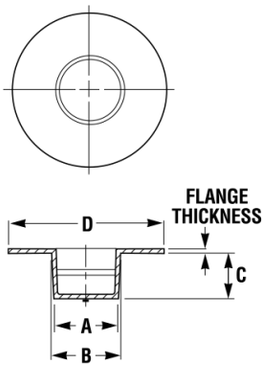

CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
LCFLGV-109	.540	.585	.500	1.440
LCFLGV-110	.720	.750	.500	1.688
LCFLGV-111	.940	.970	.625	2.000
LCFLGV-112	1.360	1.400	.625	3.560
LCFLGV-113	1.600	1.640	.750	2.875
LCFLGV-114	2.040	2.100	.750	3.625
LCFLGV-115	2.440	2.500	.750	4.125
LCFLGV-115-1	2.440	2.500	.750	5.125
LCFLGV-116	3.014	3.150	.730	6.050
LCFLGV-117	3.520	3.580	.750	5.590
LCFLGV-118	4.000	4.140	.980	6.310
LCFLGV-119	5.020	5.080	1.000	7.312
LCFLGV-120	6.040	6.100	1.000	8.500

Dimensioni in pollici

LCSFP Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 79°

MATERIALE: Polietilene (PE - LD)

COLORE: Rosso



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
LCSFP-12	18.54	20.07	65.03	41.15	12.70
LCSFP-16	24.89	26.42	69.85	47.75	12.70
LCSFP-20	31.24	32.77	79.25	50.80	12.70
LCSFP-24	37.09	39.37	93.73	60.45	19.05
LCSFP-32	49.79	52.07	101.60	69.85	19.05
LCSFP-40	62.49	64.77	114.30	82.55	19.05

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVAS Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVAS-3500-6	63.12	88.90	10.16
LCVAS-3750-8	69.85	95.25	12.70
LCVAS-3870-8	72.64	98.30	13.72
LCVAS-4250-7	82.80	107.95	11.68
LCVAS-4620-9	91.95	117.35	12.70
LCVAS-4870-10	99.06	123.70	17.27
LCVAS-5000-9	101.60	127.00	15.75
LCVAS-5250-12	107.95	133.35	19.30
LCVAS-6000-10	114.30	152.40	17.15
LCVAS-6120-13	129.79	155.45	20.96
LCVAS-6500-14	139.70	165.10	22.86
LCVAS-7000-12	152.40	177.80	20.32
LCVAS-7500-14	165.10	190.50	22.86
LCVAS-8250-19	182.88	209.55	33.02
LCVAS-9000-15	203.96	228.60	25.40
LCVAS-10000-14	228.60	254.76	22.23
LCVAS-10750-24	247.14	273.05	38.10
LCVAS-11000-16	255.27	279.40	25.40
LCVAS-12500-22	292.10	317.50	36.58

* le misure sono espresse in Millimetri

LCVF Serie

Raccomandato per verniciatura, plasmatura anodizzazione, verniciatura a polvere

Temperatura fino a 177°

MATERIALE: Vinile (PVC)

COLORE: Giallo



CODICE	DIM. A	DIM. B	DIM. C
LCVF-680	17.27	33.27	1.40
LCVF-930	23.62	39.37	1.40
LCVF-1000	25.40	41.14	1.40
LCVF-1310	33.27	49.02	1.40
LCVF-1500	38.10	55.75	1.40
LCVF-2000	50.80	68.45	1.40
LCVF-2180	55.37	72.64	1.40
LCVF-2500	63.50	80.77	1.40
LCVF-2930	74.42	90.42	1.40
LCVF-3000	76.20	91.44	1.40
LCVF-3500	88.90	105.53	1.40
LCVF-4000	101.60	119.12	1.40
LCVF-4250	107.95	125.47	1.40
LCVF-4500	114.30	131.82	1.40
LCVF-4750	120.65	138.17	1.40
LCVF-5000	127.00	144.52	1.40
LCVF-5250	133.35	150.87	1.40
LCVF-5500	139.70	157.22	1.40
LCVF-6000	152.40	169.92	1.40
LCVF-6500	165.10	182.62	1.40

* le misure sono espresse in Millimetri

LBFAR Serie

Fascette riapribili

MATERIALE: NYLON 6.6

COLORE: Rosso, Giallo, Blu, Nero, Naturale

Rosso	Giallo	Blu	Nero	Naturale	Lunghezza	Diametro max fascio (richiede aggancio con 3 pallini)
FAR-63.5R	FAR-63,5G	FAR-63,5B	FAR-63,5N	FAR-63,5	63,5	14,3
FAR-101.6R	FAR-101.6G	FAR-101.6B	FAR-101.6N	FAR-101.6	101,6	25,4
FAR-127.0R	FAR-127.0G	FAR-127.0B	FAR-127.0N	FAR-127.0	127,0	31,8
FAR-152.4R	FAR-152.4G	FAR-152.4B	FAR-152.4N	FAR-152.4	152,4	44,5
FAR-222.3R	FAR-222.3G	FAR-222.3B	FAR-222.3N	FAR-222.3	222,3	60,3
FAR-273.1R	FAR-273.1G	FAR-273.1B	FAR-273.1N	FAR-273.1	273,1	85,7
FAR-323.9R	FAR-323.9G	FAR-323.9B	FAR-323.9N	FAR-323.9	323,9	92,1

* le misure sono espresse in Millimetri

LBFAC Serie

Fascette standard colorate

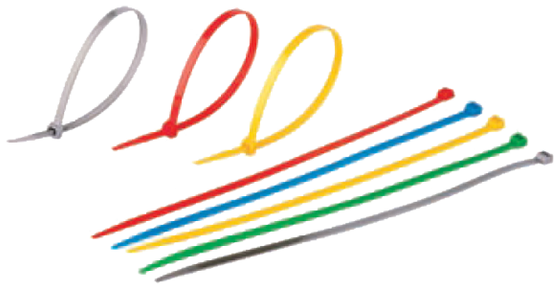

MATERIALE: NYLON 6.6

COLORE: Rosso, Blu, Verde, Giallo, Argento

CODICE	Lungh.	Largh.	Colore
LBFAC100X2,5R	100	2.5	ROSSO
LBFAC100X2,5B	100	2.5	BLU
LBFAC100X2,5V	100	2.5	VERDE
LBFAC100X2,5G	100	2.5	GIALLO
LBFAC100X2,5A	100	2.5	ARGENTO
LBFAC203X2,5R	203	2.5	ROSSO
LBFAC203X2,5B	203	2.5	BLU
LBFAC203X2,5V	203	2.5	VERDE
LBFAC203X2,5G	203	2.5	GIALLO
LBFAC203X2,5A	203	2.5	ARGENTO
LBFAC150X3,6R	150	3.6	ROSSO
LBFAC150X3,6B	150	3.6	BLU
LBFAC150X3,6V	150	3.6	VERDE
LBFAC150X3,6G	150	3.6	GIALLO
LBFAC150X3,6A	150	3.6	ARGENTO
LBFAC250X3,6R	250	3.6	ROSSO
LBFAC250X3,6B	250	3.6	BLU
LBFAC250X3,6V	250	3.6	VERDE
LBFAC250X3,6G	250	3.6	GIALLO
LBFAC250X3,6A	250	3.6	ARGENTO

CODICE	Lungh.	Largh.	Colore
LBFAC203X4,6R	203	4.6	ROSSO
LBFAC203X4,6B	203	4.6	BLU
LBFAC203X4,6V	203	4.6	VERDE
LBFAC203X4,6G	203	4.6	GIALLO
LBFAC203X4,6A	203	4.6	ARGENTO
LBFAC368X4,8R	368	4.8	ROSSO
LBFAC368X4,8B	368	4.8	BLU
LBFAC368X4,8V	368	4.8	VERDE
LBFAC368X4,8G	368	4.8	GIALLO
LBFAC368X4,8A	368	4.8	ARGENTO
LBFAC300X4,8R	300	4.8	ROSSO
LBFAC300X4,8B	300	4.8	BLU
LBFAC300X4,8V	300	4.8	VERDE
LBFAC300X4,8G	300	4.8	GIALLO
LBFAC300X4,8A	300	4.8	ARGENTO
LBFAC380X7,6R	380	7.6	ROSSO
LBFAC380X7,6B	380	7.6	BLU
LBFAC380X7,6V	380	7.6	VERDE
LBFAC380X7,6G	380	7.6	GIALLO
LBFAC380X7,6A	380	7.6	ARGENTO

* le misure sono espresse in Millimetri

LBFI Serie

Fascette incrociate

MATERIALE: NYLON 6.6

COLORE: Naturale





CODICE	d	H
LBFI-6.5	4-6,5	20,0
LBFI-7.6	5,1-7,6	22,9
LBFI-10.2	7,6-10,2	26,2
LBFI-12.7	10,2-12,7	30,5
LBFI-16.5	14-16,5	33,7
LBFI-20.3	17,8-20,3	39,4
LBFI-25.4	Max. 25,4	43,4
LBFI-30.2	Max. 30,2	55,6
LBFI-36.5	Max. 36,5	68,1
LBFI-39.7	Max. 39,7	74,4
LBFI-46	Max. 46	87,6

* le misure sono espresse in Millimetri

Note

Note

Note

CONTATTI

+ 39 011 9454476

Via Asti 44/2 - 10026 Santena (TO)

info@logikasas.com

www.logikaprotections.com